


# LINESPOT II LOWBAY -TURVAVALAISIN TWT1451WK



## Osoitteelliseen 230 V keskusakustojärjestelmään liitettävä turvavalaisin

Linespot II Lowbay on pienikokoinen ja tyylikäs turvavalaisin, joka on suunniteltu erityisesti käytävien valaistukseen. Valaisin on uppoasennettava, upotusaukon koko Ø 75 mm. Linespot II Lowbay on muotoilultaan huomaamaton ratkaisu energiatehokkaaseen turvavalaisuuteen. Se antaa pitkän ja kapean valokuvion, joka valaisee poistumisreitit tehokkaasti.

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 9.5.2024 | Lähde:  
[www.teknoware.com/fi/turvavalistus/linespot-ii-lowbay-turvavalaisin-twt1451wk](http://www.teknoware.com/fi/turvavalistus/linespot-ii-lowbay-turvavalaisin-twt1451wk)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)



# YKSITTÄISPAKATUT VALAISIMET

| Tuotekoodi | Sähkönumero |
|------------|-------------|
| Y1451WK    | 4281544     |

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Sähkönumero              | 4281042                               |
| Tuotekoodi               | TWT1451WK                             |
| Toiminta                 | Intelligent Controller, Tapsa Control |
| Asennus (vakiona)        | uppo                                  |
| Tullikoodi               | 94056080                              |
| GTIN-koodi               | 6438045012254                         |
| ETIM-tuoteryhmä          | EC001957                              |
| Pituus                   | 100 mm                                |
| Leveys                   | 100 mm                                |
| Korkeus                  | 50 mm                                 |
| Paino                    | 0,4 kg                                |
| Max. syöttöteho VA       | 10 VA                                 |
| Max. syöttöteho W        | 5,5 W                                 |
| Nimellissyöttöjännite    | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC            |
| Suojausluokka            | I                                     |
| IP-luokka                | IP20                                  |
| Käyttölämpötila min-max  | -30...+50 °C                          |
| Muoviosien kuimalankakoe | 650 °C                                |
| Valonlähde               | LED                                   |
| Rungon materiaali        | muovi                                 |
| Upotusaukon mitat        | ø75 mm                                |
| Väri                     | RAL9003                               |

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 9.5.2024 | Lähde:  
[www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/linespot-ii-lowbay-turvavalaisin-twt1451wk](http://www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/linespot-ii-lowbay-turvavalaisin-twt1451wk)


Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)



|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Sähköinen asennus | 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Valovirta         | 250 lm                  |

## Poistumisreitin turvavalaistus (kattoasennus)

1 lux:n taulukko poistumisreitit keskilinjalla standardin EN 1838 mukaisesti  
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

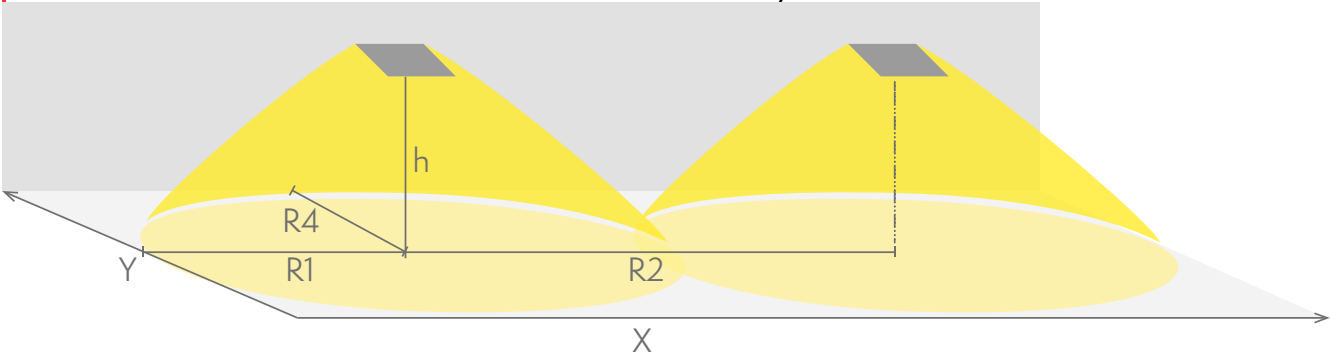

R1 etäisyys seinästä X-suunta  
R2 valaisimien asennusväli X-suunta  
R4 etäisyys seinästä Y-suunta

TWT1451WK

| Asennuskorkeus (m) | Valaisimen alla lux | R1 (m) | R2 (m) | R4 (m) |
|--------------------|---------------------|--------|--------|--------|
|                    |                     | 1 lux  | 1 lux  | 1 lux  |
| 2,5                | 7,5                 | 9      | 21     | 1      |
| 4                  | 3                   | 10     | 28     | 1      |
| 6                  | 1,5                 | 9      | 22     | 1      |

## VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

## MUUT TURVAVALAISINTEN LISÄTARVIKKEET




| Tuotekoodi | Sähkönumero | Tuotteen nimi         | Yhteensopivat tuoteryhmät                                                                              |
|------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TMT389     | 4280929     | Tiivisterengas TMT389 | Linespot II: Lowbay, uppoasennettava turvavalaisin, Zonespot II: Lowbay, uppoasennettava turvavalaisin |

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 9.5.2024 | Lähde:  
[www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/linespot-ii-lowbay-turvavalaisin-twt1451wk](http://www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/linespot-ii-lowbay-turvavalaisin-twt1451wk)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)



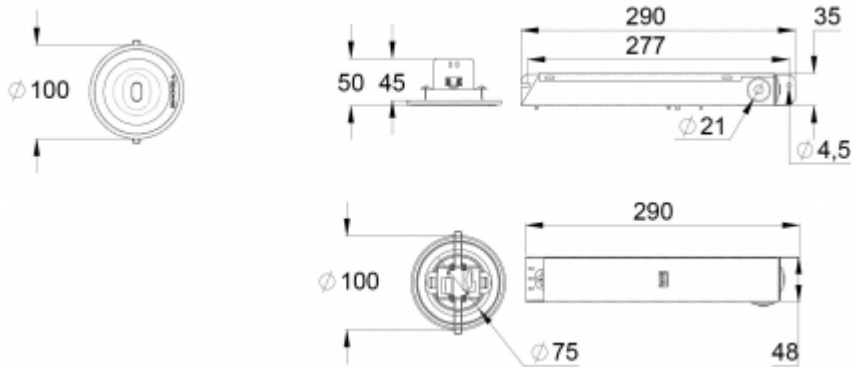

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
 Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
 PVM: 9.5.2024 | Lähde:  
[www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/linespot-ii-lowbay-turvavalaaisin-twt1451wk](http://www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/linespot-ii-lowbay-turvavalaaisin-twt1451wk)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
 Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

