


STEP-TURVAVALAISIN TWT1651WK




Osoitteelliseen 230 V keskusakustojärjestelmään liitettävä LED-turvavalaisin

Tyylikäs ja huomaamaton Step-turvavalaisin on suunniteltu erityisesti portaisiin ja muihin vastaaviin kohteisiin, joissa asennuspinta on lähellä lattia rajaa. Valaisin soveltuu hyvin esimerkiksi teattereihin ja sairaaloihin, joissa turvavalaistus halutaan toteuttaa erityisesti lattia rajan tuntumasta.

Sähkönumero	4226336
Tuotekoodi	TWT1651WK
Toiminta	Intelligent Controller, Tapsa Control
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	6438045023120
ETIM-tuoteryhmä	EC001957
Pituus	80 mm
Leveys	200 mm
Korkeus	100 mm
Paino	0.8 kg
Max. syöttöteho VA	10 VA
Max. syöttöteho W	5,5 W
Nimellissyöttöjännite	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Suojausluokka	I
IP-luokka	IP20
Käyttölämpötila min-max	-30...+50 °C
Muoviosien kuumalankakoe	650 °C
Valonlähde	LED
Upotusaukon mitat	170 x 82 mm
Väri	RAL9003
Sähköinen asennus	3 x 2,5 mm ²
Valovirta	110 lm

Poistumisreitin turvavalaistus (seinäasennus)

1 lux:n taulukko poistumisreitin keskilinjalla standardin EN 1838 mukaisesti
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

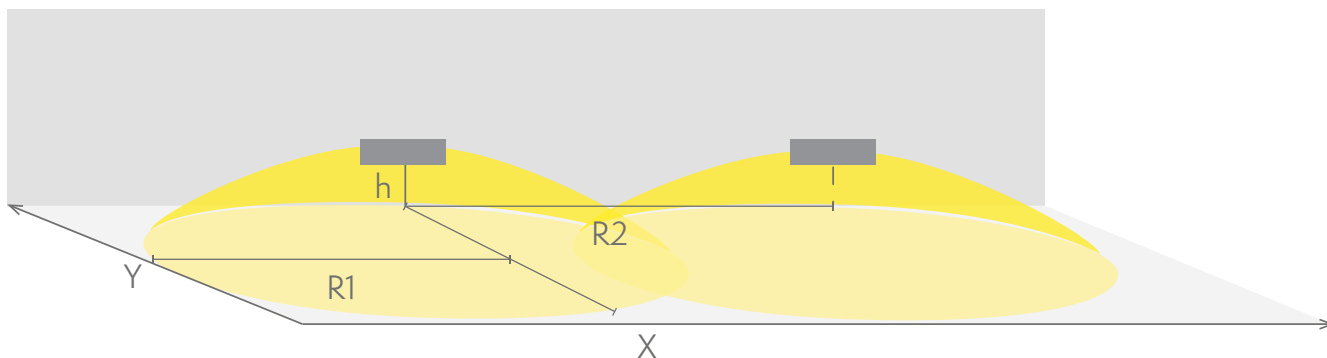

R1 etäisyys seinästä X-suunta
R2 valaisimien asennusväli X-suunta
TWT1651WK


Asennuskorkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R2 (m)
		1 lux	1 lux
0,3	250	1.5	4

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

ERIKSEEN TILATTAVAT KANNATTIMET TURVAVALAISIMILLE



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TWT1601	4148628	Step uppoasennuskotelo TWT1601	

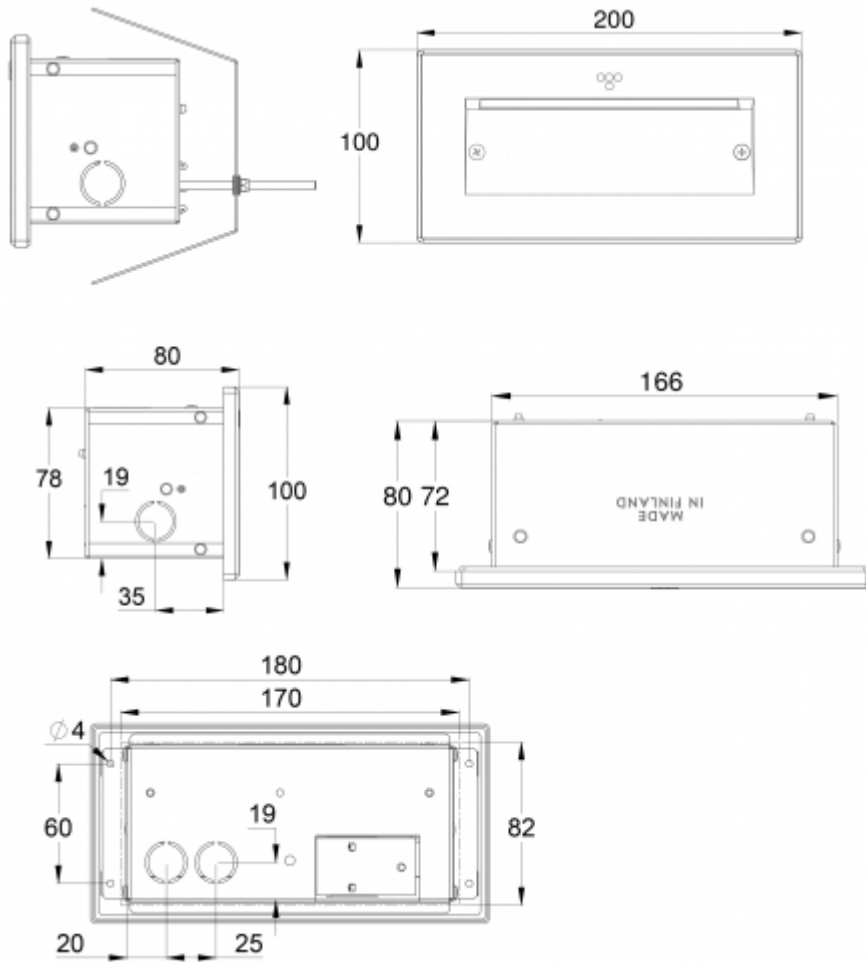

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
 Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
 PVM: 2.5.2024 | Lähde: www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/step-turvavalaisin-twt1651wk

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

