



TURVA 29 LED-TURVAVALAISIN TWT2951WKD

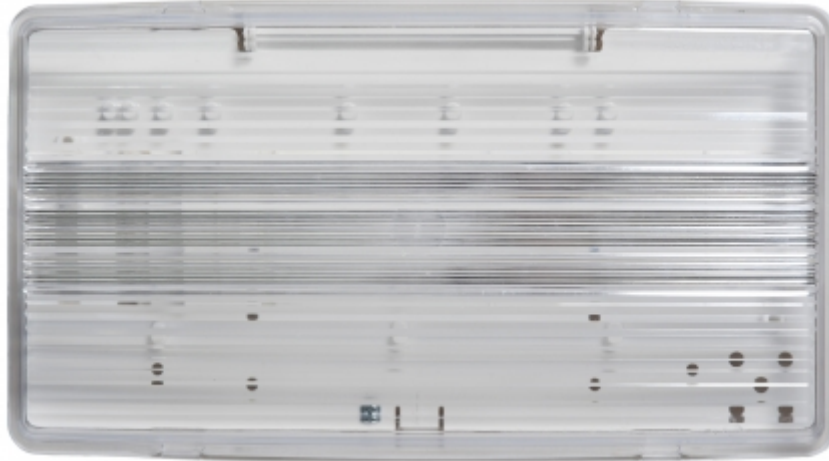

Osoitteelliseen 230 V keskusakustojärjestelmään liitettävä LED-turvavalaisin poistumisreiteille

Turva 29 on muovirunkoinen valaisin, joka soveltuu vaativiin ympäristöolosuhteisiin korkean IP65-kotelointiluokkansa ansiosta.

Mallisto kattaa sekä pitkäikäisellä LED-valonlähteellä, että loisteputkella varustetut versiot. Turva 29 -perheen valaisimet soveltuvat sekä sisä- että ulkokäyttöön.

Parantuneen LED-tekniikan ansioista saatavilla on nyt pidemmällä asennusvälillä olevat ESCAP-mallit, jotka täydentävät sekä avoimen alueen että poistumisreittien valaisinvaihtoehtoja. Uudet ESCAP-mallit mahdollistavat myös 4 metrin asennuskorkeuden.

YKSITTÄISPAKATUT VALAISIMET

Y-alkuiset tuotekoodit sisältävät yksittäispakatun valaisimen. TW-alkuiset tuotekoodit eivät sisällä yksittäispakkausta.

Tuotekoodi	Sähkönumero	IP-luokka	Valovirta (lm)
Y2951WKD	4282325	IP65	310

Sähkönumero	4282323
Tuotekoodi	TWT2951WKD
Toiminta	Intelligent Controller, Tapsa Control
Asennus (vakiona)	katto, seinä, pinta
Asennus (lisävarusteilla)	uppo
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	6438045021980
ETIM-tuoteryhmä	EC001957
Pituus	341 mm
Leveys	94 mm
Korkeus	189 mm
Paino	1,2 kg
Max. syöttöteho VA	12 VA
Max. syöttöteho W	7,5 W
Nimellissyöttöjännite	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Suojausluokka	I
IP-luokka	IP65
Käyttölämpötila min-max	-30...+50 °C
Muoviosien kuumalankakoe	650 °C
Valonlähde	LED

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2020 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 3.7.2020 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/turva-29-led-turvavalaistin-twt2951wkd


Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



Rungon materiaali	muovi
Upotusaukon mitat	350 x 215 mm
Väri	RAL9003
Sähköinen asennus	3 x 2,5 mm ²
Valovirta	310 lm

Poistumisreitien turvavalaistus (kattoasennus)

1 lux:n taulukko poistumisreitien keskilinjalla standardin EN 1838 mukaisesti
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

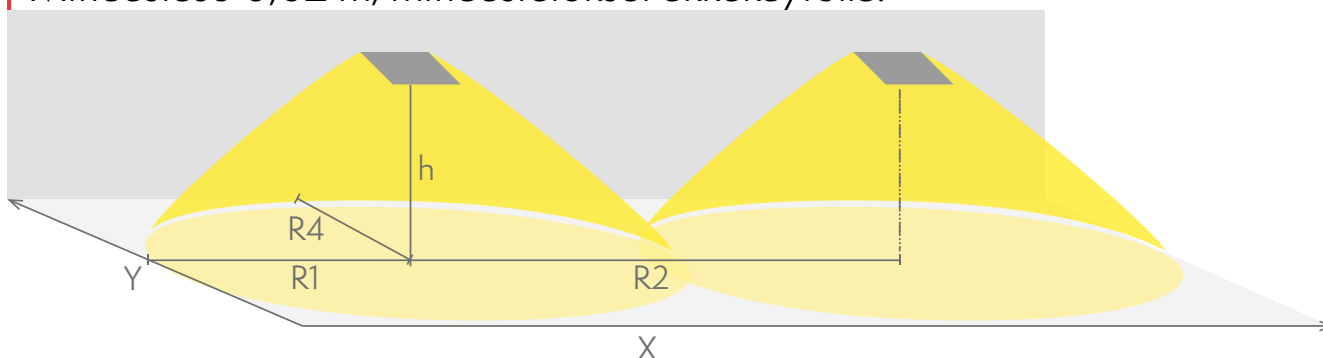

R1 etäisyys seinästä X-suunta
R2 valaisimien asennusväli X-suunta
R4 etäisyys seinästä Y-suunta

TWT2951WKD

Asennuskorkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	1 lux
2,5	25	7	14	1
3	17	7,5	15	1
4	9,5	8	16	1
6	4,5	8	16	1
8	2,5	7,5	15	1
10	1,5	7	14,5	1

TARVITSET MYÖS YHDEN TAI USEAMMAN NÄISTÄ:

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2020 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 3.7.2020 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/turva-29-led-turvavalaisin-twt2951wkd

 **TEKNOWARE**[®]

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

EI-OSOITTEELLISET 24 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN OPASTEVALAISIMET

24 V,
50/60 Hz
AC, DC

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2020 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 3.7.2020 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/turva-29-led-turvavalaisin-twt2951wkd

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

 **TEKNOWARE®**

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellisyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	IP-luokka
TWT9041W	4211238	24 V, 50/60 Hz AC, DC		2-puoleinen, 25 m	IP44
TWT8041W	4211311	24 V, 50/60 Hz AC, DC		2-puoleinen, 20/26/30 m	IP44

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

TURVAVALAISINTEN VARAOSAT



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
W100001	4018017	Liitäntälaitte W100001	Osoitteelliset 230 V keskusakustojärjestelmän turvavalaisimet, Osoitteelliset 230 V keskusakustojärjestelmän opastevalaisimet
W130009	4018000	LED-kortti W130009	
W130010	4018001	LED-kortti W130010	
W140002	4281053	Kupu W140002	Turva 29 -turvavalaisin, Opas 29 -opastevalaisin
W200008	4018041	Varaosapaketti W200008	

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
 Tekijänoikeus © 2020 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
 PVM: 3.7.2020 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/turva-29-led-turvavalaisin-twt2951wkd




Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2020 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 3.7.2020 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/turva-29-led-turvavalaisin-twt2951wkd

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com


 **TEKNOWARE®**

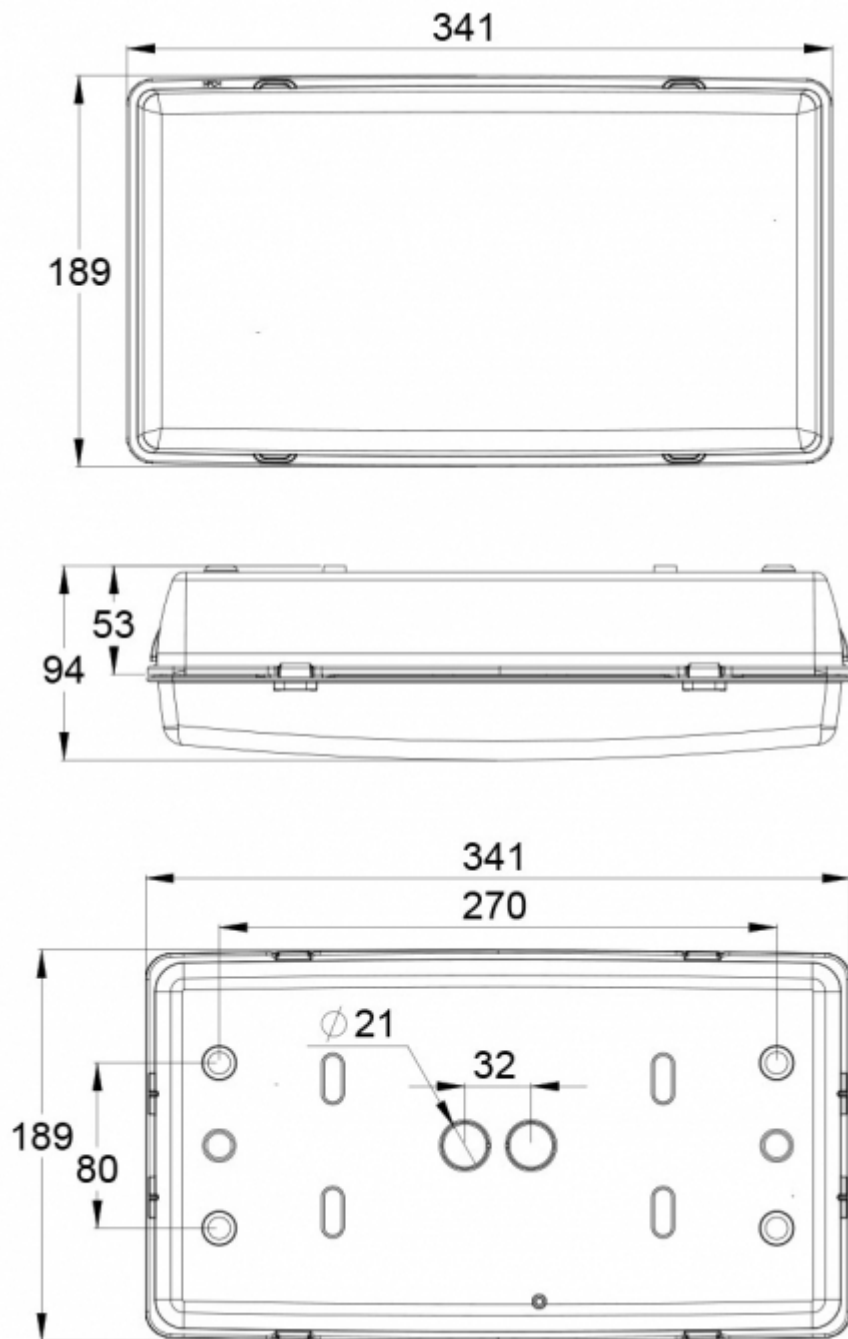

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2020 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 3.7.2020 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/turva-29-led-turvavalaisin-twt2951wkd

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

 **TEKNOWARE**[®]

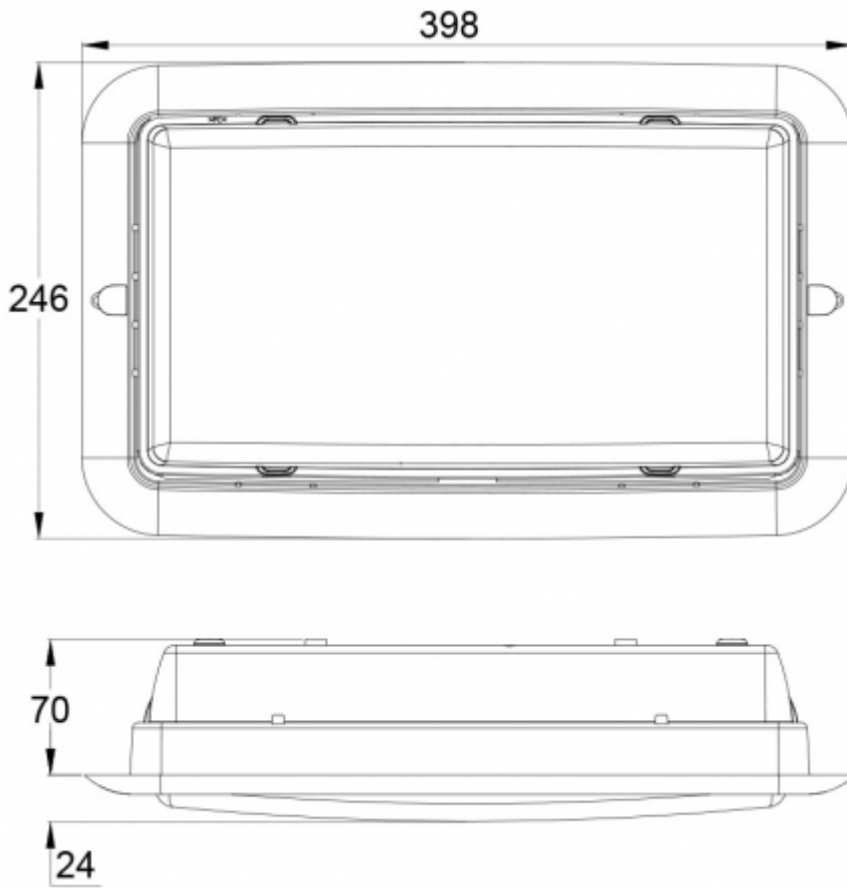

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2020 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 3.7.2020 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/turva-29-led-turvavalaisin-twt2951wkd

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

 **TEKNOWARE®**