


OPAS 80X ADAPTIIVINEN OPASTEVALAISIN TWT8051WKX



Adaptiivinen osoitteelliseen 230 V keskusakustojärjestelmään liitettävä opastevalaisin

Adaptiivinen opastevalaisin Teknoware Opas 80X voidaan tarvittaessa ohjata varoittamaan vaaralliseksi muuttuneesta poistumisreitistä. Normaaliolosuhteissa Opas 80X toimii kuin mikä tahansa opastevalaisin.

Opas 80X on osa monipuolista Opas 80 -tuoteperhettä. Laadukkaan elektroniikan ja tehokkaiden LEDien ansiosta valaisimen opastekuvio näkyy kirkkaana ja tasaisena kaikissa olosuhteissa. Linjakas, valolevyllinen valaisin sopii erityisen hyvin edustaviin tiloihin sekä IP44-koteloitiluokkansa ansiosta myös kosteisiin tiloihin. Opas 80X on saatavilla keskusakustojärjestelmiin.

Yksipuoleisessa Opas 80X -valaisimessa on katto- ja seinäasennus vakiona. Asennus on nopeaa ja vaivatonta erillisellä asennusosalla, johon sähkönsyöttö kytketään. Valaisin voidaan myös uppoasentaa erillisellä upotuskehyksellä. Muut asennusvaihtoehdot lisätarvikkeilla mallista

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 4.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/opas-80x-adaptiivinen-opastevalaisin-twt8051wkx

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

 **TEKNOWARE®**

riippuen. Opastevalaisimella on viiden vuoden tuotetakuu. Valaisimen vakioväri on valkoinen (RAL 9003), muut RAL-värit saatavilla tilauksesta.

Sähkönumero	4148655
Tuotekoodi	TWT8051WKX
Toiminta	Tapsa Control
Asennus (vakiona)	seinä, katto
Asennus (lisävarusteilla)	uppo, lippu, ripustus
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	6438045027296
ETIM-tuoteryhmä	EC001957
Pituus	268 mm
Leveys	40 mm
Korkeus	185 mm
Paino	0,69 kg
Max. syöttöteho VA	6,6 VA
Max. syöttöteho W	4,2 W
Nimellissyöttöjännite	220-240 V, 50/60 Hz AC,DC
Suojausluokka	II
IP-luokka	IP44
Käyttölämpötila min-max	-30...+50 °C
Havaintoetäisyys	26 m
Valonlähde	LED
Rungon materiaali	muovi
Upotusaukon mitat	45 x 275 mm
Väri	RAL9003
Sähköinen asennus	2/3 x 2,5 mm ²

TARVITSET MYÖS YHDEN TAI USEAMMAN NÄISTÄ:
OPASTEET OPASTEVALAISIMILLE



Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 4.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/opas-80x-adaptiivinen-opastevalaisin-twt8051wx



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

Tuotekoodi	Sähkönumero	Opaste	Havaintoetäisyys (m)	Yhteensopivat tuoteryhmät
PBV80261E1X	4148656		26	
PBV80261E2X	4148657		26	
PBV80262E3X	4148658		26	

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

TURVAVALAISINTEN PALLOSUOJAT



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TW77507B	4281135	Pallosuoja TW77507B	Opas 10 -opastevalaisin, Opas 80 -opastevalaisin

ERIKSEEN TILATTAVAT KANNATTIMET OPASTEVALAISIMILLE





Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TWT9000	4211302	Ripustuskannatin TWT9000	Opas 90 -opastevalaisin, Opas 80 -opastevalaisin, Opas 81 -opastevalaisin
TWT9002	4211300	Lippukannatin TWT9002	124010.124011
TWT8001	4281031	Uppoasennuskehys TWT8001	Opas 80 -opastevalaisin

YHTEENSOPIVAT TUOTTEET:

MUUT KESKUSTEN ULKOISET MODUULIT



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TST6901	4148652	Reittivahti-ohjausyksikkö TST6901	

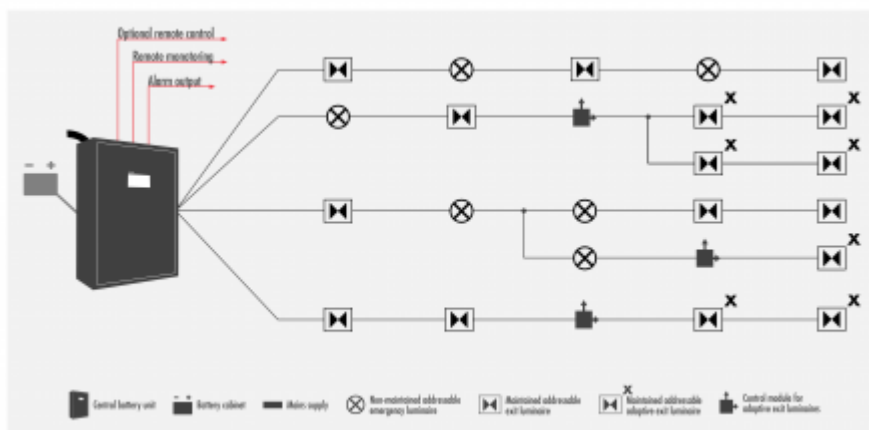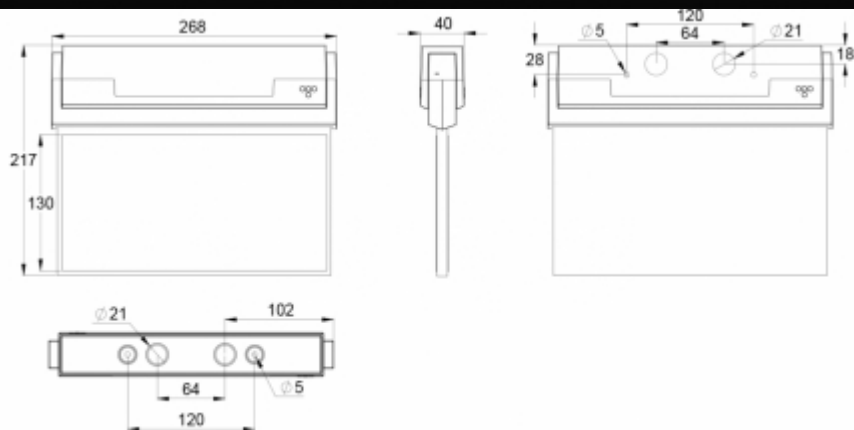

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
 Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
 PVM: 4.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/opas-80x-adaptiivinen-opastevalaisin-twt8051wtx

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

 **TEKNOWARE®**