


OPAS 80 -OPASTEVALAISIN TWT8071W

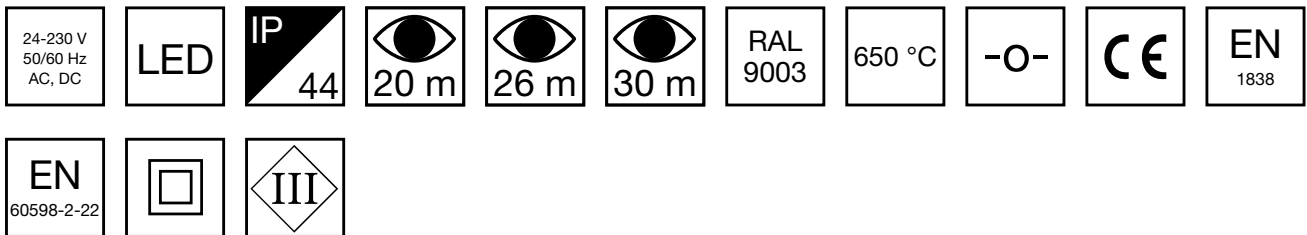

24-230 V keskusakustojärjestelmiin liitettävä LED-opastevalaisin

Opas 80 on valolevyllä varustettu opastevalaisin, jossa huipputeknologia yhdistyy moderniin valaisinmuotoiluun. Teknowaren innovatiivisen elektroniikka- ja tuotesuunnittelun ansiosta Opas 80 -valaisimessa yhdistyvät erittäin tasaisesti valaistut opastekuviot, pieni virrankulutus sekä siro ulkomuoto.

Valittavana on kolme eri opastekokoa. Opas 80 -valaisinta voidaan käyttää 1- tai 2-puoleisena, sekä uppo- että pinta-asennuksessa.

Valaisin on kätevästi asennettavissa erillisellä asennusosalla, johon kytketään myös sähkönsyöttö.

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 5.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/opas-80-opastevalaisin-twt8071w

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

 **TEKNOWARE®**

YKSITTÄISPAKATUT VALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero
Y8071W103	4282233
Y8071W108	4282235
Y8071W107	4282236
Y8071W105	4282234
Y8071W109	4282237
Y8071W133	4282238
Y8071W138	4282240
Y8071W137	4282241
Y8071W135	4282239
Y8071W139	4282242
Y8071W143	4282243
Y8071W148	4282245
Y8071W147	4282246
Y8071W145	4282244
Y8071W149	4282247

Sähkönumero	4282232
Tuotekoodi	TWT8071W
Asennus (vakiona)	seinä, katto
Asennus (lisävarusteilla)	uppo, lippu, ripustus
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	6438045020341
ETIM-tuoteryhmä	EC001957
Pituus	268 mm
Leveys	40 mm
Korkeus	185 mm
Paino	0,69 kg

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 5.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/opas-80-opastevalaisin-twt8071w


Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



Max. syöttöteho VA	2 VA (24 V), 5,5 VA (230 V)
Max. syöttöteho W	1,5 W (24 V), 2 W (230 V)
Nimellissyöttöjännite	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC
Suojausluokka	III (24V), II (230V)
IP-luokka	IP44
Käyttölämpötila min-max	-30...+50 °C
Muoviosien kuumalankakoe	650 °C
Havaintoetäisyys	20/26/30 m
Valonlähde	LED
Rungon materiaali	muovi
Väri	RAL9003
Sähköinen asennus	2 x 2,5 mm ² (24 V), 3 x 2,5 mm ² (230 V)

Opastevalaisinten alasvalotaulukko

1 lux:in ja 0,5 lux:in taulukko, opastevalaisimen alla
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

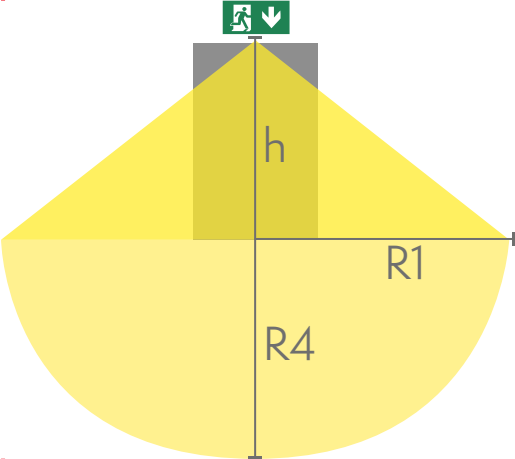

R1 etäisyys seinästä X-suunta
R4 etäisyys seinästä Y-suunta
TWT8071W

Asennuskorkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R4 (m)	R1 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	0,5 lux	0,5 lux
2	1,1	0,5	1	1,5	2
2,5	0,7			1,5	2

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 5.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/opas-80-opastevalaisin-twt8071w

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



TARVITSET MYÖS YHDEN TAI USEAMMAN NÄISTÄ:

OPASTEET OPASTEVALAISIMILLE



Tuotekoodi	Sähkönumero	Opaste	Havaintoetäisyys (m)	Yhteensopivat tuoteryhmät
PBV80202E	4281205	 	20	Opas 80 -opastevalaisin
PBV80202E3	4282252		20	Opas 80 -opastevalaisin
PBV80201E	4281206	 	20	Opas 80 -opastevalaisin
PBV80201E1	4282250		20	Opas 80 -opastevalaisin
PBV80201E2	4282251		20	Opas 80 -opastevalaisin
PBV80262E	4281207	 	26	Opas 80 -opastevalaisin
PBV80262E3	4282255		26	Opas 80 -opastevalaisin
PBV80261E	4281208	 	26	Opas 80 -opastevalaisin
PBV80261E1	4282253		26	Opas 80 -opastevalaisin
PBV80261E2	4282254		26	Opas 80 -opastevalaisin
PBV80302E	4280940	 	30	Opas 80 -opastevalaisin
PBV80302E3	4282258		30	Opas 80 -opastevalaisin
PBV80301E	4280941	 	30	Opas 80 -opastevalaisin
PBV80301E1	4282256		30	Opas 80 -opastevalaisin
PBV80301E2	4282257		30	Opas 80 -opastevalaisin

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

TURVAVALAISINTEN PALLOSUOJAT



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TW77507B	4281135	Pallosuoja TW77507B	Opas 10 -opastevalaisin, Opas 80 -opastevalaisin

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 5.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/opas-80-opastevalaisin-twt8071w

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



ERIKSEEN TILATTAVAT KANNATTIMET OPASTEVALAISIMILLE




Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 5.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/opas-80-opastevalaisin-twt8071w

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

 **TEKNOWARE®**

Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TWT9000	4211302	Ripustuskannatin TWT9000	Opas 90 -opastevalaisin, Opas 80 -opastevalaisin, Opas 81 -opastevalaisin
TWT9002	4211300	Lippukannatin TWT9002	124010.124011
TWT8001	4281031	Uppoasennuskehys TWT8001	Opas 80 -opastevalaisin

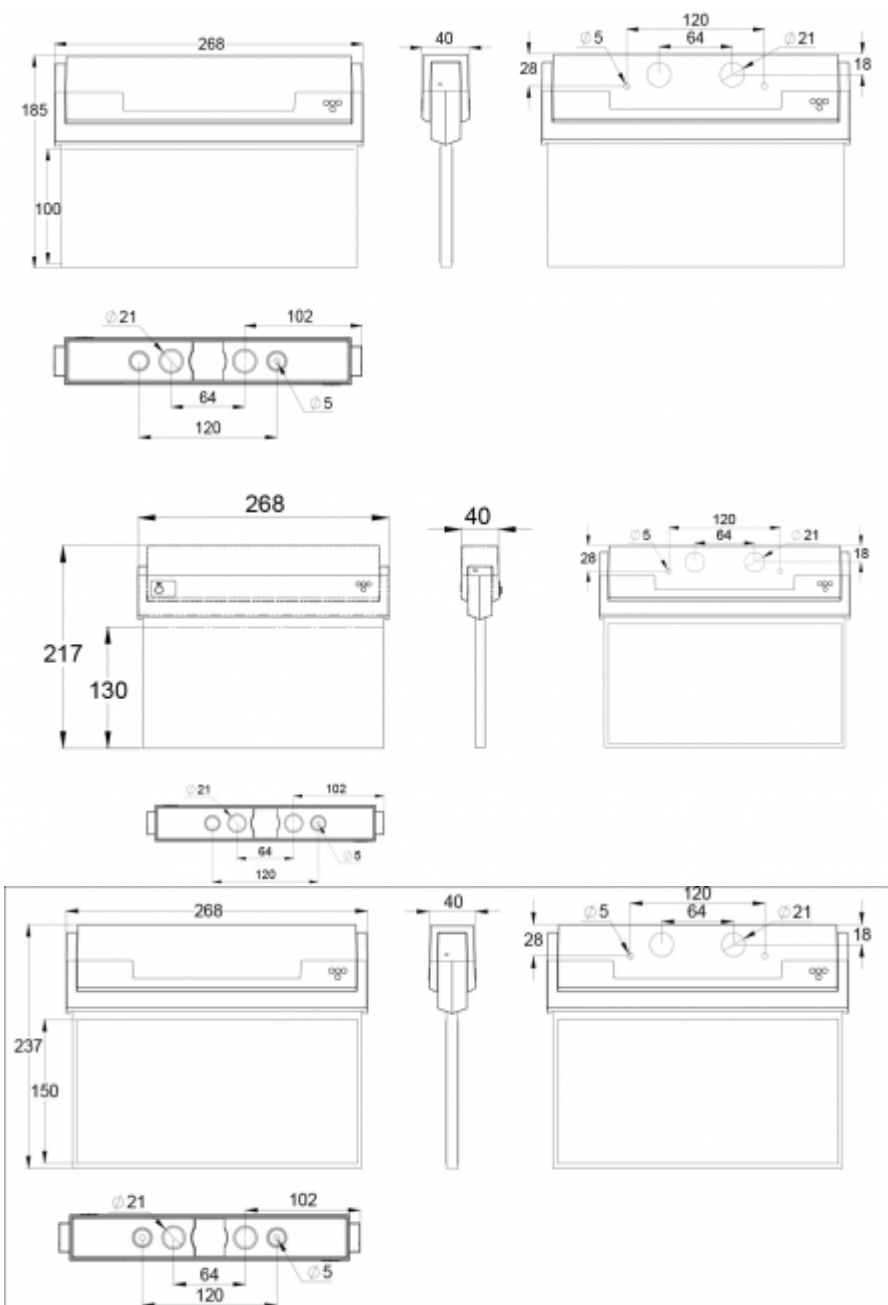

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
 Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
 PVM: 5.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/opas-80-opastevalaisin-tw8071w

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

