


OPAS 80 -OPASTEVALAISIN TWT8071WT

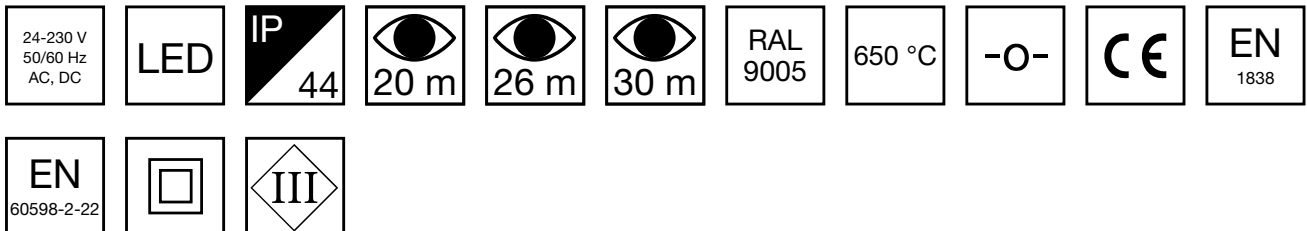

24-230 V keskusakustojärjestelmiin liitettävä LED-opastevalaisin

Opas 80 on valolevyllä varustettu opastevalaisin, jossa huipputeknologia yhdistyy moderniin valaisinmuotoiluun. Teknowaren innovatiivisen elektroniikka- ja tuotesuunnittelun ansiosta Opas 80 -valaisimessa yhdistyvät erittäin tasaisesti valaistut opastekuviot, pieni virrankulutus sekä siro ulkomuoto.

Valittavana on kolme eri opastekokoa. Opas 80 -valaisinta voidaan käyttää 1- tai 2-puoleisena, sekä uppo- että pinta-asennuksessa.

Valaisin on kätevästi asennettavissa erillisellä asennusosalla, johon kytketään myös

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 29.4.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/ratkaisumme/kiinteistojen-turvavalistus/opas-80-opastevalaisin-twt8071wt



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

sähkönsyöttö.

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 29.4.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/ratkaisumme/kiinteistojen-turvavalaistus/opas-80-opastevalaisin-twt-8071wt

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



YKSITTÄISPAKATUT VALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero
Y8071WT103	4148902
Y8071WT105	4148901
Y8071WT109	4148900

Sähkönumero	4148768
Tuotekoodi	TWT8071WT
Asennus (vakiona)	seinä, katto
Asennus (lisävarusteilla)	uppo, lippu, ripustus
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	06438045028583
ETIM-tuoteryhmä	EC001957
Pituus	268 mm
Leveys	40 mm
Korkeus	185 mm
Paino	0,69 kg
Max. syöttöteho VA	2 VA (24 V), 5,5 VA (230 V)
Max. syöttöteho W	1,5 W (24 V), 2 W (230 V)
Nimellissyöttöjännite	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC
Suojausluokka	III (24V), II (230V)
IP-luokka	IP44
Käyttölämpötila min-max	-30...+50 °C
Muoviosien kuimalankakoe	650 °C
Havaintoetäisyys	20/26/30 m
Valonlähde	LED
Rungon materiaali	muovi

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 29.4.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/ratkaisumme/kiinteistojen-turvavalaisitus/opas-80-opastevalaisin-twt-8071wt


Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



Upotusaukon mitat	53 x 275 mm
Väri	RAL9005
Sähköinen asennus	2 x 2,5 mm ² (24 V), 3 x 2,5 mm ² (230 V)

Opastevalaisinten alasvalotaulukko

1 lux:in ja 0,5 lux:in taulukko, opastevalaisimen alla
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

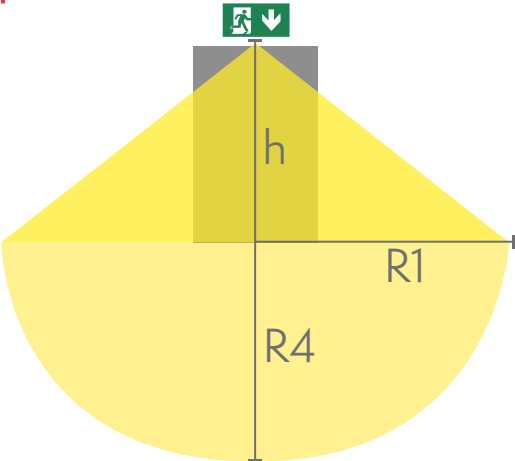

R1 etäisyys seinästä X-suunta
R4 etäisyys seinästä Y-suunta
TWT8071WT

Asennuskorkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R4 (m)	R1 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	0,5 lux	0,5 lux
2	1,1	0,5	1	1,5	2
2,5	0,7			1,5	2

TARVITSET MYÖS YHDEN TAI USEAMMAN NÄISTÄ:

OPASTEET OPASTEVALAISIMILLE



Tuotekoodi	Sähkönumero	Opaste	Havaintoetäisyys (m)	Yhteensopivat tuoteryhmät
PBV80202E	4281205		20	Opas 80 -opastevalaisin
PBV80202E3	4282252		20	Opas 80 -opastevalaisin
PBV80201E	4281206		20	Opas 80 -opastevalaisin

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 29.4.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/ratkaisumme/kiinteistojen-turvavalaistus/opas-80-opastevalaisin-twt-8071wt



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

Tuotekoodi	Sähkönumero	Opaste	Havaintoetäisyys (m)	Yhteensopivat tuoteryhmät
PBV80201E1	4282250		20	Opas 80 -opastevalaisin
PBV80201E2	4282251		20	Opas 80 -opastevalaisin
PBV80262E	4281207	 	26	Opas 80 -opastevalaisin
PBV80262E3	4282255		26	Opas 80 -opastevalaisin
PBV80261E	4281208	 	26	Opas 80 -opastevalaisin
PBV80261E1	4282253		26	Opas 80 -opastevalaisin
PBV80261E2	4282254		26	Opas 80 -opastevalaisin
PBV80302E	4280940	 	30	Opas 80 -opastevalaisin
PBV80302E3	4282258		30	Opas 80 -opastevalaisin
PBV80301E	4280941	 	30	Opas 80 -opastevalaisin
PBV80301E1	4282256		30	Opas 80 -opastevalaisin
PBV80301E2	4282257		30	Opas 80 -opastevalaisin

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

TURVAVALAISINTEN PALLOSUOJAT




Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TW77507B	4281135	Pallosuoja TW77507B	Opas 10 -opastevalaisin, Opas 80 -opastevalaisin

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 29.4.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/ratkaisumme/kiinteistojen-turvavalaistus/opas-80-opastevalaisin-twt-8071wt

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



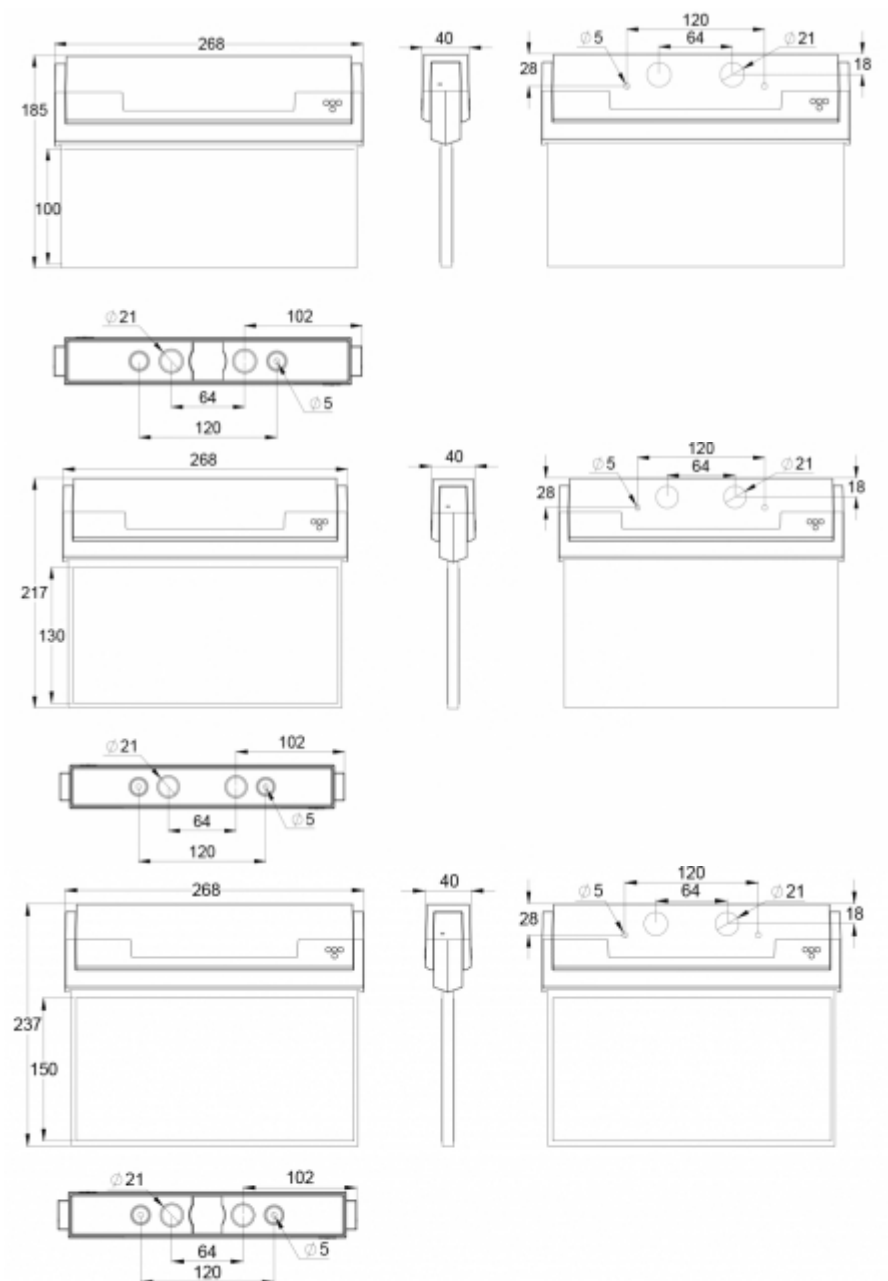

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.

PVM: 29.4.2024 | Lähde:

www.teknoware.com/fi/ratkaisumme/kiinteistojen-turvavalaistus/opus-80-opastevalaisin-twt-8071wt



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com