


# ZONESPOT II HIGHBAY -TURVAVALAISIN TWT8456WK



## Osoitteelliseen 230 V keskusakustojärjestelmään liitettävä turvalaisin

Zonespot II Highbay on pinta-asennettava turvalaisin erityisesti korkeiden tilojen valaistukseen. Valaisimen optiikka on suunniteltu antamaan laaja ja tasainen valokuvio, joka valaisee avoimet alueet tehokkaasti.

IP44-kotelointiluokkansa ansiosta Zonespot II sopii myös kosteisiin tiloihin. Valaisin on helppo ja nopea pinta-asentaa erillisellä asennusosalla, johon kytketään myös sähkönsyöttö.

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 26.4.2024 | Lähde:  
[www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/zonespot-ii-highbay-turvavalaisin-twt8456wk](http://www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/zonespot-ii-highbay-turvavalaisin-twt8456wk)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)



# YKSITTÄISPAKATUT VALAISIMET

| Tuotekoodi | Sähkönumero |
|------------|-------------|
| Y8456WK    | 4280966     |

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Sähkönumero               | 4280953                               |
| Tuotekoodi                | TWT8456WK                             |
| Toiminta                  | Intelligent Controller, Tapsa Control |
| Asennus (vakiona)         | pinta                                 |
| Asennus (lisävarusteilla) | ripustus                              |
| Tullikoodi                | 94056080                              |
| GTIN-koodi                | 6438045019208                         |
| ETIM-tuoteryhmä           | EC001957                              |
| Pituus                    | 180 mm                                |
| Leveys                    | 50 mm                                 |
| Korkeus                   | 180 mm                                |
| Paino                     | 0,5 kg                                |
| Max. syöttöteho VA        | 16 VA                                 |
| Max. syöttöteho W         | 9,5 W                                 |
| Nimellissyöttöjännite     | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC            |
| Suojausluokka             | II                                    |
| IP-luokka                 | IP44                                  |
| Käyttölämpötila min-max   | -30...+50 °C                          |
| Muoviosien kuimalankakoe  | 650 °C                                |
| Valonlähde                | LED                                   |
| Rungon materiaali         | muovi                                 |
| Väri                      | RAL9003                               |

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 26.4.2024 | Lähde:  
[www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/zonespot-ii-highbay-turvavalaisin-twt8456wk](http://www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/zonespot-ii-highbay-turvavalaisin-twt8456wk)


Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)



|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Sähköinen asennus | 2/3 x 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Valovirta         | 515 lm                    |

## Avoimen alueen turvavalaistus (kattoasennus)

0,5 lux:n taulukko standardin EN 1838 mukaan avoimelle alueelle, taulukossa huomioitu 0,5 m reunavyöhyke  
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

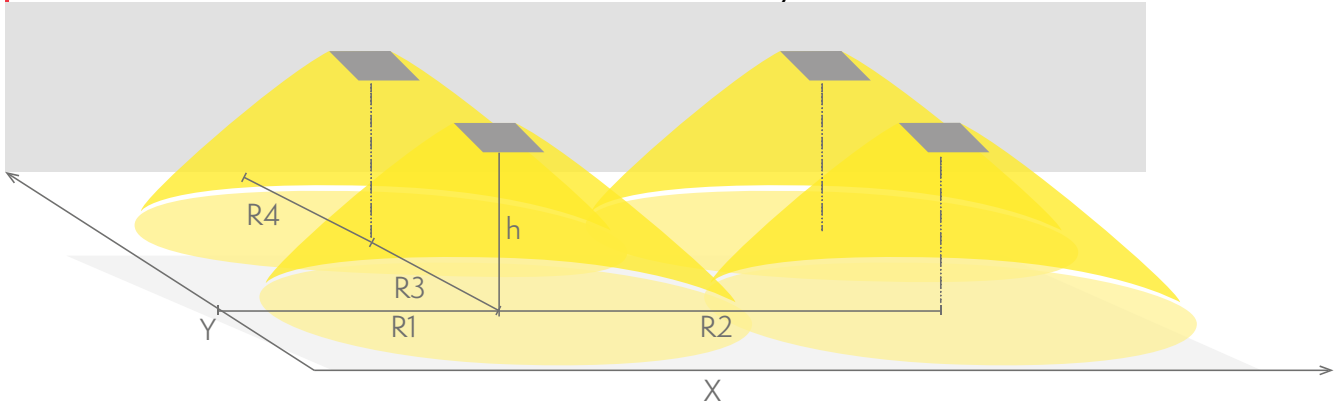

R1 etäisyys seinästä X-suunta  
R2 valaisimien asennusväli X-suunta  
R3 valaisimien asennusväli Y-suunta  
R4 etäisyys seinästä Y-suunta

TWT8456WK

| Asennuskorkeus (m) | Valaisimen alla lux | R1 (m)  | R2 (m)  | R3 (m)  | R4 (m)  |
|--------------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|
|                    |                     | 0,5 lux | 0,5 lux | 0,5 lux | 0,5 lux |
| 6                  | 24                  | 5       | 10      | 10      | 5       |
| 8                  | 13                  | 5,5     | 11      | 11      | 5,5     |
| 10                 | 8                   | 5,5     | 11,5    | 11,5    | 5,5     |
| 12                 | 6                   | 6       | 12      | 12      | 6       |
| 14                 | 4                   | 6,5     | 13      | 13      | 6,5     |
| 16                 | 3                   | 7       | 14      | 14      | 7       |
| 18                 | 2,5                 | 5,5     | 16      | 16      | 5,5     |
| 20                 | 2                   | 5,5     | 17      | 17      | 5,5     |
| 26                 | 1,4                 | 6       | 18      | 18      | 6       |
| 30                 | 1                   | 6       | 18      | 18      | 6       |

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 26.4.2024 | Lähde:  
[www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/zonespot-ii-highbay-turvavalaisin-twt8456wk](http://www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/zonespot-ii-highbay-turvavalaisin-twt8456wk)

 **TEKNOWARE®**

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

# VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

## TURVAVALAISINTEN PALLOSUOJAT




| Tuotekoodi | Sähkönumero | Tuotteen nimi       | Yhteensopivat tuoteryhmät                        |
|------------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------|
| TW77507B   | 4281135     | Pallosuoja TW77507B | Opas 10 -opastevalaisin, Opas 80 -opastevalaisin |

## ERIKSEEN TILATTAVAT KANNATTIMET TURVAVALAISIMILLE



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Tuotteen nimi                | Yhteensopivat tuoteryhmät                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TWT9202    | 4244125     | Seinäkannake<br>TWT9202      | Linespot II: Lowbay, pinta-asennettava turvavalaisin, Zonespot II: Lowbay, pinta-asennettava turvavalaisin, Zonespot II: Midbay, pinta-asennettava turvavalaisin, Turva 29 -turvavalaisin, Linespot II: Midbay, pinta-asennettava turvavalaisin, Zonespot II: Highbay, pinta-asennettava turvavalaisin |
| TW77504F   | 4282207     | Ripustuskannatin<br>TW77504F | Linespot II: Lowbay, pinta-asennettava turvavalaisin, Zonespot II: Lowbay, pinta-asennettava turvavalaisin, Zonespot II: Midbay, pinta-asennettava turvavalaisin, Linespot II: Midbay, pinta-asennettava turvavalaisin, Zonespot II: Highbay, pinta-asennettava turvavalaisin                          |

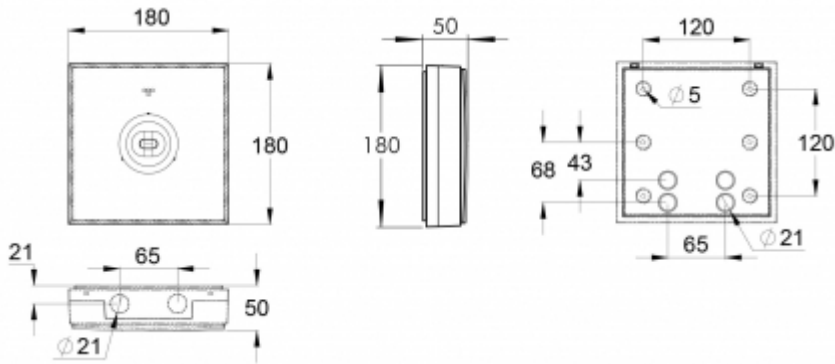

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
 Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
 PVM: 26.4.2024 | Lähde:  
[www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/zonespot-ii-highbay-turvavalaisin-twt8456wk](http://www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/zonespot-ii-highbay-turvavalaisin-twt8456wk)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
 Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

