



SLIMSPOT-TURVAVALAISIN TWT9771W



24-230 V keskusakustojärjestelmiin liitettävä LED-turvavalaisin

Slimspot on uppoasennettava LED-turvavalaisin, joka pienen kokonsa ja suoralinjaisen muotoilunsa ansiosta sulautuu saumattomasti kattorakenteeseen. Valaisimet eivät erotu tilan arkkitehtuurista.

Valaisin käyttää viimeisintä LED-teknologiaa ja on energiatehokas turvavalaisin. Sen optiikka on suunniteltu siten, että LED-valo ei muodosta häiritsevän kirkasta valopistettä.

YKSITTÄISPAKATUT VALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero
Y9771W	4281964

Sähkönumero	4211021
Tuotekoodi	TWT9771W
Asennus (vakiona)	uppo
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	6438045009001
ETIM-tuoteryhmä	EC001957
Pituus	90 mm
Leveys	90 mm
Korkeus	42 mm
Paino	0,4 kg
Max. syöttöteho VA	7,5 VA (24 V), 11 VA (230 V)
Max. syöttöteho W	4 W (24 V), 4 W (230 V)
Nimellissyöttöjännite	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC
Suojausluokka	III (24 V), I (230 V)
IP-luokka	IP20
Käyttölämpötila min-max	-30...+50 °C
Muoviosien kuumalankakoe	650 °C
Valonlähde	LED
Rungon materiaali	metalli
Upotusaukon mitat	ø75 mm
Väri	RAL9003
Sähköinen asennus	2 x 2,5 mm ² (24 V), 3 x 2,5 mm ² (230 V)


Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 25.4.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/slimspot-turvavalaisin-twt9771w

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



Poistumisreitin turvavalaistus (kattoasennus)

1 lux:n taulukko poistumisreitin keskilinjalla standardin EN 1838 mukaisesti
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

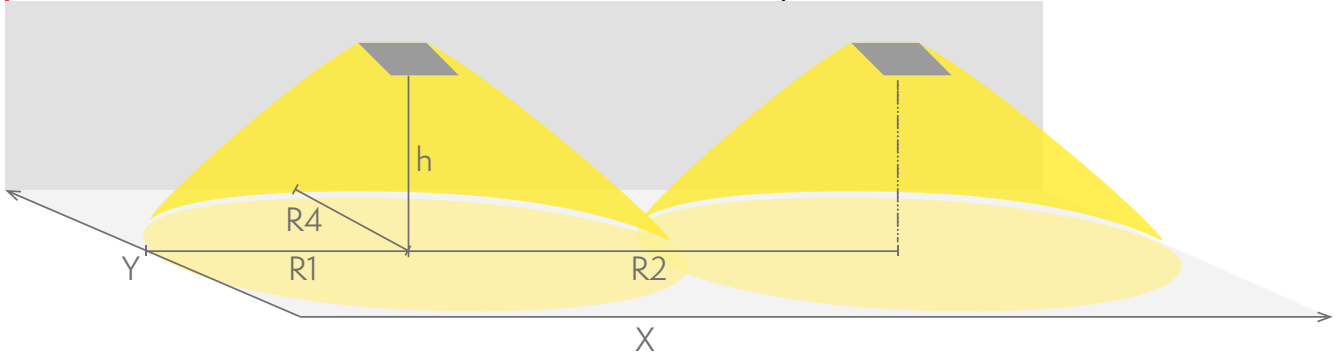


R1 etäisyys seinästä X-suunta
R2 valaisimien asennusväli X-suunta
R4 etäisyys seinästä Y-suunta

TWT9771W

Asennuskorkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	1 lux
2,5	12	3,5	8	3,5
4	4,8	3,5	9	3,5
6	2	3,5	10	3,5

Avoimen alueen turvavalaistus (kattoasennus)

0,5 lux:n taulukko standardin EN 1838 mukaan avoimelle alueelle,
taulukossa huomioitu 0,5 m reunavyöhyke
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

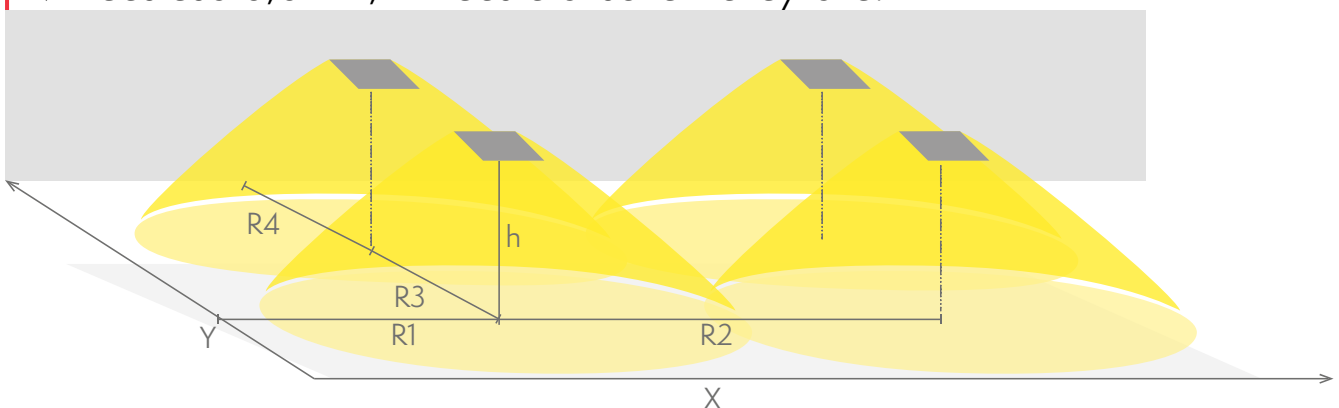

R1 etäisyys seinästä X-suunta

R2 valaisimien asennusväli X-suunta
R3 valaisimien asennusväli Y-suunta
R4 etäisyys seinästä Y-suunta
TWT9771W


Asennuskorkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R2 (m)	R3 (m)	R4 (m)
		0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux
2,5	12	4	7	7	4
4	4,8	4	8	8	4
6	2	4	8	8	4

SPARE PARTS:

TURVAVALAISINTEN VARAOSAT



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
W100006	4018026	Liitäntälaitte W100006	Osoitteelliset 230 V keskusakustojärjestelmän opastevalaisimet, Osoitteelliset 230 V keskusakustojärjestelmän turvavalaisimet

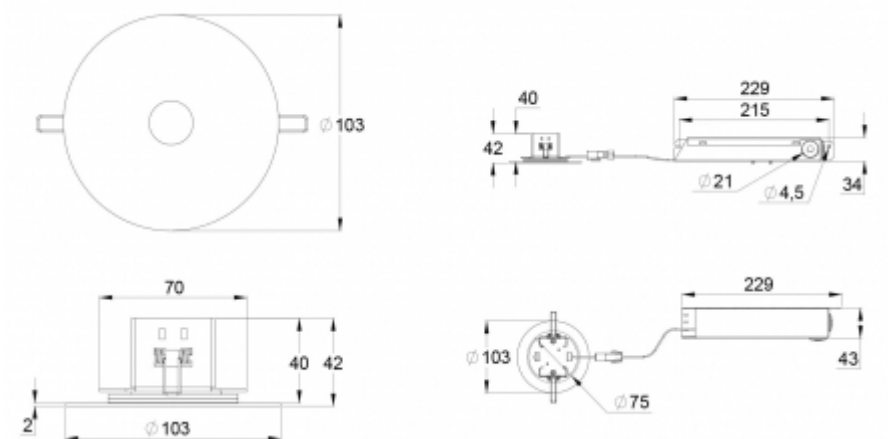

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
 Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
 PVM: 25.4.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/slimspot-turvavalaisin-twt9771w

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

