


EASY COMBO -KATTOASENNUSKANNAKE TWTB104

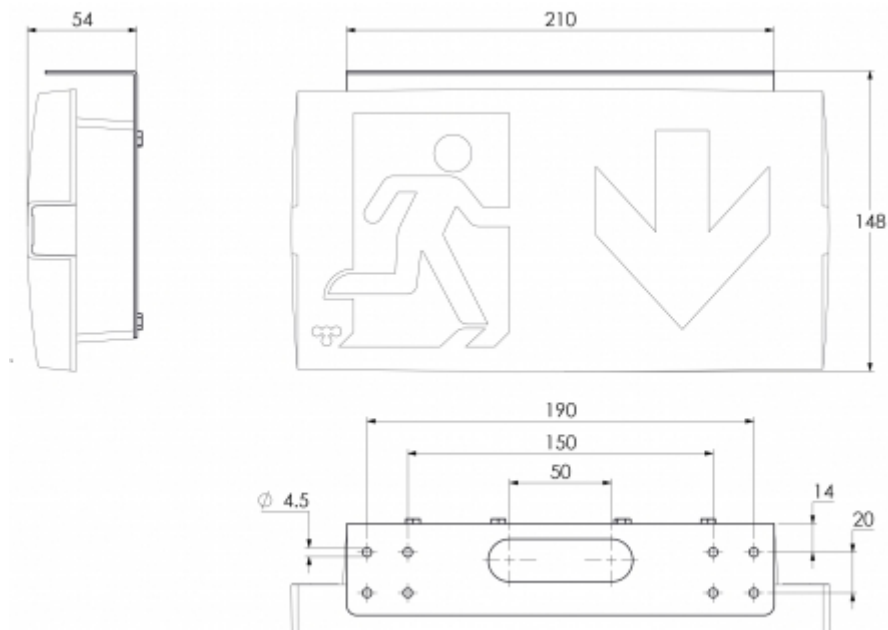

RAL
9003

Kattoasennuskannake Easy Combo -turvalaisimeen ja -opastevalaisimeen (RAL9003 valkoinen).

Sähkönumero	4244183
Tuotekoodi	TWTB104
Asennus (vakiona)	katto
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	6438045025087
ETIM-tuoteryhmä	EC002557
Pituus	210 mm
Leveys	50 mm
Korkeus	160 mm
Paino	0.36 kg
Rungon materiaali	metalli
Väri	RAL9003

TARVITSET MYÖS YHDEN TAI USEAMMAN NÄISTÄ:

AKULLISET OPASTEVALAISIMET ITSETESTAUKSELLA



Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	Toiminta-aika (h)
YB152WM120	4244142	220-240 V, 50/60 Hz AC		1-puoleinen, 25 m	1
YB153WM120	4244144	220-240 V, 50/60 Hz AC		1-puoleinen, 25 m	3

AKULLISET OPASTEVALAISIMET LANGATTOMALLA ETÄVALVONNALLA



Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	Toiminta-aika (h)
YB152WA120	4244141	220-240 V, 50/60 Hz AC		1-puoleinen, 25 m	1
YB153WA120	4244143	220-240 V, 50/60 Hz AC		1-puoleinen, 25 m	3

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.

PVM: 12.5.2024 | Lähde: www.teknoware.com/fi/easy-combo-kattoasennuskannake-twtb104

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland

Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN OPASTEVALAISIMET



Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 12.5.2024 | Lähde: www.teknoware.com/fi/easy-combo-kattoasennuskannake-twtb104

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	IP-luokka
YB151WK120	4244145	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC		1-puoleinen, 25 m	IP40

EI-OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN OPASTEVALAISIMET

220-240 V,
50/60 Hz
AC, DC

Tuotekoodi	Sähkönumero	Nimellissyöttöjännite	Opaste	Opastetiedot	IP-luokka
YB171W120	4244146	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		1-puoleinen, 25 m	IP40

