


TRAIL ZONE MIDBAY -TURVAVALAISIN TWTC571W



24-230 V keskusakustojärjestelmiin liitettävä turvavalaisin


Teknoware Trail on valaisinkiskoon helposti asennettava, tyylikäs turvavalaisin. Ainutlaatuisen muotoilunsa ansiosta se soveltuu asennettavaksi suoraan julkisten tilojen valaisinripustuskiskoihin ja kosketinkiskoihin. Moderni ja virtaviivainen valaisin sulautuu ympäristöönsä ja kohteen arkkitehtuuriin. Trail voidaan asentaa myös suoraan kattoon ilman kiskoa. Trailin monipuolinen tuoteperhe tarjoaa paljon vaihtoehtoja erilaisiin käyttökohteisiin ja järjestelmiin.

Trail Zone Midbay antaa laajan ja tasaisen valokuvion, joka valaisee avoimet alueet tehokkaasti.

Sähkönumero	4244192
Tuotekoodi	TWTC571W
Asennus (vakiona)	katto, pinta, kisko
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	6438045025179
Pituus	345 mm
Leveys	80 mm
Korkeus	48 mm
Paino	0,9 kg
Max. syöttöteho VA	7,5 VA (24 V), 11 VA (230 V)
Max. syöttöteho W	4 W (24 V), 4 W (230 V)
Nimellissyöttöjännite	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC
Suojausluokka	III (24 V), I (230 V)
IP-luokka	IP20
Käyttölämpötila min-max	-30...+50 °C
Muoviosien kuumalankakoe	650 °C
Valonlähde	LED
Rungon materiaali	metalli
Väri	RAL9003
Sähköinen asennus	2 x 2,5 mm ² (24 V), 3 x 2,5 mm ² (230 V)
Valovirta	230 lm

Poistumisreitin turvavalaistus (kattoasennus)

1 lux:n taulukko poistumisreitin keskilinjalla standardin EN 1838 mukaisesti
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

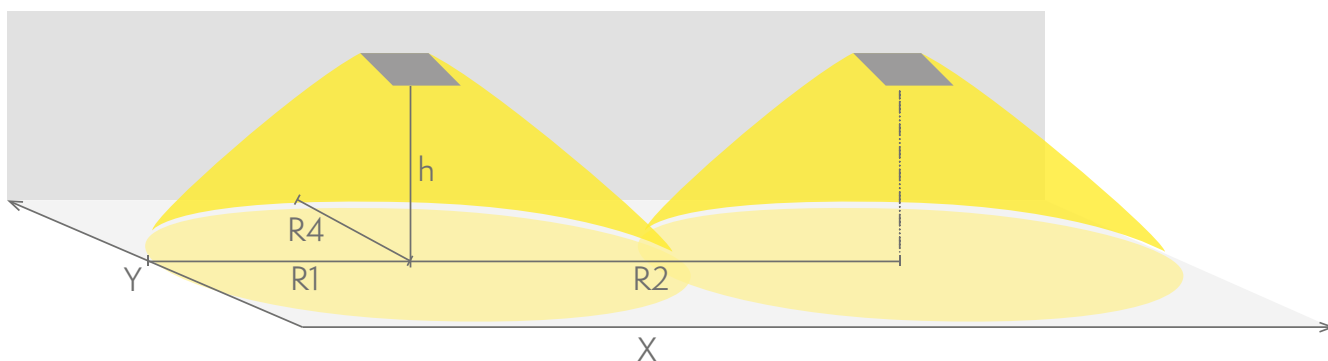


R1 etäisyys seinästä X-suunta
R2 valaisimien asennusväli X-suunta
R4 etäisyys seinästä Y-suunta
TWTC571W

Asennuskorkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	1 lux
2,5	25	2,5	6	2,5
4	9	3	8	3
6	4	4	9	4
8	2,5	4,5	11	4,5
10	1,5	3,5	11	3,5

Avoimen alueen turvavalaistus (kattoasennus)

0,5 lux:n taulukko standardin EN 1838 mukaan avoimelle alueelle,
taulukossa huomioitu 0,5 m reunavyöhyke
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

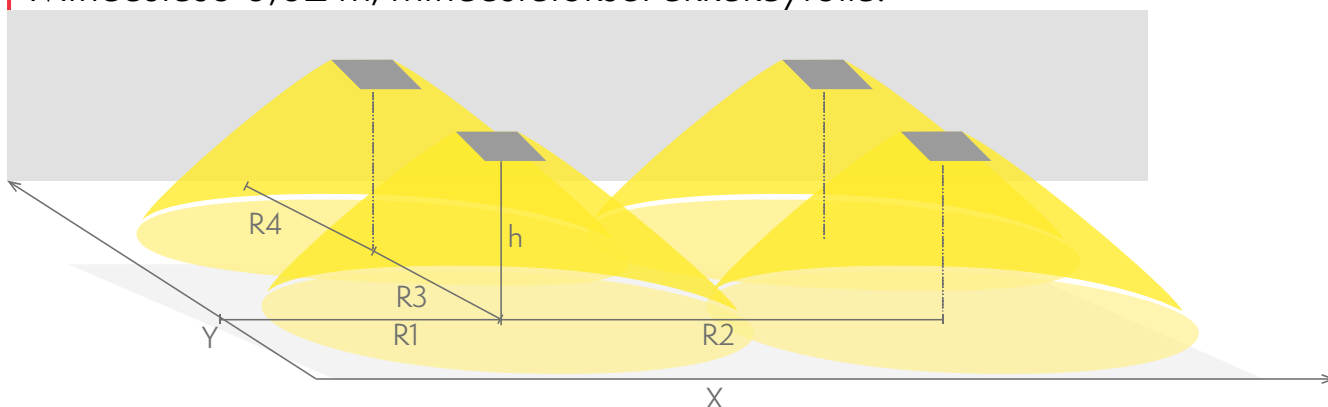

R1 etäisyys seinästä X-suunta
R2 valaisimien asennusväli X-suunta
R3 valaisimien asennusväli Y-suunta
R4 etäisyys seinästä Y-suunta

TWTC571W

Asennuskorkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R2 (m)	R3 (m)	R4 (m)
		0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux
2,5	25	3	5,5	5,5	3
4	9	3,5	6,5	6,5	3,5
6	4	4,5	8	8	4,5
8	2,5	5	9,5	9,5	5
10	1,5	5	10	10	5

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

ERIKSEEN TILATTAVAT KANNATTIMET TURVAVALAISIMILLE



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TWTC1001	4148629	Trail-seinäkannake TWTC1001	

