

SMOOTH LINE -TURVAVALAISIN TWTC851WK



220-240 V
50/60 Hz
AC,DC

LED

IP
65/20

RAL
7024

850 °C

-O-

TC

IC

CE

EN
1838

EN
60598-2-22



Osoitteelliseen 230 V keskusakustojärjestelmään liitettävä turvavalaisin

Teknoware Smooth on pieni ja tyylikäs, mutta erittäin kestävä ulkokäyttöön optimoitu turvavalaisin. Linjakas valaisin sulautuu saumattomasti rakennuksen arkkitehtuuriin. Smooth koostuu kahdesta osasta, valaisinosasta ja sisäyksiköstä. Yksiköiden välille tuleva viiden metrin palonkestävä asennuskaapeli sisältyy toimitukseen. Valaisin on seinäasennettava. Smoothin runko on vahvaa alumiinivalua (IK10), ja se on pölyn ja vedenkestävä (valaisinosalla IP65). Valaisimen vakioväri on harmaa (RAL 7024), muut värit tilauksesta (esim. valkoinen RAL 9003).

Smooth Line -turvavalaisin antaa pitkän ja kapean valokuvion, joka valaisee poistumisreitit tehokkaasti.

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.

PVM: 2.5.2024 | Lähde: www.teknoware.com/fi/smooth-line-turvavalaisin-twtc851wk

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland


Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

 **TEKNOWARE®**

Sähkönumero	4148566
Tuotekoodi	TWTC851WK
Toiminta	Intelligent Controller, Tapsa Control
Asennus (vakiona)	seinä
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	6438045026657
ETIM-tuoteryhmä	EC001957
Pituus	100 mm
Leveys	60 mm
Korkeus	110 mm
Paino	0.8 kg
Max. syöttöteho VA	10 VA
Max. syöttöteho W	5,5 W
Nimellissyöttöjännite	220-240 V, 50/60 Hz AC,DC
Suojausluokka	I
IP-luokka	IP65/IP20
Käyttölämpötila min-max	-30...+50 °C
Muoviosien kuumalankakoe	850 °C
Valonlähde	LED
Rungon materiaali	alumiinivalu
Väri	RAL7024
Sähköinen asennus	3 x 2,5 mm ²
Valovirta	114 lm

Poistumisreitin turvavalaistus (kattoasennus)

1 lux:n taulukko poistumisreitit keskilinjalla standardin EN 1838 mukaisesti
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

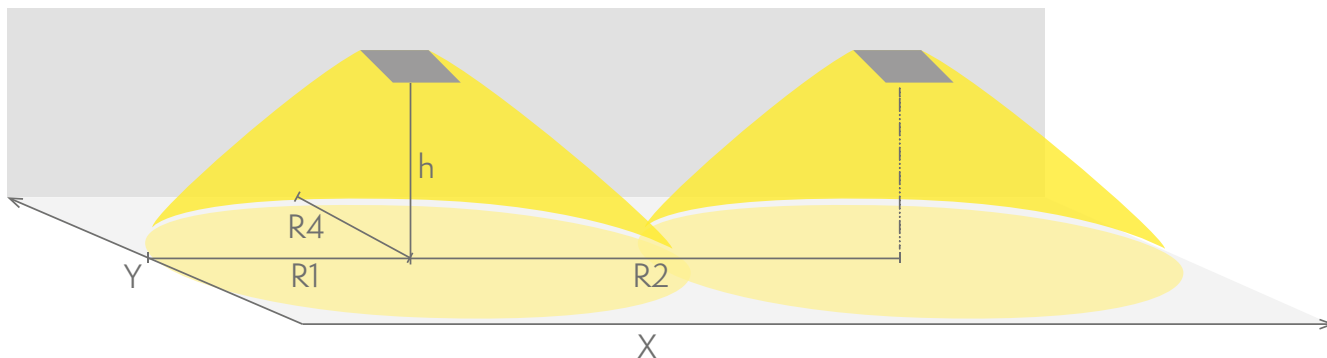

R1 etäisyys seinästä X-suunta
R2 valaisimien asennusväli X-suunta
R4 etäisyys seinästä Y-suunta
TWTC851WK


Asennuskorkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	1 lux
2,5	4	3.5	11	1
3	2.9	2.6	10	1
4	1.5	2	9	1

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

ERIKSEEN TILATTAVAT KANNATTIMET TURVAVALAISIMILLE



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
XWTA810	4148631	Smooth-pinta-asennuskannake XWTA810	Smooth: Zone, Smooth: Line

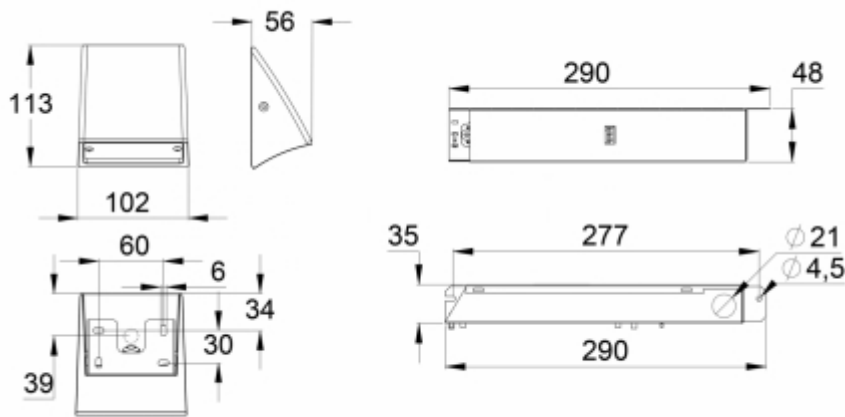

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
 Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
 PVM: 2.5.2024 | Lähde: www.teknoware.com/fi/smooth-line-turvavalaisin-twtc851wk

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

