


# SLIMSPOT II ANGLE -TURVAVALAISIN TWTD141WK



## Osoitteelliseen 24 V keskusakustojärjestelmään liitettävä turvavalaisin

Slimspot II on tehokas ja huomaamaton, uppoasennettava turvavalaisin. Suoralinjaisen ja pienen kokonsa ansiosta valaisin sulautuu saumattomasti tilan arkkitehtuuriin. Laaja tuoteperhe ja optiikkavalikoima tarjoavat monia vaihtoehtoja erilaisten ja erikokoisten alueiden valaisuun. Slimspot II on suunniteltu sisäkäyttöön. Valaisimessa on kestävä metallirunko, joka on vakioväritään valkoinen. Halutessasi saat Slimspot II -turvavalaisimen myös mustana tai harmaana.

Slimspot II Angle valaisee standardin EN 1838 vaatimusten mukaisesti ensiapu- ja sammutusvälineet (esim. palontorjuntalaitteet, hälytyspisteet, ensiapulaitteet ja kaapit) viiden luksin pystysuoralla valaistusvoimakkuudella, epäsymmetrisellä valokuvioilla.

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 3.5.2024 | Lähde: [www.teknoware.com/fi/slimspot-ii-angle-turvavalaisin-twtd141wk](http://www.teknoware.com/fi/slimspot-ii-angle-turvavalaisin-twtd141wk)


Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

 **TEKNOWARE®**

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Sähkönumero              | 4148654                 |
| Tuotekoodi               | TWTD141WK               |
| Toiminta                 | Tapsa Control           |
| Asennus (vakiona)        | uppo                    |
| Tullikoodi               | 94056080                |
| GTIN-koodi               | 6438045027289           |
| ETIM-tuoteryhmä          | EC001957                |
| Pituus                   | 90 mm                   |
| Leveys                   | 90 mm                   |
| Korkeus                  | 46 mm                   |
| Paino                    | 0,4 kg                  |
| Max. syöttöteho VA       | 3 VA                    |
| Max. syöttöteho W        | 3,0 W                   |
| Nimellissyöttöjännite    | 24 V, 50/60 Hz AC, DC   |
| Suojausluokka            | III                     |
| IP-luokka                | IP20                    |
| Käyttölämpötila min-max  | -30...+50 °C            |
| Muoviosien kuumalankakoe | 650 °C                  |
| Valonlähde               | LED                     |
| Rungon materiaali        | metalli                 |
| Upotusaukon mitat        | ø75 mm                  |
| Väri                     | RAL9003                 |
| Sähköinen asennus        | 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Valovirta                | 150 lm                  |

## Valonjakotaulukko epäsymmetriselle valolle

| Alue, jossa pystysuora valaistusvoimakkuus on vähintään 5 lx

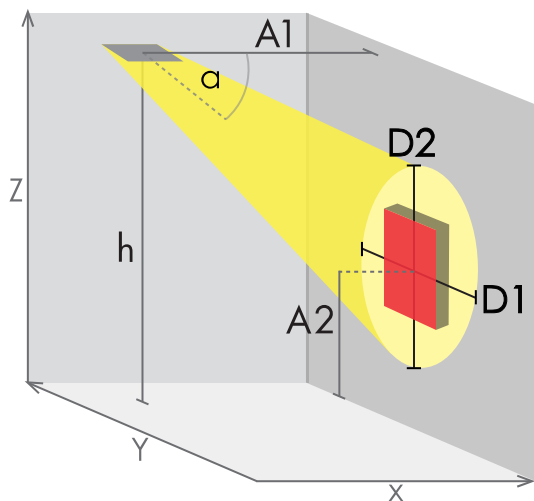

A1 etäisyys seinästä (X-suunta)  
A2 etäisyys lattiasta (Z-suunta)  
D1 valokuvion leveys (Y-suunta)  
D2 kuvion korkeus (Z-suunta)  
**TWTD141WK**

| Asennuskorkeus (m) | A1 (m) | A2 (m) | D1 (m) | D2 (m) |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
|                    |        |        | 5 lux  | 5 lux  |
| 2,5                | 1      | 1,2    | 2,1    | 2,4    |
| 2,5                | 1,5    | 1      | 2,4    | 2,3    |
| 2,5                | 2,0    | 1      | 2,6    | 2,1    |
| 3                  | 1      | 1,8    | 2,1    | 2,3    |
| 3                  | 1,5    | 1,5    | 2,4    | 2,7    |
| 3                  | 2,0    | 1,3    | 2,7    | 2,6    |
| 4                  | 2,5    | 1,8    | 2,8    | 3,3    |
| 4                  | 3,0    | 1,6    | 2,8    | 3,1    |
| 4                  | 3,5    | 1,4    | 2,6    | 2,8    |

