


SLIMSPOT II ANGLE -TURVAVALAISIN TWTD171W



24-230 V keskusakustojärjestelmiin liitettävä turvavalaisin


Slimspot II on tehokas ja huomaamaton, uppoasennettava turvavalaisin. Suoralinjaisen ja pienen kokonsa ansiosta valaisin sulautuu saumattomasti tilan arkkitehtuuriin. Laaja tuoteperhe ja optiikkavalikoima tarjoavat monia vaihtoehtoja erilaisten ja erikokoisten alueiden valaisuun. Slimspot II on suunniteltu sisäkäyttöön. Valaisimessa on kestävä metallirunko, joka on vakioväritään valkoinen. Halutessasi saat Slimspot II -turvavalaisimen myös mustana tai harmaana.

Slimspot II Angle valaisee standardin EN 1838 vaatimusten mukaisesti ensiapu- ja sammutusvälineet (esim. palontorjuntalaitteet, hälytyspisteet, ensiapulaitteet ja kaapit) viiden luksin pystysuoralla valaistusvoimakkuudella, epäsymmetrisellä valokuviolla.

Sähkönumero	4148622
Tuotekoodi	TWTD171W
Asennus (vakiona)	uppo
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	6438045026787
ETIM-tuoteryhmä	EC001957
Pituus	90 mm
Leveys	90 mm
Korkeus	46 mm
Paino	0,4 kg
Max. syöttöteho VA	7,5 VA (24 V), 11 VA (230 V)
Max. syöttöteho W	4 W (24 V), 4 W (230 V)
Nimellissyöttöjännite	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC
Suojausluokka	III (24 V), I (230 V)
IP-luokka	IP20
Käyttölämpötila min-max	-30...+50 °C
Muoviosien kuumalankakoe	650 °C
Valonlähde	LED
Rungon materiaali	metalli
Upotusaukon mitat	ø75 mm
Väri	RAL9003
Sähköinen asennus	2 x 2,5 mm ² (24 V), 3 x 2,5 mm ² (230 V)
Valovirta	150 lm

Valonjakotaulukko epäsymmetriselle valolle

| Alue, jossa pystysuora valaistusvoimakkuus on vähintään 5 lx

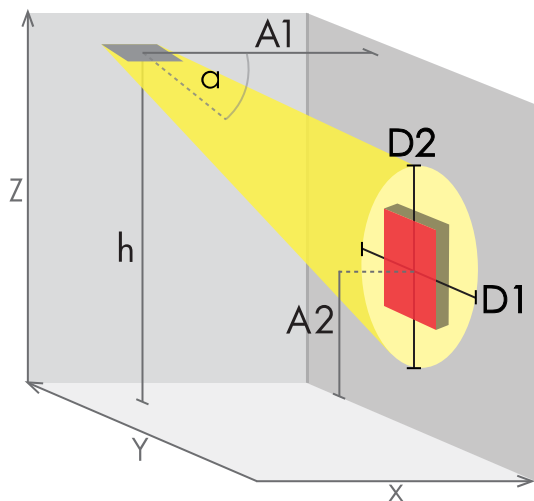

A1 etäisyys seinästä (X-suunta)
 A2 etäisyys lattiasta (Z-suunta)
 D1 valokuvion leveys (Y-suunta)
 D2 kuvion korkeus (Z-suunta)
TWTD171W

Asennuskorkeus (m)	A1 (m)	A2 (m)	D1 (m)	D2 (m)
			5 lux	5 lux
2,5	1	1,2	2,1	2,4
2,5	1,5	1	2,4	2,3
2,5	2,0	1	2,6	2,1
3	1	1,8	2,1	2,3
3	1,5	1,5	2,4	2,7
3	2,0	1,3	2,7	2,6
4	2,5	1,8	2,8	3,3
4	3,0	1,6	2,8	3,1
4	3,5	1,4	2,6	2,8

