







STEEL-OPASTEVALAISIN TWTE751WK

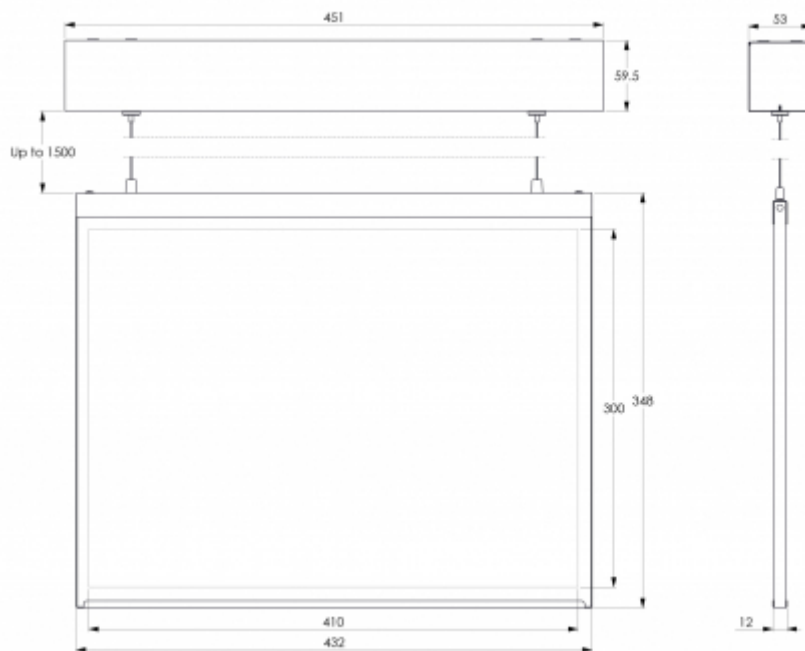

Osoitteelliseen 230 V keskusakustojärjestelmään liitettävä opastevalaisin

Teknoware Steel on ilmavan tyylikäs opastevalaisin edustaviin tiloihin. Elegantin valaisimen valolevyä kiertää kapea, kiiltävä metallikehys. Valaisinta voidaan käyttää yksi- tai kaksipuoleisena, ja mallista riippuen valaisin voidaan katto-, seinä-, ripustus- tai lippuasentaa.

Sähkönumero	4148742
Tuotekoodi	TWTE751WK
Toiminta	Intelligent Controller, Tapsa Control
Asennus (vakiona)	katto, vaijeri, pinta
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	06438045028323
ETIM-tuoteryhmä	EC001957
Pituus	451 mm
Leveys	53 mm
Korkeus	478 - 2378 mm
Paino	3.4 kg
Max. syöttöteho VA	9,1 VA
Max. syöttöteho W	5,1 W
Nimellissyöttöjännite	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Suojausluokka	I
IP-luokka	IP20
Käyttölämpötila min-max	-30...+50 °C
Muoviosien kuumalankakoe	650 °C
Havaintoetäisyys	60 m
Valonlähde	LED
Rungon materiaali	ruostumaton teräslevy
Sähköinen asennus	3 x 2,5 mm ²

TARVITSET MYÖS YHDEN TAI USEAMMAN NÄISTÄ:

OPASTEET OPASTEVALAISIMILLE



Tuotekoodi	Sähkönumero	Opaste	Havaintoetäisyys (m)	Yhteensopivat tuoteryhmät
PBVEX601E	4148713		60	Steel-opastevalaisin

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 3.5.2024 | Lähde: www.teknoware.com/fi/steel-opastevalaisin-twte751wk

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

 **TEKNOWARE®**

Tuotekoodi	Sähkönumero	Opaste	Havaintoetäisyys (m)	Yhteensopivat tuoteryhmät
PBVEX601E1	4148717		60	Steel-opastevalaisin
PBVEX601E2	4148716		60	Steel-opastevalaisin
PBVEX602E	4148712	 	60	Steel-opastevalaisin
PBVEX602E3	4148715		60	Steel-opastevalaisin
PBVEX605E	4148714	 	60	Steel-opastevalaisin
PBVEX605E3	4148718		60	Steel-opastevalaisin

