


LINESPOT II LOWBAY -TURVAVALAISIN Y1451WK



Osoitteelliseen 230 V keskusakustojärjestelmään liitettävä turvavalaisin (yksittäispakattu TWT1451WK)

Linespot II Lowbay on pienikokoinen ja tyylikäs turvavalaisin, joka on suunniteltu erityisesti käytävien valaistukseen. Valaisin on uppoasennettava, upotusaukon koko Ø 75 mm. Linespot II Lowbay on muotoilultaan huomaamaton ratkaisu energiatehokkaaseen turvavalolaistukseen. Se antaa pitkän ja kapean valokuvion, joka valaisee poistumisreitit tehokkaasti.

Sähkönumero	4281544
Tuotekoodi	Y1451WK
Toiminta	Intelligent Controller, Tapsa Control
Asennus (vakiona)	uppo
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	6438045017051
ETIM-tuoteryhmä	EC001957
Pituus	385 mm
Leveys	115 mm
Korkeus	95 mm
Paino	0,5 kg
Max. syöttöteho VA	10 VA
Max. syöttöteho W	5,5 W
Nimellissyöttöjännite	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Suojausluokka	I
IP-luokka	IP20
Käyttölämpötila min-max	-30...+50 °C
Muoviosien kuumalankakoe	650 °C
Valonlähde	LED
Rungon materiaali	muovi
Upotusaukon mitat	ø75 mm
Väri	RAL9003
Sähköinen asennus	3 x 2,5 mm ²
Valovirta	250 lm

Poistumisreitin turvavalaistus (kattoasennus)

1 lux:n taulukko poistumisreitin keskilinjalla standardin EN 1838 mukaisesti
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 2.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/linespot-ii-lowbay-turvavalaistin-y1451wk

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com





R1 etäisyys seinästä X-suunta
 R2 valaisimien asennusväli X-suunta
 R4 etäisyys seinästä Y-suunta
 Y1451WK

Asennuskorkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	1 lux
2,5	7,5	9	21	1
4	3	10	28	1
6	1,5	9	22	1

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

MUUT TURVAVALAISINTEN LISÄTARVIKKEET




Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TMT389	4280929	Tiivisterengas TMT389	Linespot II: Lowbay, uppoasennettava turvavalaisin, Zonespot II: Lowbay, uppoasennettava turvavalaisin

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
 Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
 PVM: 2.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/linespot-ii-lowbay-turvavalaisin-y1451wk

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



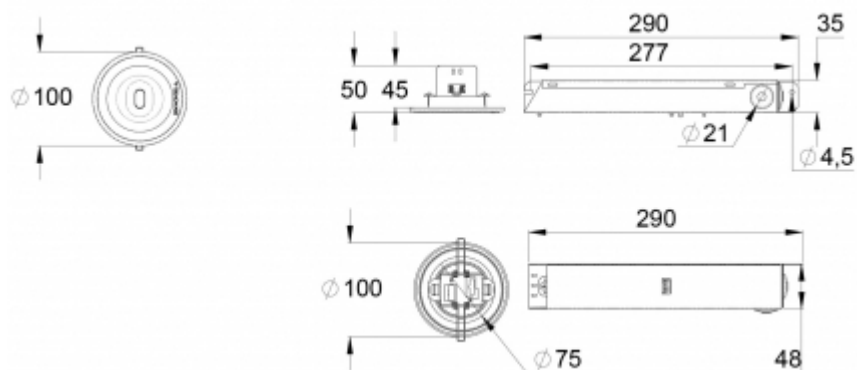

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
 Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
 PVM: 2.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/linespot-ii-lowbay-turvavalaaisin-y1451wk

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

