

TURVA 29 LED-TURVAVALAISIN Y2951WKC






Osoitteelliseen 230 V keskusakustojärjestelmään liitettävä LED-turvavalaisin avoimille alueille (yksittäispakattu TWT2951WKC)

Turva 29 on muovirunkoinen valaisin, joka soveltuu vaativiin ympäristöolosuhteisiin korkean IP65-kotelointiluokkansa ansiosta.

Mallisto kattaa sekä pitkäikäisellä LED-valonlähteellä, että loisteputkella varustetut versiot. Turva 29 -perheen valaisimet soveltuvat sekä sisä- että ulkokäyttöön.


Parantuneen LED-tekniikan ansioista saatavilla on nyt pidemmällä asennusvälillä olevat ESCAP-mallit, jotka täydentävät sekä avoimen alueen että poistumisreittien valaisinvaihtoehtoja. Uudet ESCAP-mallit mahdollistavat myös 4 metrin asennuskorkeuden.

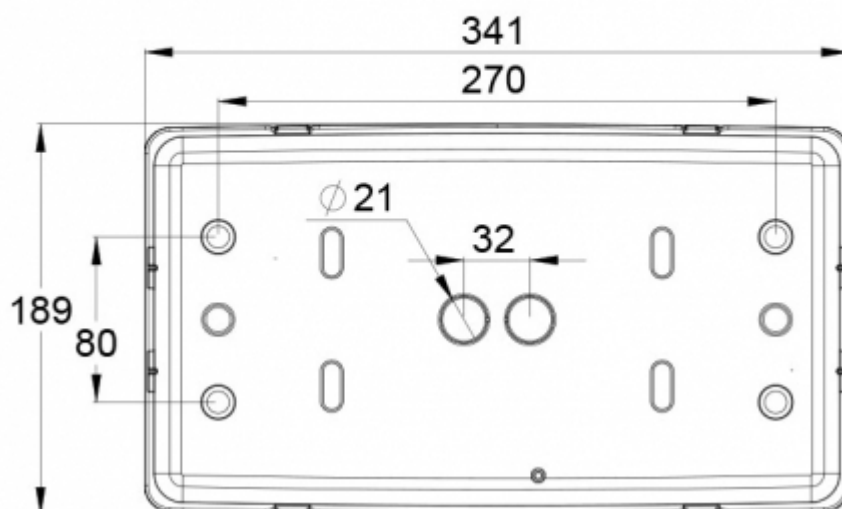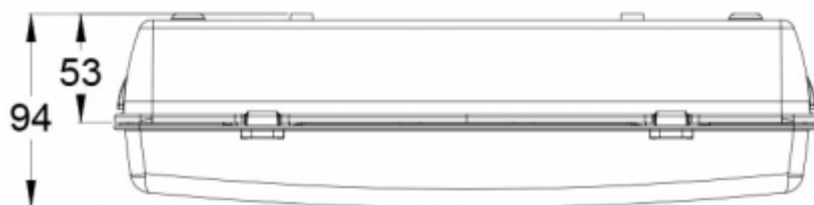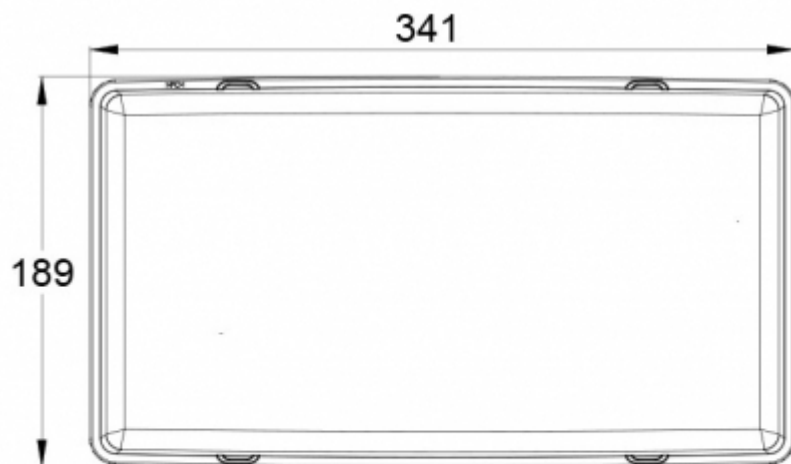

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
 Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
 PVM: 18.4.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/turva-29-led-turvavalaisin-y2951wkc-0

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



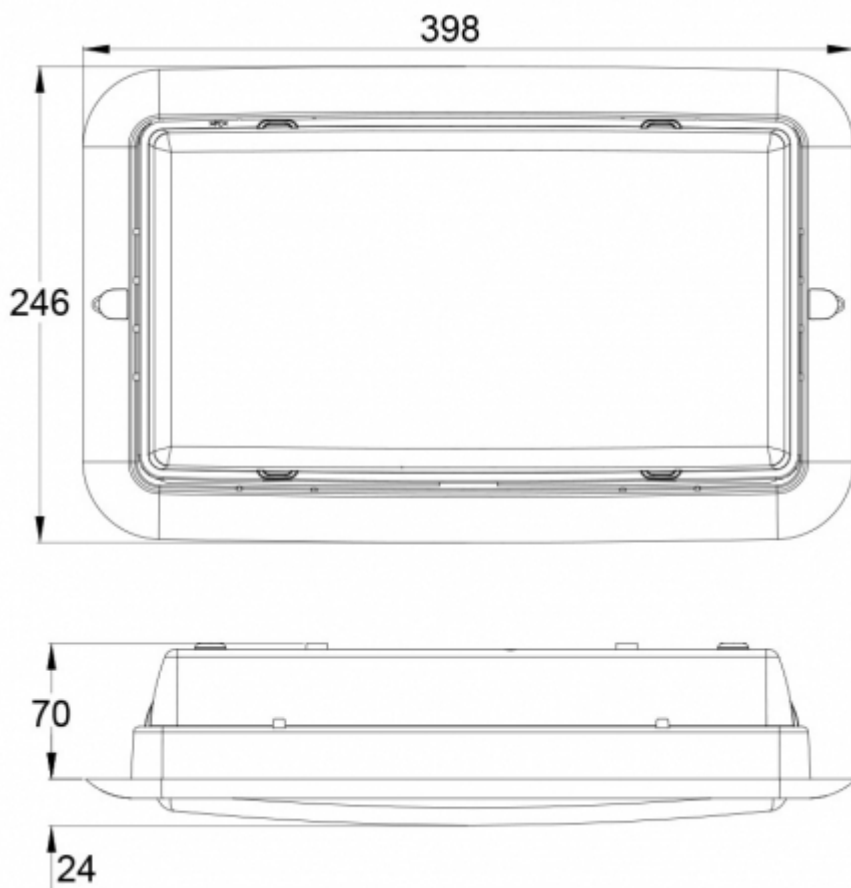

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 18.4.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/turva-29-led-turvavalaisin-y2951wkc-0

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

