






# LINESPOT LED-TURVAVALAISIN Y5053WA



## 3 h akulla varustettu, Aalto Control -etähallintajärjestelmään liitettävä LED-turvavalaisin (yksittäispakattu TWT5053WA)

Linespot on erityisesti korkeiden käytävien valaistukseen suunniteltu turvavalaisin, joka hyödyntää viimeisintä LED-teknologiaa.


Valaisimen optiikka on suunniteltu antamaan pitkä ja kapea valokuvio, joka valaisee poistumisreitit tehokkaasti, ja mahdollistaa pitkän etäisyyden valaisimien välille.

Linespotin pieni koko ja tyylikäs muotoilu mahdollistavat energiatehokkaan turvavalaisuksen toteuttamisen ilman että tilan yleisilme häiriintyy.

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Sähkönumero              | 4281574                  |
| Tuotekoodi               | Y5053WA                  |
| Toiminta                 | Aalto Control, Lumi Test |
| Asennus (vakiona)        | uppo                     |
| Tullikoodi               | 94056080                 |
| GTIN-koodi               | 6438045017358            |
| ETIM-tuoteryhmä          | EC001957                 |
| Pituus                   | 385 mm                   |
| Leveys                   | 115 mm                   |
| Korkeus                  | 95 mm                    |
| Paino                    | 0,9 kg                   |
| Toiminta-aika            | 3 h                      |
| Max. syöttöteho VA       | 6 VA                     |
| Nimellissyöttöjännite    | 220-240 V, 50/60 Hz AC   |
| Suojausluokka            | I                        |
| IP-luokka                | IP20                     |
| Käyttölämpötila min-max  | 0...+35 °C               |
| Muoviosien kuumalankakoe | 850 °C                   |
| Valonlähde               | LED                      |
| Rungon materiaali        | muovi                    |
| Upotusaukon mitat        | ø75 mm                   |
| Väri                     | RAL9003                  |
| Sähköinen asennus        | 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Valovirta                | 265 lm                   |


## Poistumisreitin turvavalaistus (kattoasennus)

1 lux:n taulukko poistumisreitin keskilinjalla standardin EN 1838 mukaisesti  
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

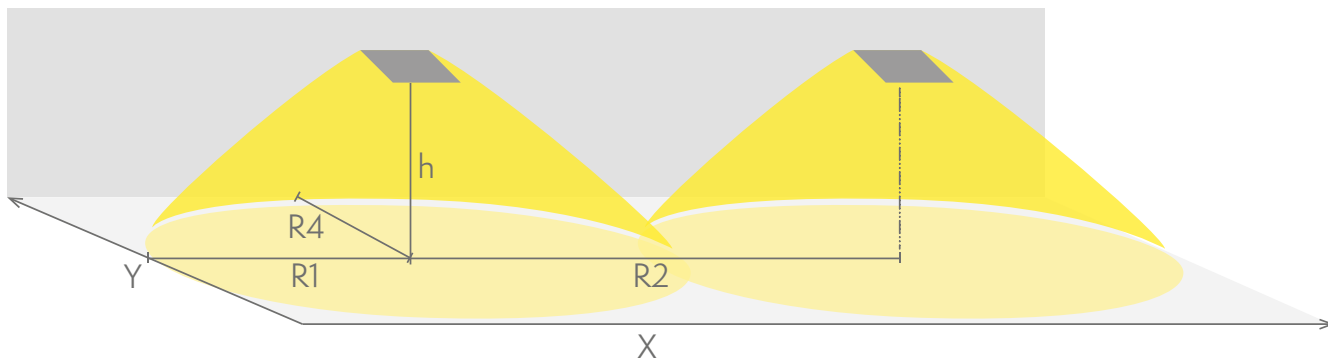

R1 etäisyys seinästä X-suunta  
R2 valaisimien asennusväli X-suunta  
R4 etäisyys seinästä Y-suunta  
**Y5053WA**

| Asennuskorkeus (m) | Valaisimen alla lux | R1 (m) | R2 (m) | R4 (m) |
|--------------------|---------------------|--------|--------|--------|
|                    |                     | 1 lux  | 1 lux  | 1 lux  |
| 2,5                | 40                  | 5      | 11     | 1      |
| 4                  | 15                  | 6,5    | 17     | 1      |
| 6                  | 6                   | 7,5    | 20     | 1      |
| 8                  | 3,5                 | 7      | 21     | 1      |
| 10                 | 2                   | 6,5    | 21     | 1      |

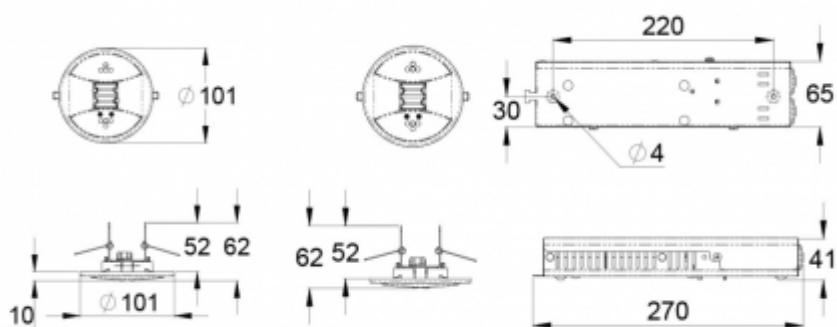

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
 Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
 PVM: 6.5.2024 | Lähde:  
[www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/linespot-led-turvavalaisin-y5053wa](http://www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/linespot-led-turvavalaisin-y5053wa)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
 Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

