


OPAS 80 -OPASTEVALAISIN Y8092WA133

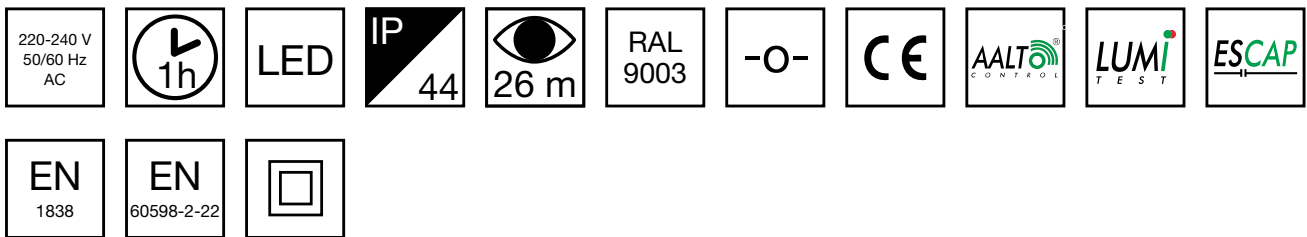

1 h superkondensaattorilla varustettu, Aalto Control -
etähallintajärjestelmään liitettävä 230 VAC ESCAP-
yksikkövalaisin, kaksipuoleisella opasteella, nuoli sivulle, 26 m
havaintoetäisyys (yksittäispakattu TWS8092WA)

Opas 80 on valolevyllä varustettu opastevalaisin, jossa huipputeknologia yhdistyy moderniin valaisinmuotoiluun. Teknowaren innovatiivisen elektroniikka- ja tuotesuunnittelun ansiosta Opas 80 -valaisimessa yhdistyvät erittäin tasaisesti valaistut opastekuviot, pieni virrankulutus sekä siro ulkomuoto.

Valittavana on kolme eri opastekokoa. Opas 80 -valaisinta voidaan käyttää 1- tai 2-puoleisena, sekä uppo- että pinta-asennuksessa.

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 6.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/opas-80-opastevalaisin-y8092wa133

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

 **TEKNOWARE®**

Valaisin on kätevästi asennettavissa erillisellä asennusosalla, johon kytketään myös sähkönsyöttö.

Sähkönumero	4281192
Tuotekoodi	Y8092WA133
Toiminta	Aalto Control, Escap, Lumi Test
Asennus (vakiona)	katto, seinä
Asennus (lisävarusteilla)	uppo, lippu, ripustus
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	6438045012940
ETIM-tuoteryhmä	EC001957
Pituus	273 mm
Leveys	240 mm
Korkeus	46 mm
Paino	1,0 kg
Toiminta-aika	1 h
Max. syöttöteho VA	4 VA
Nimellissyöttöjännite	220-240 V, 50/60 Hz AC
Suojausluokka	II
IP-luokka	IP44
Käyttölämpötila min-max	-25...+35 °C
Havaintoetäisyys	26 m
Valonlähde	LED
Rungon materiaali	muovi
Upotusaukon mitat	53 x 275 mm
Väri	RAL9003
Sähköinen asennus	2/3 x 2,5 mm ²

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

TURVAVALAISINTEN PALLOSUOJAT



Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 6.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/opas-80-opastevalaisin-y8092wa133

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TW77507B	4281135	Pallosuoja TW77507B	Opas 10 -opastevalaisin, Opas 80 -opastevalaisin

PEITTOTARRAT JA -LEVYT OPASTEVALAISIMILLE



Tuotekoodi	Sähkönumero	Opaste	Yhteensopivat tuoteryhmät
XWT8002	4281035		Opas 80 -opastevalaisin

ERIKSEEN TILATTAVAT KANNATTIMET OPASTEVALAISIMILLE




Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TWT9000	4211302	Ripustuskannatin TWT9000	Opas 90 -opastevalaisin, Opas 80 -opastevalaisin, Opas 81 -opastevalaisin
TWT9002	4211300	Lippukannatin TWT9002	124010.124011
TWT8001B	4281051	Uppoasennuskehys TWT8001B	Opas 80 -opastevalaisin

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 6.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/opas-80-opastevalaisin-y8092wa133

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



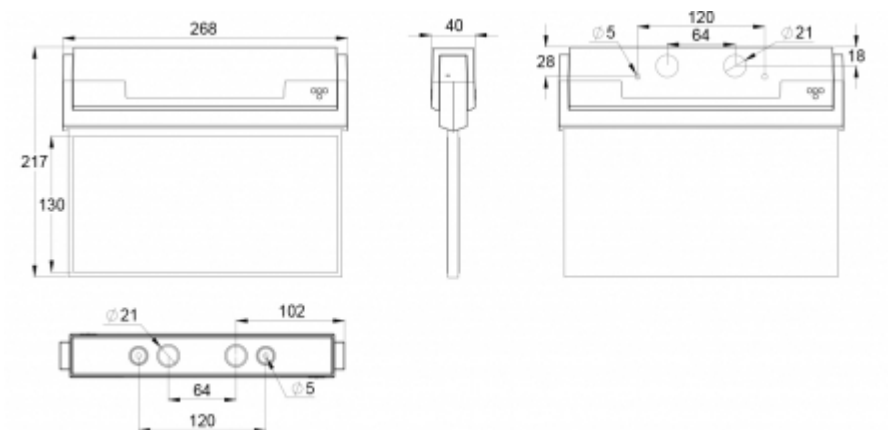

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
 Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
 PVM: 6.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/opas-80-opastevalaisin-y8092wa133

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

 **TEKNOWARE®**