








OPAS 81 LED-OPASTEVALAISIN Y8151WK165



Osoitteelliseen 230 V keskusakustojärjestelmään liitettävä LED-opastevalaisin, kaksipuoleisella opasteella, nuoli alas, 60 m havaintoetäisyys (yksittäispakattu TWT8151WK)

Opas 81 on innovatiivinen, valolevyllä varustettu LED-opastevalaisin. Se yhdistää huipputeknologian moderniin valaisinmuotoiluun.

Erittäin tasaisesti valaistut valolevyt, pieni virrankulutus ja valaisimen siro ulkomuoto ovat tulos Teknowaren uraauurtavasta, asiantuntevasta elektroniikka- ja tuotesuunnittelusta. Valaisinta voidaan käyttää 1- tai 2-puoleisena, uppo- ja pinta-asennuksessa. Opas 81 -valaisin on helppo ja nopea asentaa erillisellä asennusosalla, johon kytketään myös sähkönsyöttö.

Sähkönumero	4281395
Tuotekoodi	Y8151WK165
Toiminta	Tapsa Control
Asennus (vakiona)	katto, seinä
Asennus (lisävarusteilla)	uppo, lippu, ripustus
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	6438045016405
ETIM-tuoteryhmä	EC001957
Pituus	410 mm
Leveys	390 mm
Korkeus	46 mm
Paino	1,4 kg
Max. syöttöteho VA	6,5 VA
Max. syöttöteho W	4,2 W
Nimellissyöttöjännite	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Suojausluokka	II
IP-luokka	IP44
Käyttölämpötila min-max	-30...+50 °C
Muoviosien kuumalankakoe	650 °C
Havaintoetäisyys	60 m
Valonlähde	LED
Rungon materiaali	muovi
Upotusaukon mitat	45 x 415 mm
Väri	RAL9003
Sähköinen asennus	2/3 x 2,5 mm ²


Opastevalaisinten alasvalotaulukko

1 lux:in ja 0,5 lux:in taulukko, opastevalaisimen alla
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 27.4.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/opas-81-led-opastevalaisin-y8151wk165

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



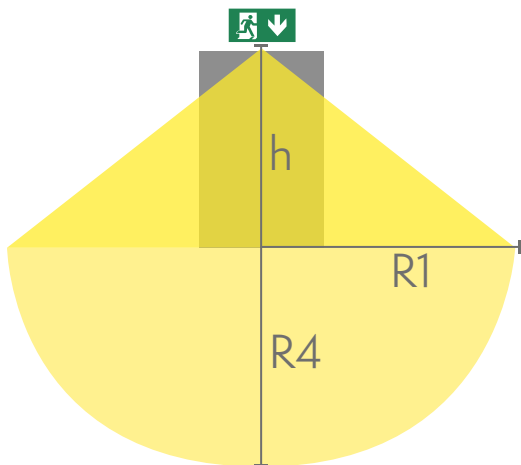

R1 etäisyys seinästä X-suunta
R4 etäisyys seinästä Y-suunta
Y8151WK165

Asennuskorkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R4 (m)	R1 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	0,5 lux	0,5 lux
2	1,5	0,5	1	1,5	2
2,5	0,8			1,5	2

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

TURVAVALAISINTEN PALLOSUOJAT



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TW77510B	4281136	Pallosuoja TW77510B	Opas 10 -opastevalaisin, VALMISTUS LOPETETTU: Opas 6L -opastevalaisin, Opas 29 -opastevalaisin, Turva 29 -turvavalaisin, Opas 81 -opastevalaisin

PEITTOTARRAT JA -LEVYT OPASTEVALAISIMILLE



Tuotekoodi	Sähkönumero	Opaste	Yhteensopivat tuoteryhmät
XWT8106	4280951		Opas 81 -opastevalaisin

ERIKSEEN TILATTAVAT KANNATTIMET




Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 27.4.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/opas-81-led-opastevalaisin-y8151wk165

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



OPASTEVALAISIMILLE

Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TWT9000	4211302	Ripustuskannatin TWT9000	Opas 90 -opastevalaisin, Opas 80 -opastevalaisin, Opas 81 -opastevalaisin
TWT8101	4281037	Uppoasennuskehys TWT8101	Opas 81 -opastevalaisin
TWT8102	4281038	Lippukannatin TWT8102	Opas 81 -opastevalaisin

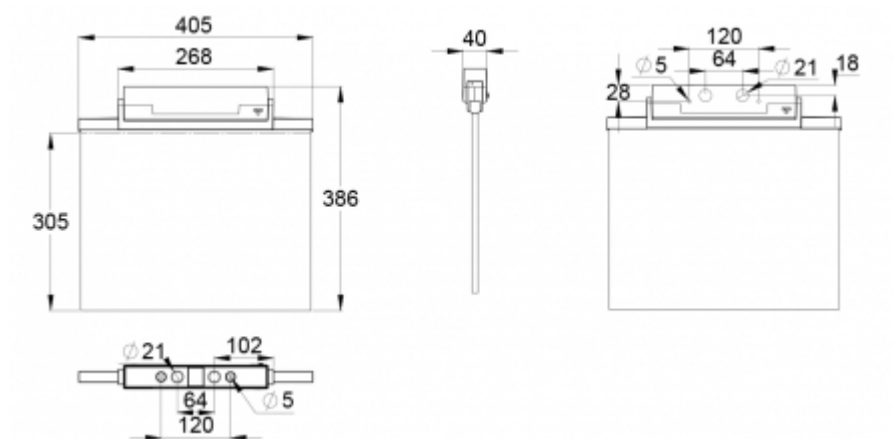

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
 Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
 PVM: 27.4.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/opas-81-led-opastevalaisin-y8151wk165

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

