


# LINESPOT II MIDBAY -TURVAVALAISIN Y8871W



## 24-230 V keskusakustojärjestelmiin liitettävä turvavalaisin (yksittäispakattu TWT8871W)

Linespot II Midbay on pinta-asennettava turvavalaisin. Valaisimen optiikka on suunniteltu antamaan pitkä ja kapea valokuvio, joka valaisee käytävät ja poistumisreitit tehokkaasti. IP44-kotelointiluokkansa ansiosta Linespot II sopii myös kosteisiin tiloihin. Valaisin on helppo ja nopea asentaa erillisellä asennusosalla, johon kytketään myös sähkönsyöttö.

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 3.5.2024 | Lähde:  
[www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/linespot-ii-midbay-turvavalaisin-y8871w](http://www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/linespot-ii-midbay-turvavalaisin-y8871w)


Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

 **TEKNOWARE®**

|                           |                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Sähkönumero               | 4280967                                                         |
| Tuotekoodi                | Y8871W                                                          |
| Toiminta                  | Tapsa Control                                                   |
| Asennus (vakiona)         | pinta                                                           |
| Asennus (lisävarusteilla) | ripustus                                                        |
| Tullikoodi                | 94056080                                                        |
| GTIN-koodi                | 6438045019345                                                   |
| ETIM-tuoteryhmä           | EC001957                                                        |
| Pituus                    | 185 mm                                                          |
| Leveys                    | 185 mm                                                          |
| Korkeus                   | 52 mm                                                           |
| Paino                     | 0,6 kg                                                          |
| Max. syöttöteho VA        | 8 VA (24 V), 10 VA (230 V)                                      |
| Max. syöttöteho W         | 5 W (24 V), 5 W (230 V)                                         |
| Nimellissyöttöjännite     | 24-230 V, 50/60 Hz AC, DC                                       |
| Suojausluokka             | III (24 V), II (230 V)                                          |
| IP-luokka                 | IP44                                                            |
| Käyttölämpötila min-max   | -30...+50 °C                                                    |
| Muoviosien kuumalankakoe  | 650 °C                                                          |
| Valonlähde                | LED                                                             |
| Rungon materiaali         | muovi                                                           |
| Väri                      | RAL9003                                                         |
| Sähköinen asennus         | 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> (24 V), 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> (230 V) |
| Valovirta                 | 240 lm                                                          |

## Poistumisreitin turvavalaistus (kattoasennus)

1 lux:n taulukko poistumisreitin keskilinjalla standardin EN 1838 mukaisesti  
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

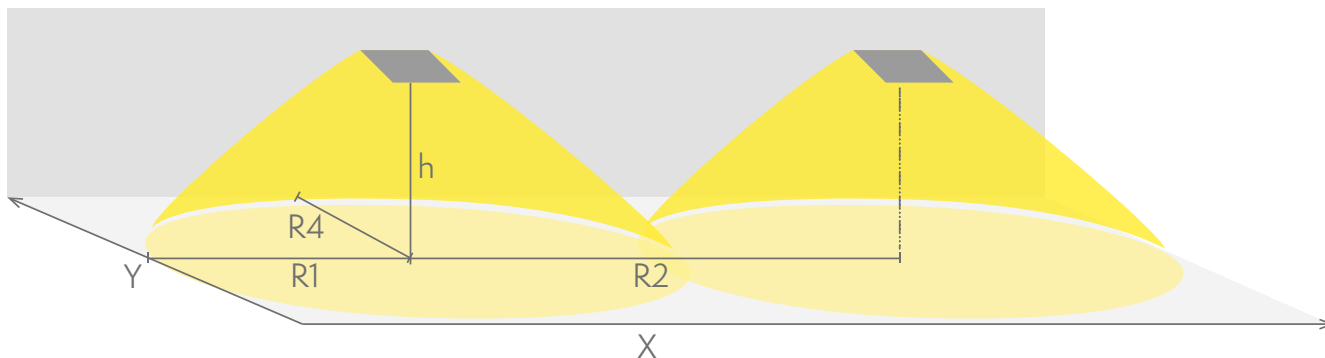

R1 etäisyys seinästä X-suunta  
R2 valaisimien asennusväli X-suunta  
R4 etäisyys seinästä Y-suunta  
Y8871W

| Asennuskorkeus (m) | Valaisimen alla lux | R1 (m) | R2 (m) | R4 (m) |
|--------------------|---------------------|--------|--------|--------|
|                    |                     | 1 lux  | 1 lux  | 1 lux  |
| 2,5                | 40                  | 5      | 11     | 1      |
| 4                  | 15                  | 6,5    | 17     | 1      |
| 6                  | 6                   | 7,5    | 20     | 1      |
| 8                  | 3,5                 | 7      | 21     | 1      |
| 10                 | 2                   | 6,5    | 21     | 1      |

## VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

## TURVAVALAISINTEN PALLOSUOJAT



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Tuotteen nimi       | Yhteensopivat tuoteryhmät                        |
|------------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------|
| TW77507B   | 4281135     | Pallosuoja TW77507B | Opas 10 -opastevalaisin, Opas 80 -opastevalaisin |

## ERIKSEEN TILATTAVAT KANNATTIMET TURVAVALAISIMILLE



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Tuotteen nimi        | Yhteensopivat tuoteryhmät                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|-------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TWT9202    | 4244125     | Seinäkannake TWT9202 | Linespot II: Lowbay, pinta-asennettava turvavalaisin, Zonespot II: Lowbay, pinta-asennettava turvavalaisin, Zonespot II: Midbay, pinta-asennettava turvavalaisin, Turva 29 -turvavalaisin, Linespot II: Midbay, pinta-asennettava turvavalaisin, Zonespot II: Highbay, pinta-asennettava turvavalaisin |

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 3.5.2024 | Lähde:  
[www.teknoware.com/fi/turvavalistus/linespot-ii-midbay-turvavalaisin-y8871w](http://www.teknoware.com/fi/turvavalistus/linespot-ii-midbay-turvavalaisin-y8871w)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Tuotteen nimi                | Yhteensopivat tuoteryhmät                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|-------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TW77504F   | 4282207     | Ripustuskannatin<br>TW77504F | Linespot II: Lowbay, pinta-asennettava turvavalaisin, Zonespot II: Lowbay, pinta-asennettava turvavalaisin, Zonespot II: Midbay, pinta-asennettava turvavalaisin, Linespot II: Midbay, pinta-asennettava turvavalaisin, Zonespot II: Highbay, pinta-asennettava turvavalaisin |

