


LINESPOT LED-NÖDLJUSARMATUR TWS5092WA4

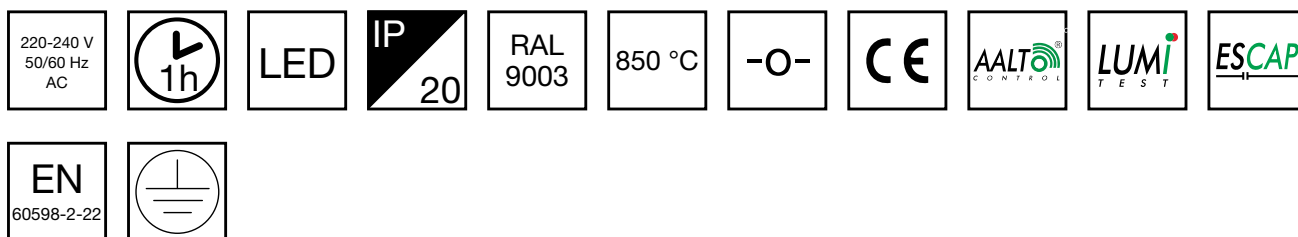

ESCAP LED-nödljusarmatur med 1 h kondensatordrift och trådlös övervakning och Lumi Test självtestfunktion

Linespot är speciellt utformad för belysning av höga korridorer. Den drar nytta av den senaste LED-tekniken. Armatureoptiken är utformad för att ge en lång och smal ljusbild som lyser upp utrymningsvägen effektivt och möjliggör längre avstånd mellan armaturerna, från ca 2,5-10 meters takhöjd.

Linespots lilla storlek och snygga design gör det möjligt att ha energieffektiv nödbelysning utan att störa inredningens visuella intryck. I denna modell finns elektronik och kondensatorer i den samma hölje.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 29 April, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/linespot-led-nodljusarmatur-tws5092wa4

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se

 **TEKNOWARE®**

Produktkod	TWS5092WA4
Funktion	Aalto Control, Escap, Lumi Test
Montage (standard)	infälld
GTIN-kod	6438045024431
ETIM-produktklass	EC001957
Längd	101 mm
Bredd	101 mm
Höjd	55 mm
Vikt	0,8 kg
Drifttid	1 h
Max inmatningseffekt VA	3 VA
Nominell anslutningsspänning	220-240 V, 50/60 Hz AC
Skyddsklass	I
IP-klass	IP20
Drifttemperatur min-max	-25...+35 °C
Glödtrådtest för plastikkomponent	850 °C
Ljuskälla	LED
Stommmaterial	plast
Håltagning för infälld montering	ø75 mm
Färg	RAL9003
Elektrisk montage	3 x 2,5 mm ²
Ljusflöde	60 lm

Nödbelysning för utrymningsväg (takmontage)

1 lux-tabell för utrymningsvägar i mittlinje, enlig normen EN 1838
Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 29 April, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/linespot-led-nodljusarmatur-tws5092wa4

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se






R1 avstånd från vägg (X-axel)
 R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)
 R4 Avstånd från vägg (Y-axel)
TWS5092WA4

Montagehöjd (m)	Lux nivå under armaturen	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	1 lux
2,5	11	3,5	8	1
3	8	3,5	9	1
4	4,5	4	10	1
6	2	4	11	1
8	1,1	3	11	1

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
 Datum: 29 April, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/linespot-led-nodljusarmatur-tws5092wa4

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se



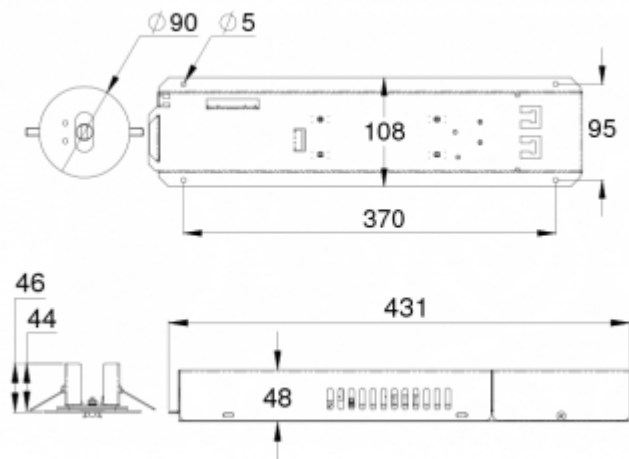

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
 Datum: 29 April, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/linespot-led-nodljusarmatur-tws5092wa4

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | joffert@teknoware.se

