



# ZONESPOT II LOWBAY NÖDLJUSARMATUR TWS9292WMT



## ESCAP LED-nödljusarmatur med 1 h kondensatordrift och Lumi Test självtestfunktion

Zonespot II Lowbay är en nödljusarmatur för öppna ytor med takhöjd på 2-6 meter. Den är särskilt lämplig för låga och öppna utrymmen. Zonespot II är ytmonterad och enkel och snabb att installera tack vare en separat montageedel, i vilken även strömförsörjningen är ansluten.

Zonespot II Lowbay drar nytta av den senaste LED-tekniken. Dess optik är utformad för att ge en bred och jämn ljusbild, vilken belyser öppna golvytor på ett effektivt sätt. Tack vare att Zonespot II är IP44-klassad är den även lämplig för fuktiga miljöer.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 03 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.com/sv/nodbelysning/zonespot-ii-lowbay-nodljusarmatur-tws9292wmt](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/zonespot-ii-lowbay-nodljusarmatur-tws9292wmt)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com|offert@teknoware.se](mailto:teknoware.com|offert@teknoware.se)

 **TEKNOWARE®**


# ENSKILD FÖRPACKADE ARMATURER

| Produktkod | E-nummer |
|------------|----------|
| Y9292WMT   |          |

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Produktkod                       | TWS9292WMT                |
| Funktion                         | Escap, Lumi Test          |
| Montage (standard)               | yt                        |
| Montage (med tillbehör)          | pendel                    |
| Tullkod                          | 94056080                  |
| GTIN-kod                         | 06438045028798            |
| ETIM-produktklass                | EC001957                  |
| Längd                            | 180 mm                    |
| Bredd                            | 180 mm                    |
| Höjd                             | 50 mm                     |
| Vikt                             | 0,9 kg                    |
| Drifttid                         | 1 h                       |
| Max inmatningseffekt VA          | 3 VA                      |
| Nominell anslutningsspänning     | 220-240 V, 50/60 Hz AC    |
| Skyddsklass                      | II                        |
| IP-klass                         | IP44                      |
| Drifttemperatur min-max          | -25...+35 °C              |
| Glödtrådtest för plastikomponent | 850 °C                    |
| Ljuskälla                        | LED                       |
| Stommmaterial                    | plast                     |
| Färg                             | RAL9005                   |
| Elektrisk montage                | 2/3 x 2,5 mm <sup>2</sup> |

## Nödbelysning för utrymningsväg (takmontage)

1 lux-tabell för utrymningsvägar i mittlinje, enligt normen EN 1838  
Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

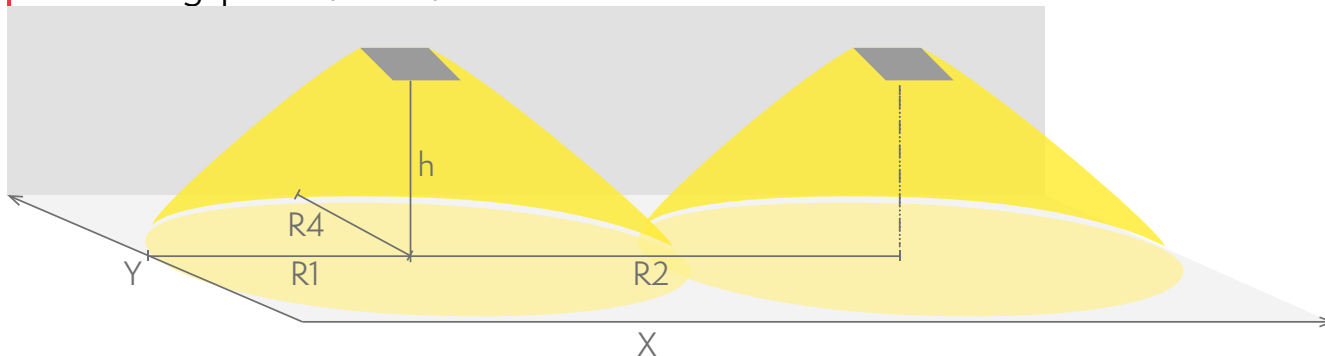


R1 avstånd från vägg (X-axel)  
R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)  
R4 Avstånd från vägg (Y-axel)

TWS9292WMT

| Montagehöjd (m) | Lux nivå under armaturen | R1 (m) | R2 (m) | R4 (m) |
|-----------------|--------------------------|--------|--------|--------|
|                 |                          | 1 lux  | 1 lux  | 1 lux  |
| 2,5             | 1,5                      | 3      | 7      | 3      |
| 3               | 1                        |        |        |        |

## Nödbelysning för öppna ytor (takmontage)

0,5 lux-tabell för öppna ytor, enligt normen EN 1838, 0,5 m område på  
sidorna är beräknat i tabellen.  
Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

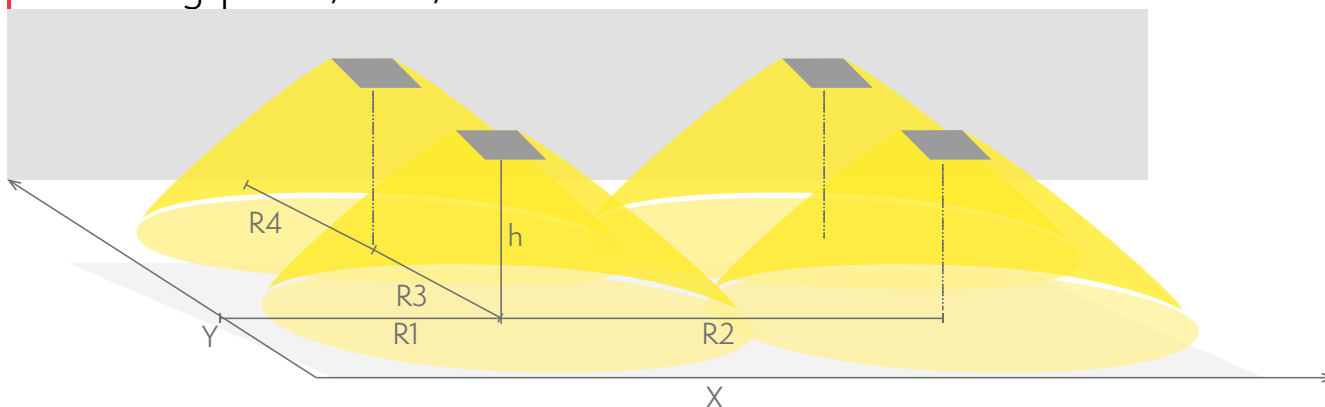

R1 avstånd från vägg (X-axel)  
R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 03 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.com/sv/nodbelysning/zonespot-ii-lowbay-nodljusarmatur-tws9292wmt](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/zonespot-ii-lowbay-nodljusarmatur-tws9292wmt)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com|offert@teknoware.se](mailto:teknoware.com|offert@teknoware.se)

R3 Avstånd mellan armaturerna (Y-axel)  
R4 Avstånd från vägg (Y-axel)  
TWS9292WMT

| Montagehöjd (m) | Lux nivå under armaturen | R1 (m)  | R2 (m)  | R3 (m)  | R4 (m)  |
|-----------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                 |                          | 0,5 lux | 0,5 lux | 0,5 lux | 0,5 lux |
| 2,5             | 1,6                      | 3       | 6,5     | 6,5     | 3       |
| 3               | 1,4                      | 3       | 6,5     | 6,5     | 3       |

VALFRIA TILLBEHÖR:


BOLLSKYDD FÖR NÖDLJUSARMATURER



| Produktkod | E-nummer | Produktnamn        | Kompatibla produktgrupper                                |
|------------|----------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| TW77507B   |          | Bollskydd TW77507B | ESC 10 Hänvisningsarmaturer, ESC 80 Hänvisningsarmaturer |

MONTERINGSTILLBEHÖR FÖR  
NÖDLJUSARMATURER

| Produktkod | E-nummer | Produktnamn            | Kompatibla produktgrupper                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|----------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TWT9202    | 7347087  | Vägghållare<br>TWT9202 | Linespot II: Lowbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur, Zonespot II: Lowbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur, Zonespot II: Midbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur, SAFE 29 nödljusarmaturer, Linespot II: Midbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur, Zonespot II: Highbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur |

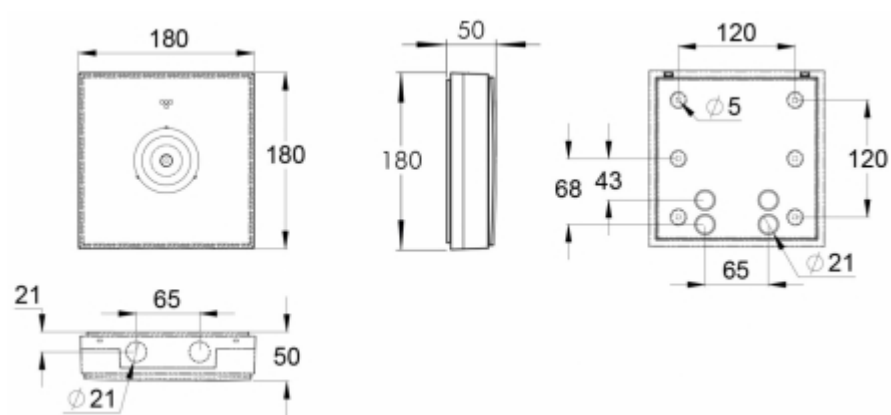

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
 Datum: 03 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.com/sv/nodbelysning/zonespot-ii-lowbay-nodljusarmatur-tws9292wmt](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/zonespot-ii-lowbay-nodljusarmatur-tws9292wmt)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [joffert@teknoware.se](mailto:joffert@teknoware.se)

