


# SAFE 6 LED-NÖDLJUSARMATUR TWT0651WK



## 230 V centralmatade LED-nödljusarmatur

SAFE 6 är Teknowares LED-nödljusarmatur för områden med 2,5-10 meters takhöjd. Nödljusarmaturen med stomme av plast har tak-, vägg- och flaggmontage.

SAFE 6 är vattentät, så armaturerna är lämpliga för fuktiga miljöer, exempelvis parkeringshus, samt utomhus under tak.

SAFE 6 nödljusarmatur lämpar sig för öppna områden. Den fungerar även som nödbelysning för utrymningsvägar med en separat linsuppsättning.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 29 April, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.com/sv/nodbelysning/safe-6-led-nodljusarmatur-twt0651wk](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/safe-6-led-nodljusarmatur-twt0651wk)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)

 **TEKNOWARE®**

# ENSKILD FÖRPACKADE ARMATURER

| Produktkod | E-nummer |
|------------|----------|
| Y0651WK    |          |

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Produktkod                       | TWT0651WK                             |
| Funktion                         | Intelligent Controller, Tapsa Control |
| Montage (standard)               | tak, vägg, flagg                      |
| Montage (med tillbehör)          | infälld, pendel                       |
| Tullkod                          | 94056080                              |
| GTIN-kod                         | 6438045010458                         |
| ETIM-produktklass                | EC001957                              |
| Längd                            | 267 mm                                |
| Bredd                            | 63 mm                                 |
| Höjd                             | 84 mm                                 |
| Vikt                             | 1 kg                                  |
| Max inmatningseffekt VA          | 13 VA                                 |
| Max inmatningseffekt W           | 7,5 W                                 |
| Nominell anslutningsspänning     | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC            |
| Skyddsklass                      | I                                     |
| IP-klass                         | IP44                                  |
| Drifttemperatur min-max          | -30...+50 °C                          |
| Glödtrådtest för plastikomponent | 650 °C                                |
| Ljuskälla                        | LED                                   |
| Stommmaterial                    | plast                                 |
| Håltagning för infälld montering | 270 x 60 mm                           |
| Färg                             | RAL9003                               |

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 29 April, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.com/sv/nodbelysning/safe-6-led-nodljusarmatur-twt0651wk](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/safe-6-led-nodljusarmatur-twt0651wk)


Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)



|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Elektrisk montage | 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Ljusflöde         | 345 lm                  |

## Nödbelysning för utrymningsväg (takmontage)

1 lux-tabell för utrymningsvägar i mittlinje, enligt normen EN 1838  
Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

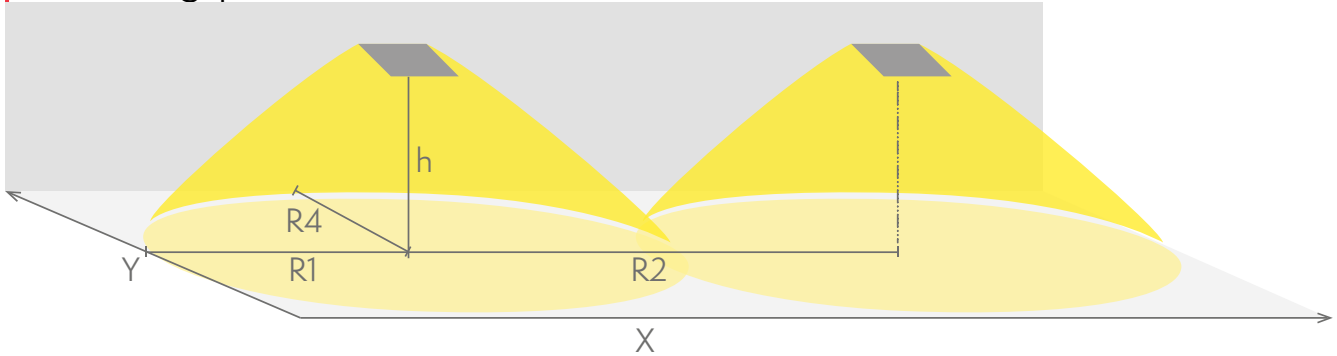


R1 avstånd från vägg (X-axel)  
R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)  
R4 Avstånd från vägg (Y-axel)

TWT0651WK

| Montagehöjd (m) | Lux nivå under armaturen | R1 (m) | R2 (m) | R4 (m) |
|-----------------|--------------------------|--------|--------|--------|
|                 |                          | 1 lux  | 1 lux  | 1 lux  |
| 2,5             | 18                       | 4,7    | 11     | 3,9    |
| 4               | 7                        | 5      | 13     | 5,2    |
| 6               | 3,1                      | 4,8    | 14     | 4,8    |
| 8               | 1,7                      | 2,5    | 13     | 2,1    |

## Nödbelysning för öppna ytor (takmontage)

0,5 lux-tabell för öppna ytor, enligt normen EN 1838, 0,5 m område på  
sidorna är beräknat i tabellen.  
Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

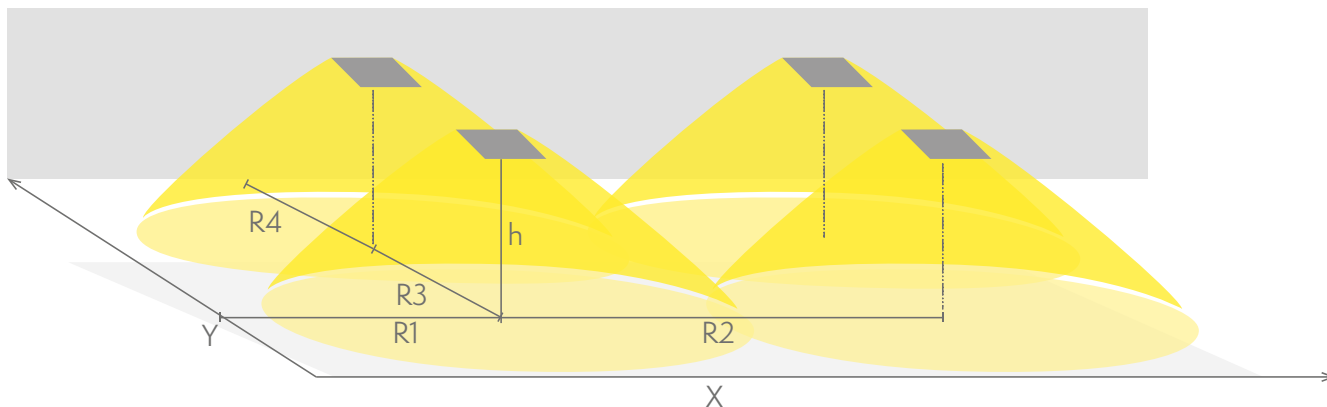

- R1 avstånd från vägg (X-axel)
- R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)
- R3 Avstånd mellan armaturerna (Y-axel)
- R4 Avstånd från vägg (Y-axel)

TWT0651WK

| Montagehöjd (m) | Lux nivå under armaturen | R1 (m)  | R2 (m)  | R3 (m)  | R4 (m)  |
|-----------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                 |                          | 0,5 lux | 0,5 lux | 0,5 lux | 0,5 lux |
| 2,5             | 18                       | 6,2     | 6       | 6       | 4,6     |
| 4               | 7                        | 7,4     | 8       | 8       | 6,6     |
| 6               | 3,1                      | 7,6     | 10      | 10      | 7,5     |
| 8               | 1,7                      | 7,6     | 10      | 10      | 7,5     |

## VALFRIA TILLBEHÖR:

## BOLLSKYDD FÖR NÖDLJUSARMATURER



| Produktkod | E-nummer | Produktnamn        | Kompatibla produktgrupper                                                                                       |
|------------|----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TW77508B   |          | Bollskydd TW77508B | ESC 0,5 Hänvisningsarmaturer, ESC 4 Hänvisningsarmaturer, ESC 90 Hänvisningsarmaturer, Safe 82 nödljusarmaturer |

## MONTERINGSTILLBEHÖR FÖR NÖDLJUSARMATURER

| Produktkod | E-nummer | Produktnamn                    | Kompatibla produktgrupper                           |
|------------|----------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| TW77504C   |          | Pendelhållare TW77504C         | ESC 4 Hänvisningsarmaturer, Safe 6 nödljusarmaturer |
| TW77504D   |          | Pendelhållare TW77504D         | ESC 4 Hänvisningsarmaturer, Safe 6 nödljusarmaturer |
| TWT6001B   |          | Infälld monteringsram TWT6001B | Safe 6 nödljusarmaturer, ESC 6                      |

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
 Datum: 29 April, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.com/sv/nodlbelysning/safe-6-led-nodljusarmatur-twt0651wk](http://www.teknoware.com/sv/nodlbelysning/safe-6-led-nodljusarmatur-twt0651wk)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com|offert@teknoware.se](mailto:teknoware.com|offert@teknoware.se)



# ANDRA TILLBEHÖR FÖR NÖDLJUSARMATURER



| Produktkod | E-nummer | Produktnamn             | Kompatibla produktgrupper |
|------------|----------|-------------------------|---------------------------|
| XWT0655    |          | Linsuppsättning XWT0655 | Safe 6 nödljusarmaturer   |

## SPARE PARTS:

# RESERVDELAR FÖR NÖDLJUSARMATURER





| Produktkod | E-nummer | Produktnamn                             | Kompatibla produktgrupper                                                                                   |
|------------|----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| W100002    |          | Elektroniska förkopplingsdon<br>W100002 | Adresserbara 230 V centralmatade nödljusarmaturer,<br>Adresserbara 230 V centralmatade hänvisningsarmaturer |

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 29 April, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.com/sv/nodbelysning/safe-6-led-nodljusarmatur-twt0651wk](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/safe-6-led-nodljusarmatur-twt0651wk)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [offert@teknoware.se](mailto:offert@teknoware.se)



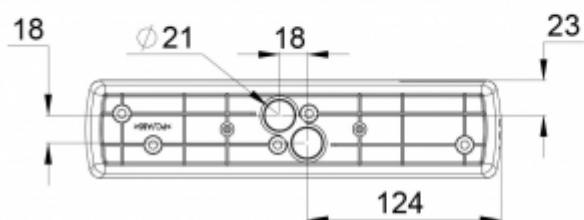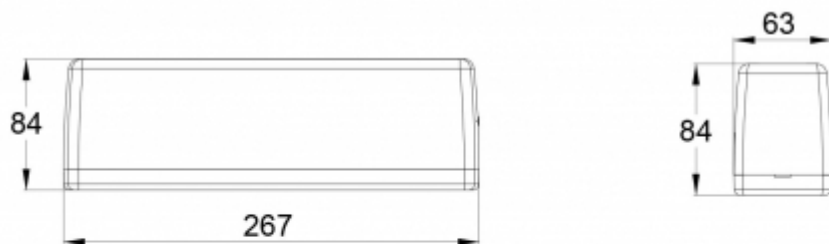

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
 Datum: 29 April, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.com/sv/nodbelysning/safe-6-led-nodljusarmatur-twt0651wk](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/safe-6-led-nodljusarmatur-twt0651wk)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com|offert@teknoware.se](mailto:teknoware.com|offert@teknoware.se)

 **TEKNOWARE®**