


ESC 90 DIMMAD HÄNVISNINGSSARMATUR TWT9041WKRT



Adresserbar 24 V centralmatade dimmad hänvisningsarmatur

ESC 90 är en hänvisningsarmatur. Den senaste tekniken kombineras med modern belysningsdesign. ESC 90 TWT9041WKRT är dimmad för att förhindra störande ljus från hänvisningsarmaturen i mörka miljöer. Tack vare högkvalitativ elektronik-, optik- och mekanikkonstruktion har armaturen ett jämnt belyst piktogram, låg strömförbrukning, samt ett slankt utseende.

Det är enkelt att byta piktogram, plastskivan bara skjuts på plats. ESC 90 hänvisningsarmatur är enkel att installera i taket eller på väggen. Den kan användas både ensidig och dubbelsidig, och monteras på ytan eller infälld. ESC 90 är särskilt enkel och snabb att installera tack vare en

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 05 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/esc-90-dimmad-hanvisningsarmatur-twt9041wkrt

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se

 **TEKNOWARE®**

separat montagedel, i vilken även strömförsörjningen är ansluten.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 05 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/esc-90-dimmad-hanvisningsarmatur-twt9041wkrt

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se



Produktkod	TWT9041WKRT
Funktion	Tapsa Control
Montage (standard)	tak, vägg
Montage (med tillbehör)	infälld, flagg, pendel
Tullkod	94056080
GTIN-kod	06438045028675
ETIM-produktklass	EC001957
Längd	268 mm
Bredd	40 mm
Höjd	202 mm
Vikt	0,44 kg
Max inmatningseffekt VA	2,3 VA
Max inmatningseffekt W	2,3 W
Nominell anslutningsspänning	24 V, 50/60 Hz AC, DC
Skyddsklass	III
IP-klass	IP44
Drifttemperatur min-max	-30...+50 °C
Glödtrådtest för plastikkomponent	650 °C
Läsavstånd	25 m
Ljuskälla	LED
Stommmaterial	plast
Håltagning för infälld montering	45 x 275 mm
Färg	RAL9005
Elektrisk montage	2/3 x 2,5 mm ²

DU BEHÖVER EN ELLER FLERA AV DE HÄR:

PIKTOGRAM FÖR



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
 Datum: 05 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/esc-90-dimmad-hanvisningsarmatur-twt9041wkrt

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se

 **TEKNOWARE®**

HÄNVISNINGSSARMATURER


Produktkod	E-nummer	Piktogram	Läsavstånd (m)	Kompatibla produktgrupper
PB401	7347099		25	ESC 90 Hänvisningsarmaturer
PB9004			25	ESC 90 Hänvisningsarmaturer
PB9005			25	ESC 90 Hänvisningsarmaturer
PB9006			25	ESC 90 Hänvisningsarmaturer

VALFRIA TILLBEHÖR:

BOLLSKYDD FÖR NÖDLJUSARMATURER



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
TW77508B		Bolleskydd TW77508B	ESC 0,5 Hänvisningsarmaturer, ESC 4 Hänvisningsarmaturer, ESC 90 Hänvisningsarmaturer, Safe 82 nödljusarmaturer

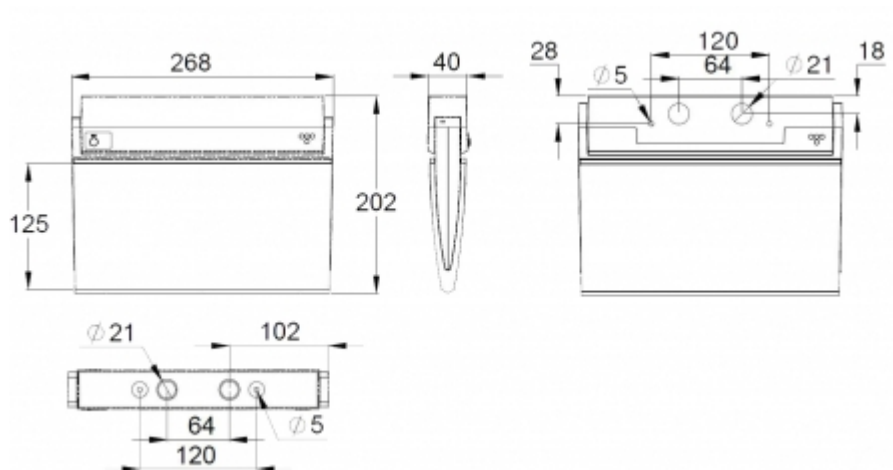

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
 Datum: 05 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/esc-90-dimmad-hanvisningsarmatur-twt9041wkr

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | joffert@teknoware.se

 **TEKNOWARE®**