


ZONESPOT II LOWBAY NÖDLJUSARMATUR TWT9271WT



24-230 V centralmatade LED-nödljusarmatur

Zonespot II Lowbay är en nödljusarmatur för öppna ytor med takhöjd på 2-6 meter. Den är särskilt lämplig för låga och öppna utrymmen. Zonespot II är ytmonterad och enkel och snabb att installera tack vare en separat montageedel, i vilken även strömförsörjningen är ansluten.

Zonespot II Lowbay drar nytta av den senaste LED-tekniken. Dess optik är utformad för att ge en bred och jämn ljusbild, vilken belyser öppna golvytor på ett effektivt sätt. Tack vare att Zonespot II är IP44-klassad är den även lämplig för fuktiga miljöer.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 28 April, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/zonespot-ii-lowbay-nodljusarmatur-twt9271wt

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com|offert@teknoware.se

 **TEKNOWARE®**


ENSKILD FÖRPACKADE ARMATURER

Produktkod	E-nummer
Y9271WT	

Produktkod	TWT9271WT
Montage (standard)	yt
Montage (med tillbehör)	pendel
Tullkod	94056080
GTIN-kod	06438045029030
ETIM-produktklass	EC001957
Längd	180 mm
Bredd	180 mm
Höjd	50 mm
Vikt	0,5 kg
Max inmatningseffekt VA	8 VA (24 V), 10 VA (230 V)
Max inmatningseffekt W	5 W (24 V), 5 W (230 V)
Nominell anslutningsspänning	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC
Skyddsklass	III (24 V), II (230 V)
IP-klass	IP44
Drifttemperatur min-max	-30...+50 °C
Glödtrådtest för plastikomponent	650 °C
Ljuskälla	LED
Stommmaterial	plast
Färg	RAL9005
Elektrisk montage	2 x 2,5 mm² (24 V), 3 x 2,5 mm² (230 V)
Ljusflöde	255 lm

Nödbelysning för utrymningsväg (takmontage)

1 lux-tabell för utrymningsvägar i mittlinje, enligt normen EN 1838
Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

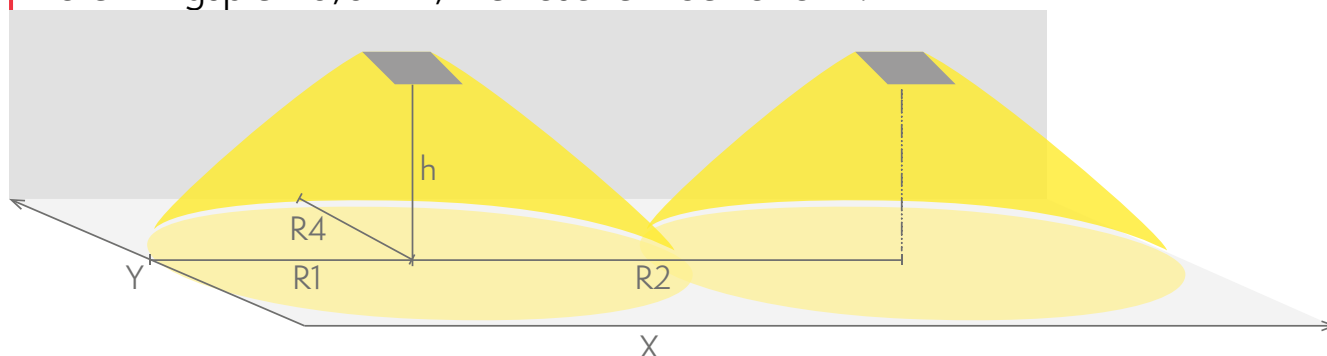


R1 avstånd från vägg (X-axel)
R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)
R4 Avstånd från vägg (Y-axel)

TWT9271WT

Montagehöjd (m)	Lux nivå under armaturen	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	1 lux
2,5	4,3	5	11	5
4	1,7	4	14	4

Nödbelysning för öppna ytor (takmontage)

0,5 lux-tabell för öppna ytor, enligt normen EN 1838, 0,5 m område på
sidorna är beräknat i tabellen.
Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

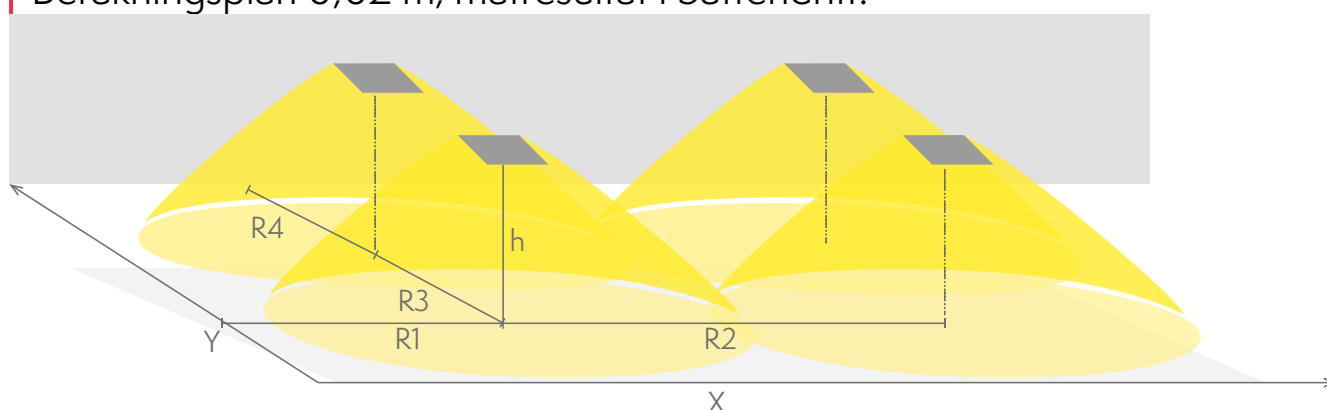

R1 avstånd från vägg (X-axel)
R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)
R3 Avstånd mellan armaturerna (Y-axel)
R4 Avstånd från vägg (Y-axel)

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 28 April, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/zonespot-ii-lowbay-nodljusarmatur-twt9271wt

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com|offert@teknoware.se

 **TEKNOWARE®**

TWT9271WT

Montagehöjd (m)	Lux nivå under armaturen	R1 (m)	R2 (m)	R3 (m)	R4 (m)
		0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux
2,5	4,3	5,5	10	10	5,5
4	1,9	6	11	11	6
6	1,6	6	11	11	6

VALFRIA TILLBEHÖR:

BOLLSKYDD FÖR NÖDLJUSARMATURER



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
TW77507B		Bollskydd TW77507B	ESC 10 Hänvisningsarmaturer, ESC 80 Hänvisningsarmaturer

MONTERINGSTILLBEHÖR FÖR NÖDLJUSARMATURER

Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
TWT9202	7347087	Vägghållare TWT9202	Linespot II: Lowbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur, Zonespot II: Lowbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur, Zonespot II: Midbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur, SAFE 29 nödljusarmaturer, Linespot II: Midbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur, Zonespot II: Highbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 28 April, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/zonespot-ii-lowbay-nodljusarmatur-twt9271wt

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com|offert@teknoware.se



