


# ZONESPOT II MIDBAY NÖDLJUSARMATUR TWT9352WMT



## 1 h batteri LED-nödljusarmatur med Lumi Test självtestfunktion

Teknowares Zonespot II Midbay är en ytmonterad nödljusarmatur för öppna ytor. TWT93/TWS93- modellen är lämplig för områden med en takhöjd på 4-10 meter. Zonespot II Midbay är enkel och snabb att installera tack vare en separat montagedel, i vilken även strömförsörjningen är ansluten.

Zonespot II Midbay drar nytta av den senaste LED-tekniken. Dess optik är utformad för att ge en bred och jämn ljusbild, vilken belyser öppna golvytor på ett effektivt sätt. Zonespot II är också lämplig för fuktiga miljöer.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 29 April, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.com/sv/nodbelysning/zonespot-ii-midbay-nodljusarmatur-twt9352wmt](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/zonespot-ii-midbay-nodljusarmatur-twt9352wmt)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com|offert@teknoware.se](mailto:teknoware.com|offert@teknoware.se)

 **TEKNOWARE®**

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Produktkod                        | TWT9352WMT                |
| Funktion                          | Lumi Test                 |
| Montage (standard)                | yt                        |
| Montage (med tillbehör)           | pendel                    |
| Tullkod                           | 94056080                  |
| GTIN-kod                          | 06438045029078            |
| ETIM-produktklass                 | EC001957                  |
| Längd                             | 180 mm                    |
| Bredd                             | 180 mm                    |
| Höjd                              | 50 mm                     |
| Vikt                              | 0,7 kg                    |
| Drifttid                          | 1 h                       |
| Max inmatningseffekt VA           | 3 VA                      |
| Nominell anslutningsspänning      | 220-240 V, 50/60 Hz AC    |
| Skyddsklass                       | II                        |
| IP-klass                          | IP44                      |
| Drifttemperatur min-max           | 0...+35 °C                |
| Glödtrådtest för plastikkomponent | 850 °C                    |
| Ljuskälla                         | LED                       |
| Stommmaterial                     | plast                     |
| Färg                              | RAL9005                   |
| Elektrisk montage                 | 2/3 x 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Ljusflöde                         | 230 lm                    |

## Nödbelysning för utrymningsväg (takmontage)

1 lux-tabell för utrymningsvägar i mittlinje, enlig normen EN 1838  
Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 29 April, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.com/sv/nodbelysning/zonespot-ii-midbay-nodljusarmatur-twt9352wmt](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/zonespot-ii-midbay-nodljusarmatur-twt9352wmt)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com|offert@teknoware.se](mailto:teknoware.com|offert@teknoware.se)






R1 avstånd från vägg (X-axel)  
 R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)  
 R4 Avstånd från vägg (Y-axel)  
**TWT9352WMT**

| Montagehöjd (m) | Lux nivå under armaturen | R1 (m) | R2 (m) | R4 (m) |
|-----------------|--------------------------|--------|--------|--------|
|                 |                          | 1 lux  | 1 lux  | 1 lux  |
| 2,5             | 25                       | 2,5    | 6      | 2,5    |
| 4               | 9                        | 3      | 8      | 3      |
| 6               | 4                        | 4      | 9      | 4      |
| 8               | 2,5                      | 4,5    | 11     | 4,5    |
| 10              | 1,5                      | 3,5    | 11     | 3,5    |

## Nödbelysning för öppna ytor (takmontage)

0,5 lux-tabell för öppna ytor, enligt normen EN 1838, 0,5 m område på sidorna är beräknat i tabellen.  
 Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

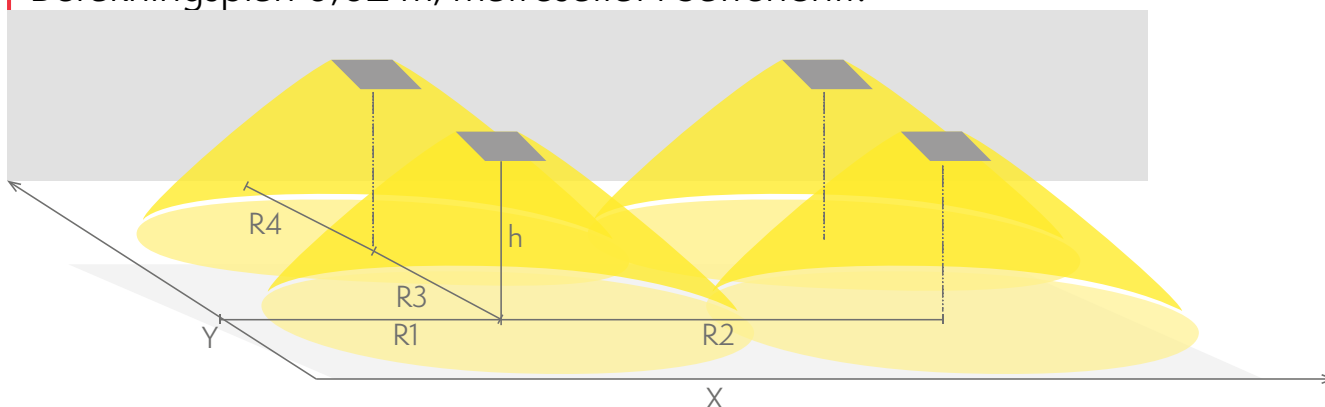

R1 avstånd från vägg (X-axel)  
 R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)  
 R3 Avstånd mellan armaturerna (Y-axel)  
 R4 Avstånd från vägg (Y-axel)

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
 Datum: 29 April, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.com/sv/nodbelysning/zonespot-ii-midbay-nodljusarmatur-twt9352wmt](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/zonespot-ii-midbay-nodljusarmatur-twt9352wmt)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com|offert@teknoware.se](mailto:teknoware.com|offert@teknoware.se)



# TWT9352WMT

| Montagehöjd (m) | Lux nivå under armaturen | R1 (m)  | R2 (m)  | R3 (m)  | R4 (m)  |
|-----------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                 |                          | 0,5 lux | 0,5 lux | 0,5 lux | 0,5 lux |
| 2,5             | 25                       | 3       | 5,5     | 5,5     | 3       |
| 4               | 9                        | 3,5     | 6,5     | 6,5     | 3,5     |
| 6               | 4                        | 4,5     | 8       | 8       | 4,5     |
| 8               | 2,5                      | 5       | 9,5     | 9,5     | 5       |
| 10              | 1,5                      | 5       | 10      | 10      | 5       |

## VALFRIA TILLBEHÖR:

## BOLLSKYDD FÖR NÖDLJUSARMATURER



| Produktkod | E-nummer | Produktnamn         | Kompatibla produktgrupper                                |
|------------|----------|---------------------|----------------------------------------------------------|
| TW77507B   |          | Bolleskydd TW77507B | ESC 10 Hänvisningsarmaturer, ESC 80 Hänvisningsarmaturer |

## MONTERINGSTILLBEHÖR FÖR NÖDLJUSARMATURER

| Produktkod | E-nummer | Produktnamn          | Kompatibla produktgrupper                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TWT9202    | 7347087  | Väggghållare TWT9202 | Linespot II: Lowbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur, Zonespot II: Lowbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur, Zonespot II: Midbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur, SAFE 29 nödljusarmaturer, Linespot II: Midbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur, Zonespot II: Highbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur |

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 29 April, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.com/sv/nodbelysning/zonespot-ii-midbay-nodljusarmatur-twt9352wmt](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/zonespot-ii-midbay-nodljusarmatur-twt9352wmt)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com|offert@teknoware.se](mailto:teknoware.com|offert@teknoware.se)



