



SLIMSPOT NÖDLJUSARMATUR TWT9751WK



Adresserbar 230 V centralmatade LED-nödljusarmatur

Slimspot är en infälld LED-nödljusarmatur, som tack vare sin kompakta storlek och rätta utformning smälter väl in i takkonstruktionen. Armaturerna sticker därför inte ut från områdets arkitektur.

Slimspot använder den senaste LED-tekniken och är en energieffektiv nödljusarmatur. Optiken har utformats på ett sådant sätt att LED-armaturen inte har någon störande, starkt lysande central ljuspunkt.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 30 April, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/slimspot-nodljusarmatur-twt9751wk

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se

 **TEKNOWARE®**

ENSKILD FÖRPACKADE ARMATURER

Produktkod	E-nummer
Y9751WK	

Produktkod	TWT9751WK
Funktion	Intelligent Controller, Tapsa Control
Montage (standard)	infälld
Tullkod	94056080
GTIN-kod	6438045009018
ETIM-produktklass	EC001957
Längd	90 mm
Bredd	90 mm
Höjd	42 mm
Vikt	0,4 kg
Max inmatningseffekt VA	10 VA
Max inmatningseffekt W	5,5 W
Nominell anslutningsspänning	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Skyddsklass	I
IP-klass	IP20
Drifttemperatur min-max	-30...+50 °C
Glödtrådtest för plastikomponent	650 °C
Ljuskälla	LED
Stommmaterial	metal
Håltagning för infälld montering	ø75 mm
Färg	RAL9003
Elektrisk montage	3 x 2,5 mm²


Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 30 April, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/slimspot-nodljusarmatur-twt9751wk

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com|offert@teknoware.se



Nödbelysning för utrymningsväg (takmontage)

1 lux-tabell för utrymningsvägar i mittlinje, enligt normen EN 1838
Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

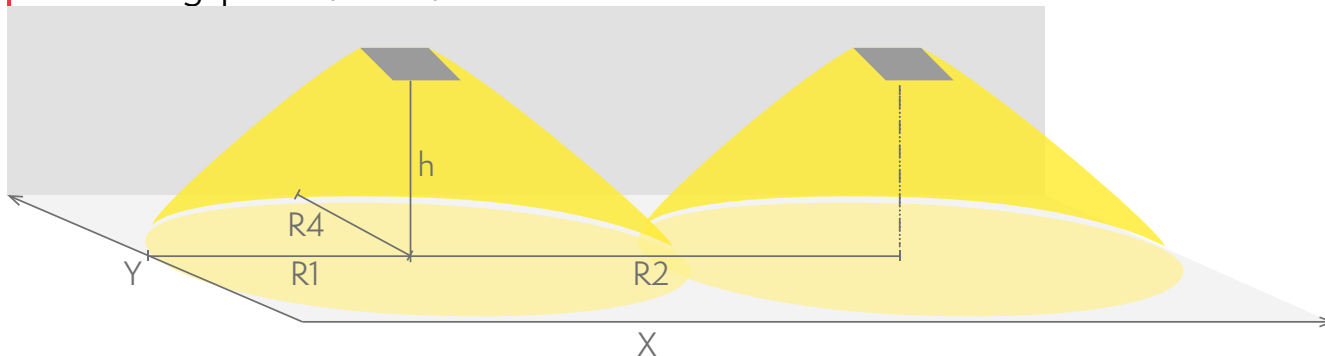


R1 avstånd från vägg (X-axel)
R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)
R4 Avstånd från vägg (Y-axel)

TWT9751WK

Montagehöjd (m)	Lux nivå under armaturen	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	1 lux
2,5	12	3,5	8	3,5
4	4,8	3,5	9	3,5
6	2	3,5	10	3,5

Nödbelysning för öppna ytor (takmontage)

0,5 lux-tabell för öppna ytor, enligt normen EN 1838, 0,5 m område på sidorna är beräknat i tabellen.
Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

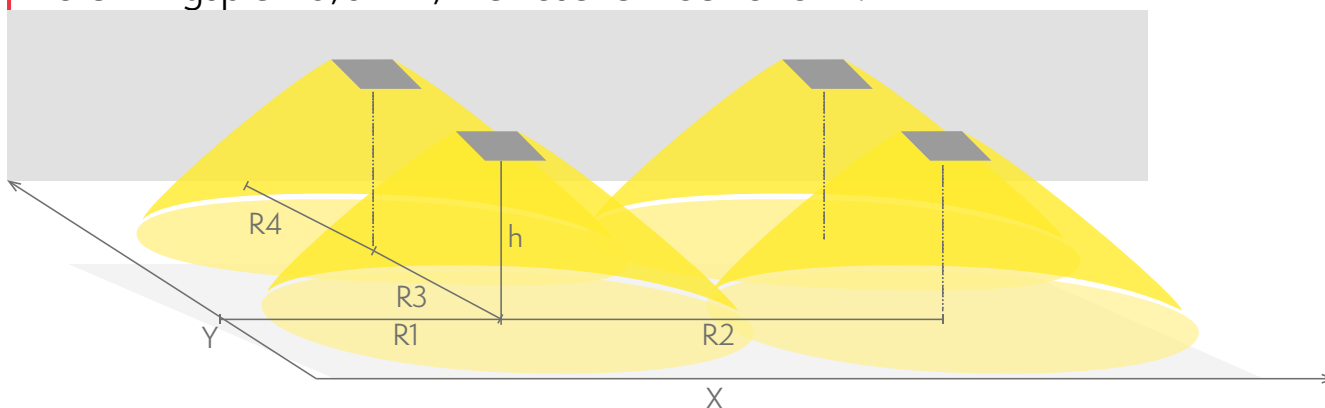

R1 avstånd från vägg (X-axel)

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 30 April, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/slimspot-nodljusarmatur-twt9751wk

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com|offert@teknoware.se

R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)
R3 Avstånd mellan armaturerna (Y-axel)
R4 Avstånd från vägg (Y-axel)
TWT9751WK


Montagehöjd (m)	Lux nivå under armaturen	R1 (m)	R2 (m)	R3 (m)	R4 (m)
		0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux
2,5	12	4	7	7	4
4	4,8	4	8	8	4
6	2	4	8	8	4

SPARE PARTS:

RESERVDELAR FÖR NÖDLJUSARMATURER



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
W100002		Elektroniska förkopplingsdon W100002	Adresserbara 230 V centralmatade nödljusarmaturer, Adresserbara 230 V centralmatade hänvisningsarmaturer

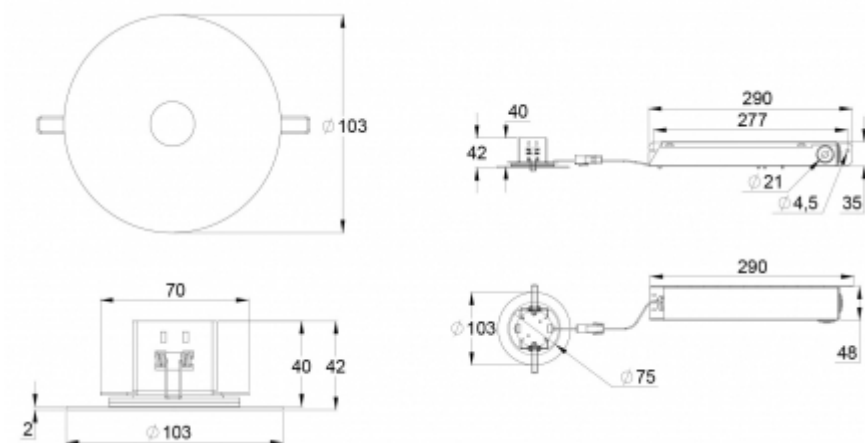

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
 Datum: 30 April, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/slimspot-nodljusarmatur-twt9751wk

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com|offert@teknoware.se

