







# SMOOTH ZONE NÖDLJUSARMATUR TWTA851WK



## Adresserbar 230 V centralmatade nödljusarmatur

Teknoware Smooth är en liten och elegant men extremt hållbar nödbelysningsarmatur som har optimerats för utomhusbruk. Armaturen smälter in sömlöst i byggnadens arkitektur tack vare sin eleganta design. Smooth består alltid av två enheter: armaturen och en separat elektronisk inomhusenhet. Smooth inkluderar en 5 meters brandsäker matarkabel mellan enheterna. Armaturen har utformats för ytmontering på vägg. Smooth har ett slagtåligt gjutet aluminiumhölje (IK10) och är damm- och vattentät (IP65 för armaturens synliga del). Armaturens standardfärg är grafitgrå (RAL 7024), andra färger finns tillgängliga på begäran (t.ex. vit RAL 9003).

Smooth Zone är en kompakt nödbelysningarmatur som har utformats för effektiv belysning av öppna ytor. Armaturen ger ett brett och jämnt mönster.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 04 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.com/sv/nodbelysning/smooth-zone-nodljusarmatur-twta851wk](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/smooth-zone-nodljusarmatur-twta851wk)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com|offert@teknoware.se](mailto:teknoware.com|offert@teknoware.se)

 **TEKNOWARE®**

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Produktkod                       | TWTA851WK                             |
| Funktion                         | Intelligent Controller, Tapsa Control |
| Montage (standard)               | vägg                                  |
| Tullkod                          | 94056080                              |
| GTIN-kod                         | 6438045026015                         |
| ETIM-produktklass                | EC001957                              |
| Längd                            | 100 mm                                |
| Bredd                            | 60 mm                                 |
| Höjd                             | 110 mm                                |
| Vikt                             | 0.8 kg                                |
| Max inmatningseffekt VA          | 10 VA                                 |
| Max inmatningseffekt W           | 5,5 W                                 |
| Nominell anslutningsspänning     | 220-240 V, 50/60 Hz AC,DC             |
| Skyddsklass                      | I                                     |
| IP-klass                         | IP65/IP20                             |
| Drifttemperatur min-max          | -30...+50 °C                          |
| Glödtrådtest för plastikomponent | 850 °C                                |
| Ljuskälla                        | LED                                   |
| Stommmaterial                    | aluminiumgjutning                     |
| Färg                             | RAL7024                               |
| Elektrisk montage                | 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>               |
| Ljusflöde                        | 201 lm                                |


## Väggmontering

1 lux och 0,5 lux tabell, under nödljusarmaturen  
Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 04 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.com/sv/nodbelysning/smooth-zone-nodljusarmatur-twta851wk](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/smooth-zone-nodljusarmatur-twta851wk)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)



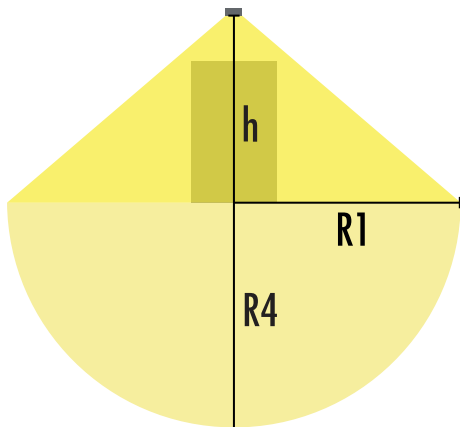

R1 avstånd från vägg (X-axel)  
R4 Avstånd från vägg (Y-axel)  
TWTA851WK

| Montagehöjd (m) | Lux nivå under armaturen | R1 (m) | R4 (m) | R1 (m)  | R4 (m)  |
|-----------------|--------------------------|--------|--------|---------|---------|
|                 |                          | 1 lux  | 1 lux  | 0,5 lux | 0,5 lux |
| 2,5             | 13                       | 2.4    | 4.5    | 2.5     | 6       |
| 3               | 9                        | 2.6    | 5      | 2.8     | 6.5     |
| 4               | 5                        | 3      | 5.2    | 3.4     | 7       |

## VALFRIA TILLBEHÖR:


## MONTERINGSTILLBEHÖR FÖR NÖDLJUSARMATURER

| Produktkod | E-nummer | Produktnamn                        | Kompatibla produktgrupper  |
|------------|----------|------------------------------------|----------------------------|
| XWTA810    |          | Smooth ytmonteringshållare XWTA810 | Smooth: Zone, Smooth: Line |

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 04 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.com/sv/nodbelysning/smooth-zone-nodljusarmatur-twta851wk](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/smooth-zone-nodljusarmatur-twta851wk)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)



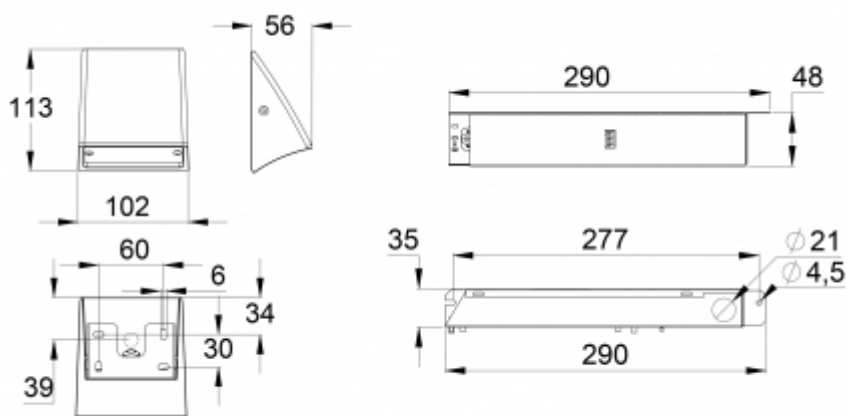

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
 Datum: 04 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.com/sv/nodbelysning/smooth-zone-nodljusarmatur-twta851wk](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/smooth-zone-nodljusarmatur-twta851wk)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com|offert@teknoware.se](mailto:teknoware.com|offert@teknoware.se)

