


TRAIL ZONE LOWBAY HÄNVISNINGSSARMATUR TWTC271W



24-230 V centralmatade nödljusarmatur

Teknoware Trail är en elegant nödbelysningsarmatur, som är lätt att montera på en ljus skena. Tack vare sin unika design är den lämplig för montering på vanlig belysningsskena. Armaturen kan också monteras i taket utan skena. Trail har ett modernt och strömlinjeformat utseende så att det smälter in i omgivningen och arkitekturen. Trails breda produktfamilj och optikutbud erbjuder många alternativ som passar olika användningsområden och system.

Trail Zone Lowbay är särskilt lämpad för utrymmen med låga takhöjder. Armaturen ger en bred, jämn ljusbild som effektivt lyser upp öppna utrymmen.

Teknoware Trail är en elegant nödbelysningsarmatur, som är lätt att montera på en ljus skena. Tack vare sin unika design är den lämplig för montering på vanlig belysningsskena. Armaturen kan också monteras i taket utan skena. Trail har ett modernt och strömlinjeformat utseende så att det smälter in i omgivningen och arkitekturen. Trails breda produktfamilj och optikutbud erbjuder många alternativ som passar olika användningsområden och system.

Trail Zone Lowbay är särskilt lämpad för utrymmen med låga takhöjder. Armaturen ger en bred, jämn ljusbild som effektivt lyser upp öppna utrymmen.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 29 April, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/trail-zone-lowbay-hanvisningsarmatur-twtc271w


Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | joffert@teknoware.se

 **TEKNOWARE®**

Produktkod	TWTC271W
Montage (standard)	tak, yt, skena
Tullkod	94056080
GTIN-kod	6438045025155
Längd	345 mm
Bredd	80 mm
Höjd	48 mm
Vikt	0,9 kg
Max inmatningseffekt VA	7,5 VA (24 V), 11 VA (230 V)
Max inmatningseffekt W	4 W (24 V), 4 W (230 V)
Nominell anslutningsspänning	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC
Skyddsklass	III (24 V), I (230 V)
IP-klass	IP20
Drifttemperatur min-max	-30...+50 °C
Glödtrådtest för plastikkomponent	650 °C
Ljuskälla	LED
Stommmaterial	metäl
Färg	RAL9003
Elektrisk montage	2 x 2,5 mm ² (24 V), 3 x 2,5 mm ² (230 V)
Ljusflöde	255 lm

Nödbelysning för utrymningsväg (takmontage)

1 lux-tabell för utrymningsvägar i mittlinje, enlig normen EN 1838
Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

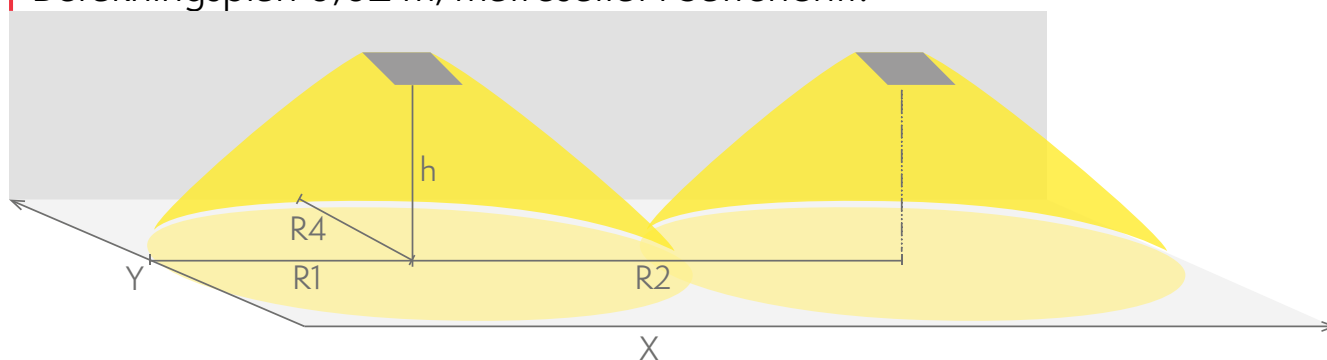

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 29 April, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/trail-zone-lowbay-hanvisningsarmatur-twtc271w




Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
[teknoware.com |loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)

R1 avstånd från vägg (X-axel)
R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)
R4 Avstånd från vägg (Y-axel)
TWTC271W

Montagehöjd (m)	Lux nivå under armaturen	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	1 lux
2,5	4,3	5	11	5
4	1,7	4	14	4

Nödbelysning för öppna ytor (takmontage)

0,5 lux-tabell för öppna ytor, enligt normen EN 1838, 0,5 m område på sidorna är beräknat i tabellen.
Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

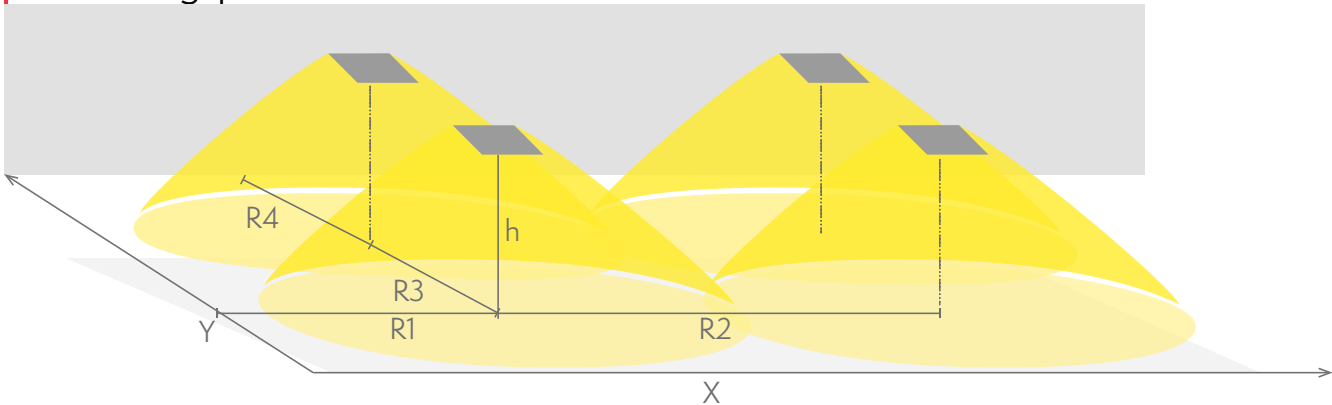

R1 avstånd från vägg (X-axel)
R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)
R3 Avstånd mellan armaturerna (Y-axel)
R4 Avstånd från vägg (Y-axel)
TWTC271W

Montagehöjd (m)	Lux nivå under armaturen	R1 (m)	R2 (m)	R3 (m)	R4 (m)
		0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux
2,5	4,3	5,5	10	10	5,5
4	1,9	6	11	11	6
6	1,6	6	11	11	6

VALFRIA TILLBEHÖR:

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 29 April, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/trail-zone-lowbay-hanvisningsarmatur-twtc271w

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com|offert@teknoware.se




MONTERINGSTILLBEHÖR FÖR NÖDLJUSARMATURER

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 29 April, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/trail-zone-lowbay-hanvisningsarmatur-twtc271w

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
TWTC1001		Trail vägghållare TWTC1001	

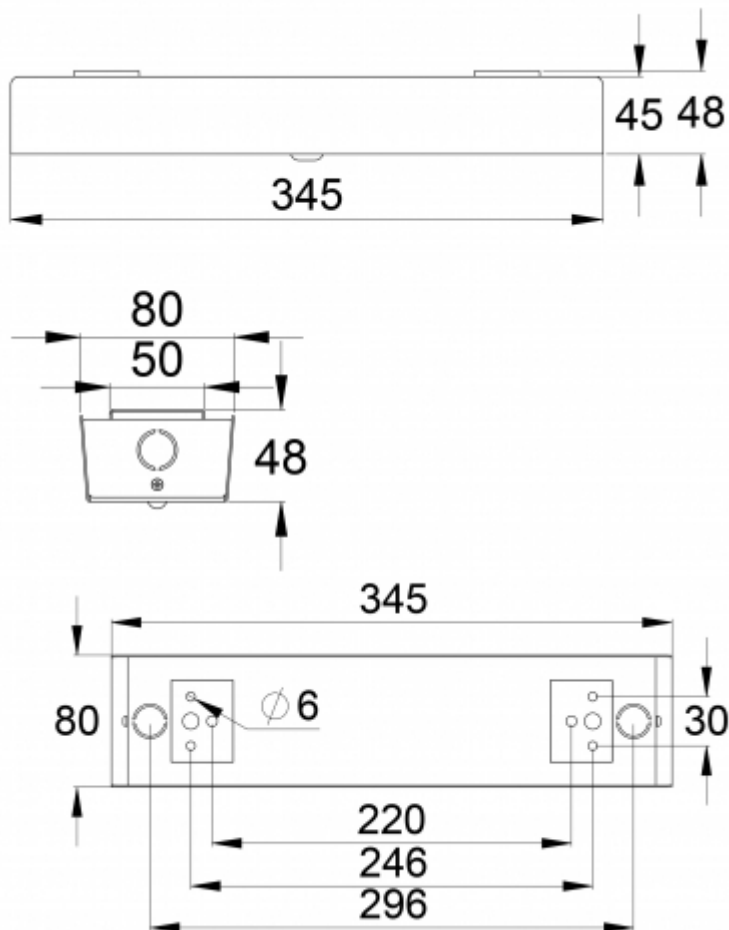

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
 Datum: 29 April, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/trail-zone-lowbay-hanvisningsarmatur-twtc271w

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se

 **TEKNOWARE®**