







SMOOTH LINE NÖDLJUSARMATUR TWTC851WK



Adresserbar 230 V centralmatade nödljusarmatur

Teknoware Smooth är en liten och elegant men extremt hållbar nödbelysningsarmatur som har optimerats för utomhusbruk. Armaturen smälter in sömlöst i byggnadens arkitektur tack vare sin eleganta design. Smooth består alltid av två enheter: armaturen och en separat elektronisk inomhusenhet. Smooth inkluderar en 5 meters brandsäker matarkabel mellan enheterna. Armaturen har utformats för ytmontering på vägg. Smooth har ett slagtåligt gjutet aluminiumhölje (IK10) och är damm- och vattentät (IP65 för armaturens synliga del). Armaturens standardfärg är grafitgrå (RAL 7024), andra färger finns tillgängliga på begäran (t.ex. vit RAL 9003).

Smooth Line är en kompakt nödbelysningsarmatur som har utformats för effektiv belysning av utrymningsvägar. Armaturen ger ett långt och smalt mönster.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 28 April, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/smooth-line-nodljusarmatur-twtc851wk

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com|offert@teknoware.se

 **TEKNOWARE®**

Produktkod	TWTC851WK
Funktion	Intelligent Controller, Tapsa Control
Montage (standard)	vägg
Tullkod	94056080
GTIN-kod	6438045026657
ETIM-produktklass	EC001957
Längd	100 mm
Bredd	60 mm
Höjd	110 mm
Vikt	0.8 kg
Max inmatningseffekt VA	10 VA
Max inmatningseffekt W	5,5 W
Nominell anslutningsspänning	220-240 V, 50/60 Hz AC,DC
Skyddsklass	I
IP-klass	IP65/IP20
Drifttemperatur min-max	-30...+50 °C
Glödtrådtest för plastikkomponent	850 °C
Ljuskälla	LED
Stommmaterial	aluminiumgjutning
Färg	RAL7024
Elektrisk montage	3 x 2,5 mm ²
Ljusflöde	114 lm

Nödbelysning för utrymningsväg (takmontage)

1 lux-tabell för utrymningsvägar i mittlinje, enlig normen EN 1838
Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 28 April, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/smooth-line-nodljusarmatur-twtc851wk

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com|offert@teknoware.se





R1 avstånd från vägg (X-axel)
 R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)
 R4 Avstånd från vägg (Y-axel)
TWTC851WK

Montagehöjd (m)	Lux nivå under armaturen	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	1 lux
2,5	4	3.5	11	1
3	2.9	2.6	10	1
4	1.5	2	9	1

VALFRIA TILLBEHÖR:


MONTERINGSTILLBEHÖR FÖR NÖDLJUSARMATURER

Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
XWTA810		Smooth ytmonteringshållare XWTA810	Smooth: Zone, Smooth: Line

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
 Datum: 28 April, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/smooth-line-nodljusarmatur-twtc851wk

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se



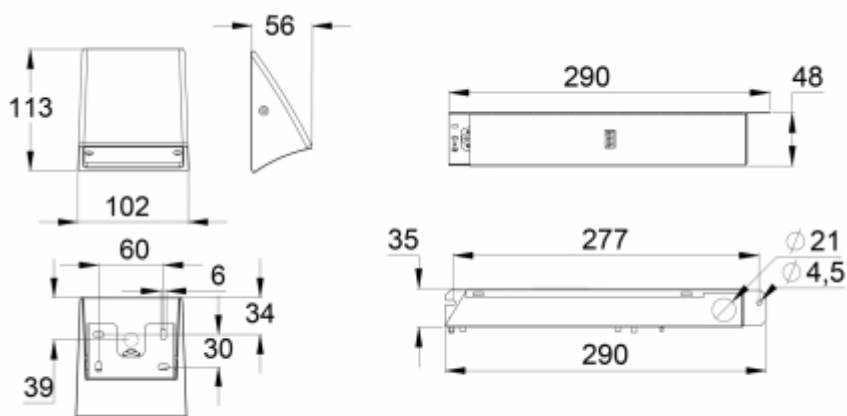

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
 Datum: 28 April, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/smooth-line-nodljusarmatur-twtc851wk

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se

