


# SILVER LED-HÄNVISNINGSSARMATUR Y6792WM149

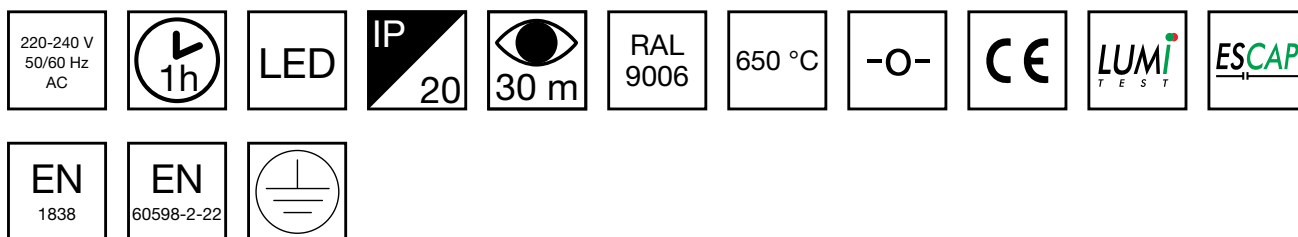

ESCAP LED-hänvisningsarmatur med 1 h kondensatordrift och självtestfunktion, komplett med 1-sidigt piktogram, pil ner, 30 m läsavstånd (enskild förpackade TWS6792WM)

Teknowares Silver LED-hänvisningsarmaturer har en ram i metall och är lämplig för lokaler som ställer krav på design och elegans.

De väggmonterade silverarmaturernas ensidiga ljusskyltpiktogram är screentryckt och stommen är gjord av bockad plåt.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 05 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.com/sv/nodbelysning/silver-led-hanvisningsarmatur-y6792wm149](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/silver-led-hanvisningsarmatur-y6792wm149)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com|offert@teknoware.se](mailto:teknoware.com|offert@teknoware.se)

 **TEKNOWARE®**


|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| E-nummer                          | 7341737                 |
| Produktkod                        | Y6792WM149              |
| Funktion                          | Escap, Lumi Test        |
| Montage (standard)                | yt, halvinfälld         |
| Tullkod                           | 94056080                |
| GTIN-kod                          | 6438045020075           |
| ETIM-produktklass                 | EC001957                |
| Längd                             | 295 mm                  |
| Bredd                             | 420 mm                  |
| Höjd                              | 115 mm                  |
| Vikt                              | 2,6 kg                  |
| Drifttid                          | 1 h                     |
| Max inmatningseffekt VA           | 7,6 VA                  |
| Nominell anslutningsspänning      | 220-240 V, 50/60 Hz AC  |
| Skyddsklass                       | I                       |
| IP-klass                          | IP20                    |
| Drifttemperatur min-max           | -25...+35 °C            |
| Glödtrådtest för plastikkomponent | 650 °C                  |
| Läsavstånd                        | 30 m                    |
| Ljuskälla                         | LED                     |
| Stommmaterial                     | metal                   |
| Färg                              | RAL9006                 |
| Elektrisk montage                 | 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> |

VALFRIA TILLBEHÖR:

TÄCKDEKAL FÖR  
HÄNVISNINGSSARMATURER



| Produktkod | E-nummer | Piktogram                                                                         | Kompatibla produktgrupper   |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| XWT7000    |          |  | Silver Hänvisningsarmaturer |

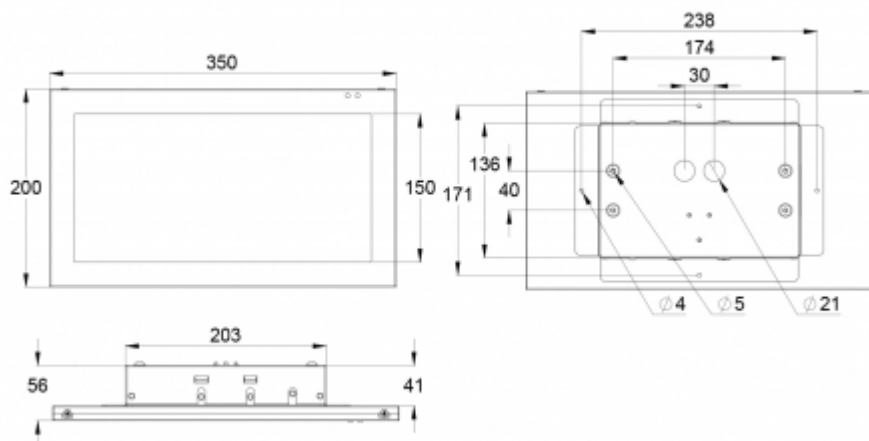

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
 Datum: 05 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.com/sv/nodbelysning/silver-led-hanvisningsarmatur-y6792wm149](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/silver-led-hanvisningsarmatur-y6792wm149)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com|offert@teknoware.se](mailto:teknoware.com|offert@teknoware.se)

