


# ESC 90 RETTUNGSZEICHENLEUCHE TWT9071WT



## Rettungszeichenleuchte für 24-230 V Zentralbatterieanlagen

ESC 90 ist eine innovative Rettungszeichenleuchte. Modernste Technologie wird mit modernem Beleuchtungsdesign kombiniert. Dank der qualitativ hochwertigen Elektronik sowie des optischen und mechanischen Designs bietet die Leuchte gleichmäßig beleuchtete Piktogramme, einen geringen Energieverbrauch sowie ein schlankes Aussehen.

Der Austausch der Piktogramme ist einfach – die Kunststoffplatte wird einfach an ihren Platz geschoben. Die Rettungszeichenleuchte ESC 90 kann einfach an der Decke oder an der Wand montiert werden. Sie kann ein- oder zweiseitig verwendet werden, sowohl als Einbau als auch als Aufbaumontage. ESC 90 ist dank eines separaten Montagestücks, an das auch die Stromversorgung angeschlossen wird, besonders einfach und schnell zu montieren.

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.  
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.  
Datum: 15 May, 2024 | Quelle:  
[www.teknoware.com/de/unsere-loesungen/notbeleuchtung/esc-90-rettungszeichenleuchte-twt9071wt](http://www.teknoware.com/de/unsere-loesungen/notbeleuchtung/esc-90-rettungszeichenleuchte-twt9071wt)



Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

Artikelnummer	TWT9071WT
Montage (Standard)	Decken, Wand
Montage (mit Zubehör)	Einbau, Wandausleger, Pendel
Zollkode	94056080
GTIN-Kode	06438045028736
ETIM-Produktklasse	EC001957
Länge	268 mm
Breite	40 mm
Höhe	202 mm
Gewicht	0,44 kg
Max Eingangsleistung VA	2 VA (24 V), 5,5 VA (230 V)
Max Eingangsleistung W	1,5 W (24 V), 2 W (230 V)
Nominale Anschlussspannung	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC
Schutzklasse	III(24V),II(230V)
IP-Klasse	IP44
Betriebstemperatur Min-Max	-30...+50 °C
Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile	650 °C
Erkennungsweite	25 m
Lichtquelle	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Einbauöffnung	53 x 275 mm
Farbe	RAL9005
Elektrische Montage	2 x 2,5 mm <sup>2</sup> (24 V), 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> (230 V)


## Downlight-Tabelle für Rettungszeichenleuchten

1 lux und 0,5 lux Tabelle, unter der Rettungszeichenleuchte  
Messabstand über Boden 0,02 m, Messergebnisse beim Batteriebetrieb.

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.  
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.  
Datum: 15 May, 2024 | Quelle:  
[www.teknoware.com/de/unsere-loesungen/notbeleuchtung/esc-90-rettungszeichenleuchte-twt9071wt](http://www.teknoware.com/de/unsere-loesungen/notbeleuchtung/esc-90-rettungszeichenleuchte-twt9071wt)



Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

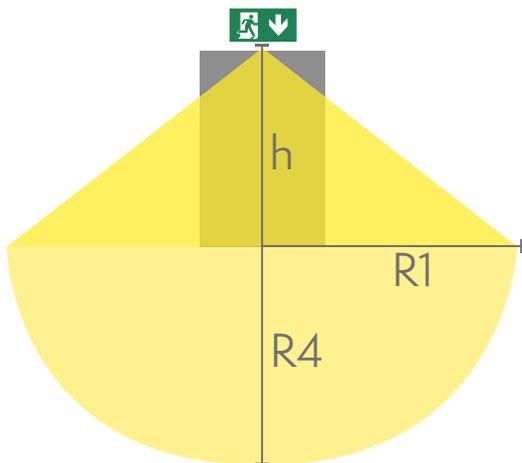

R1 Abstand von Wand (X-Achse)  
R4 Abstand von Wand (Y-Achse)

TWT9071WT

Montagehöhe (m)	Beleuchtungsstärke unterhalb der Leuchte (lux)	R1 (m)	R4 (m)	R1 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	0,5 lux	0,5 lux
2	1,5	0,5	0,5	1	1
2,5	1,1	0,5	0,5	1	1

EIN ODER MEHRERE VON DIESE SIND ERFORDERLICH:

## PIKTOGRAMME FÜR RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN



Artikelnummer	Piktogramm	Erkennungsweite (m)	Kompatibel Produktgruppe
PB401		25	ESC 90 Rettungszeichenleuchten
PB9004		25	ESC 90 Rettungszeichenleuchten
PB9005		25	ESC 90 Rettungszeichenleuchten
PB9006		25	ESC 90 Rettungszeichenleuchten

WAHLFREIE ZUBEHÖR:

## BALLSCHUTZKORB FÜR SICHERHEITSLAUCHTEN



Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.  
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.  
Datum: 15 May, 2024 | Quelle:  
[www.teknoware.com/de/unsere-loesungen/notbeleuchtung/esc-90-rettungszeichenleuchte-twt9071wt](http://www.teknoware.com/de/unsere-loesungen/notbeleuchtung/esc-90-rettungszeichenleuchte-twt9071wt)




Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

Artikelnummer	Produktname	Kompatibel Produktgruppe
TW77508B	Ballschutzkorb TW77508B	ESC 0,5 Rettungszeichenleuchten, ESC 4 Rettungszeichenleuchten, ESC 90 Rettungszeichenleuchten, SAFE 82 Sicherheitsleuchten, Anbaumontage

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.  
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.  
Datum: 15 May, 2024 | Quelle:  
[www.teknoware.com/de/unsere-loesungen/notbeleuchtung/esc-90-rettungszeichenleuchte-twt9071wt](http://www.teknoware.com/de/unsere-loesungen/notbeleuchtung/esc-90-rettungszeichenleuchte-twt9071wt)

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)



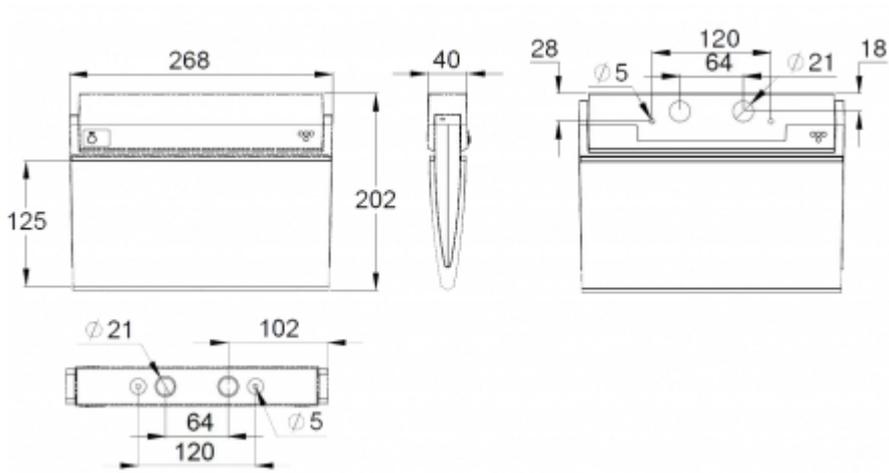

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.  
 Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.  
 Datum: 15 May, 2024 | Quelle:  
[www.teknoware.com/de/unsere-loesungen/notbeleuchtung/esc-90-rettungszeichenleuchte-twt9071wt](http://www.teknoware.com/de/unsere-loesungen/notbeleuchtung/esc-90-rettungszeichenleuchte-twt9071wt)

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
 Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

