


ZONESPOT II MIDBAY SICHERHEITSLEUCHE TWT9351WK



Sicherheitsleuchte für Adressierbare 230 V Zentralbatterieanlagen

Die Zonespot II Midbay ist eine Aufbausicherheitsleuchte. Dank ihrer optischen Eigenschaften besitzt sie eine breite und gleichmäßige Lichtabstrahlung zur guten Ausleuchtung offener Bereiche.

Das Gehäuse ist auf Schutzart IP44 ausgelegt, sodass die Zonespot II auch in Feuchträumen genutzt werden kann. Die Montage erfolgt schnell und einfach über einen separaten Montagesockel mit integriertem Stromanschluss.

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 18 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/unsere-loesungen/notbeleuchtung/zonespot-ii-midbay-sicherheitsleuchte-twt9351wk



Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

EINZELN VERPACKT LICHTER

Artikelnummer

Y9351WK

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer | TWT9351WK |
| Betriebsart | Intelligent Controller, Tapsa Control |
| Montage (Standard) | Aufbau |
| Montage (mit Zubehör) | Pendel |
| Zollcode | 94056080 |
| GTIN-Kode | 6438045018324 |
| ETIM-Produktklasse | EC001957 |
| Länge | 180 mm |
| Breite | 180 mm |
| Höhe | 50 mm |
| Gewicht | 0.5 kg |
| Max Eingangsleistung VA | 10 VA |
| Max Eingangsleistung W | 5,5 W |
| Nominale Anschlussspannung | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC |
| Schutzklasse | II |
| IP-Klasse | IP44 |
| Betriebstemperatur Min-Max | -30...+50 °C |
| Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile | 650 °C |
| Lichtquelle | LED |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Farbe | RAL9003 |
| Elektrische Montage | 2/3 x 2,5 mm ² |

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 18 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/unsere-loesungen/notbeleuchtung/zonespot-ii-midbay-sicherheitsleuchte-twt9351wk




Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

Sicherheitsbeleuchtung für Fluchtwege (Deckenmontage)

1 Tabelle für Fluchtwegebeleuchtung mit 1 lux auf der Mittelachse nach Norm EN 1838

Messabstand über Boden 0,02 m, Messergebnisse beim Batteriebetrieb.

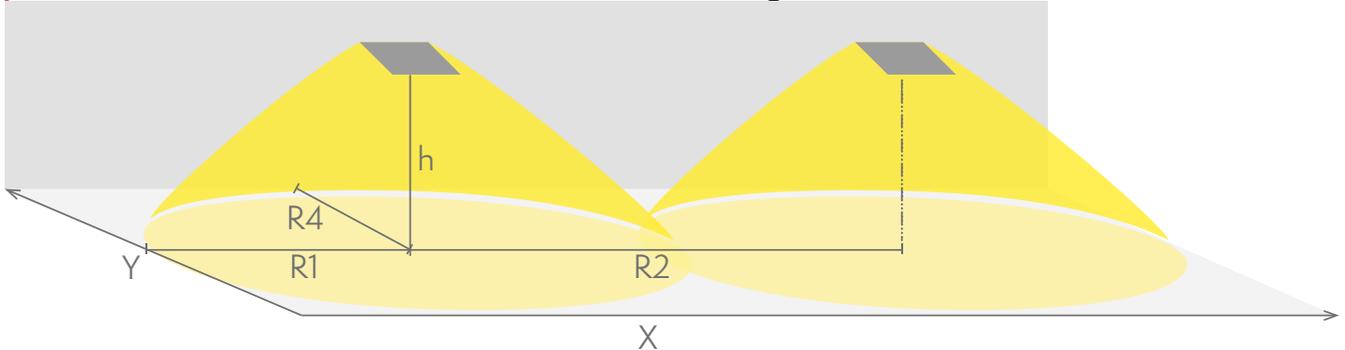

R1 Abstand von Wand (X-Achse)

R2 Montageabstand zwischen den Leuchten (X-Achse)

R4 Abstand von Wand (Y-Achse)

TWT9351WK

| Montagehöhe (m) | Beleuchtungsstärke unterhalb der Leuchte (lux) | R1 (m) | R2 (m) | R4 (m) |
|-----------------|--|--------|--------|--------|
| | | 1 lux | 1 lux | 1 lux |
| 2,5 | 25 | 2,5 | 6 | 2,5 |
| 4 | 9 | 3 | 8 | 3 |
| 6 | 4 | 4 | 9 | 4 |
| 8 | 2,5 | 4,5 | 11 | 4,5 |
| 10 | 1,5 | 3,5 | 11 | 3,5 |

Sicherheitsbeleuchtung für offene Räume (Deckenmontage)

Tabelle für offene Räume mit 0,5 lux nach Norm EN 1838. 0,5 m Randzone ist in der Tabelle berücksichtigt.

Messabstand über Boden 0,02 m, Messergebnisse beim Batteriebetrieb.

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.


Datum: 18 May, 2024 | Quelle:

www.teknoware.com/de/unsere-loesungen/notbeleuchtung/zonespot-ii-midbay-sicherheitsleuchte-twt9351wk



Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland

Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

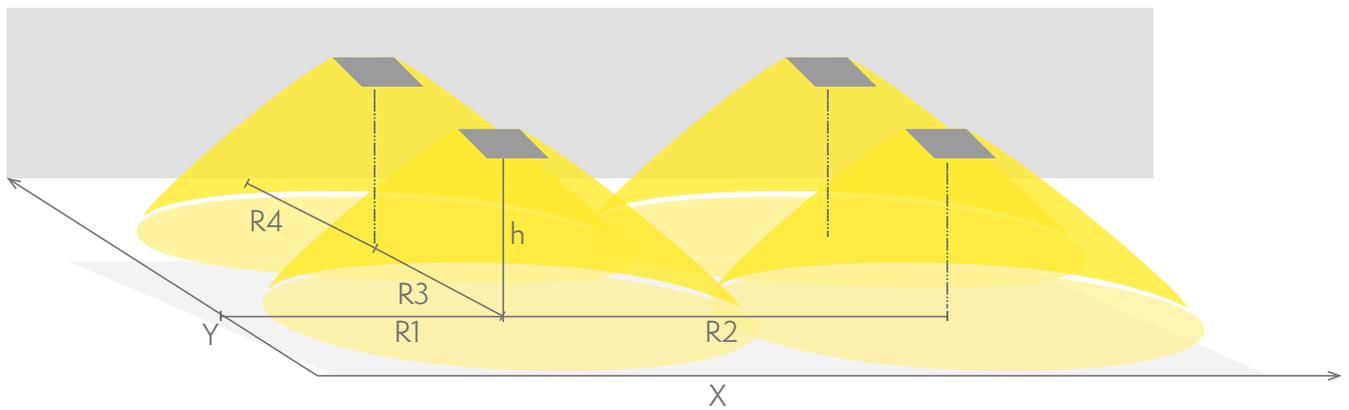

- R1 Abstand von Wand (X-Achse)
- R2 Montageabstand zwischen den Leuchten (X-Achse)
- R3 Montageabstand zwischen den Leuchten (Y-Achse)
- R4 Abstand von Wand (Y-Achse)

TWT9351WK

| Montagehöhe (m) | Beleuchtungsstärke unterhalb der Leuchte (lux) | R1 (m) | R2 (m) | R3 (m) | R4 (m) |
|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|
| | | 0,5 lux | 0,5 lux | 0,5 lux | 0,5 lux |
| 2,5 | 25 | 3 | 5,5 | 5,5 | 3 |
| 4 | 9 | 3,5 | 6,5 | 6,5 | 3,5 |
| 6 | 4 | 4,5 | 8 | 8 | 4,5 |
| 8 | 2,5 | 5 | 9,5 | 9,5 | 5 |
| 10 | 1,5 | 5 | 10 | 10 | 5 |

WAHLFREIE ZUBEHÖR:

BALLSCHUTZKORB FÜR SICHERHEITSLAUCHTEN



| Artikelnummer | Produktname | Kompatibel Produktgruppe |
|---------------|-------------------------|--|
| TW77507B | Ballschutzkorb TW77507B | ESC 10 Rettungszeichenleuchten, ESC 80 Rettungszeichenleuchten |

OPTIONALES MONTAGEZUBEHÖR FÜR SICHERHEITSLAUCHTEN

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
 Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
 Datum: 18 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/unsere-loesungen/notbeleuchtung/zonespot-ii-midbay-sicherheitsleuchte-twt9351wk




| Artikelnummer | Produktname | Kompatibel Produktgruppe |
|---------------|------------------------------|---|
| TWT9202 | Wandmontagehalter TWT9202 | Linespot II: Lowbay Sicherheitsleuchten, Anbaumontage, Zonespot II: Lowbay Sicherheitsleuchten, Anbaumontage, Zonespot II: Midbay Sicherheitsleuchten, Anbaumontage, SAFE 29 Sicherheitsleuchten, Linespot II: Midbay Sicherheitsleuchten, Anbaumontage, Zonespot II: Highbay Sicherheitsleuchten, Anbaumontage |
| TW77504F | Pendelausleger TW77504F | Linespot II: Lowbay Sicherheitsleuchten, Anbaumontage, Zonespot II: Lowbay Sicherheitsleuchten, Anbaumontage, Zonespot II: Midbay Sicherheitsleuchten, Anbaumontage, Linespot II: Midbay Sicherheitsleuchten, Anbaumontage, Zonespot II: Highbay Sicherheitsleuchten, Anbaumontage |

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
 Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
 Datum: 18 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/unsere-loesungen/notbeleuchtung/zonespot-ii-midbay-sicherheitsleuchte-twt9351wk



Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

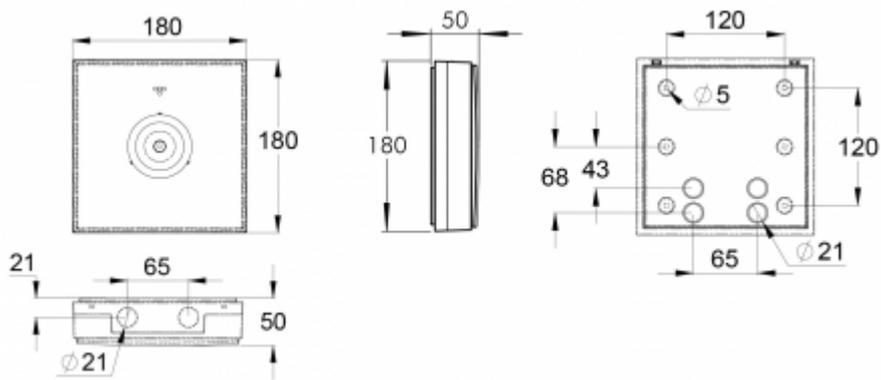

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
 Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
 Datum: 18 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/unsere-loesungen/notbeleuchtung/zonespot-ii-midbay-sicherheitsleuchte-twt9351wk



Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com