


ESC 81 LED-RETTUNGSZEICHENLEUCHTE Y8192WM153

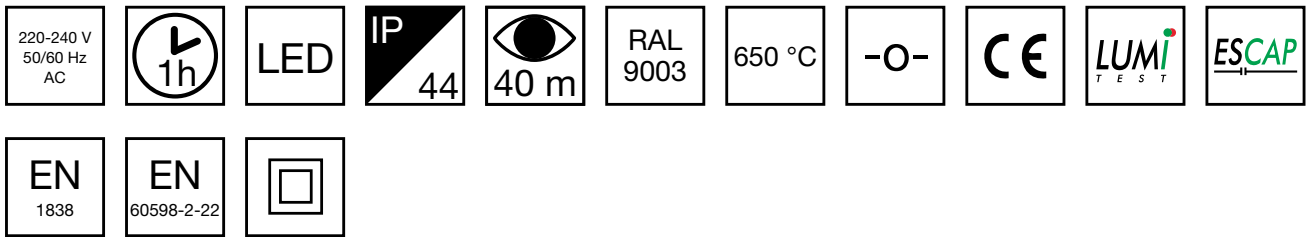

LED-Rettungszeichenleuchte mit 1 h Superkondensator-Backup und Lumi Test -Selbsttest, mit 2-seitiges Piktogramm (Pfeil nach rechts/links), 40 m Erkennungsweite (einzeln verpackte TWS8192WM)

ESC 81 ist eine innovative LED-Rettungszeichenleuchte, die mit einer Leuchtplatte ausgestattet ist. Sie kombiniert modernste Technologie mit einem modernen Leuchtendesign.

Gleichmäßig beleuchtete Leuchtplatten, ein geringer Energieverbrauch und ein schlankes Aussehen der Leuchten sind das Ergebnis der Pionierarbeit und des Know-hows von Teknoware in den Bereichen Elektronik und Produktdesign. Die Leuchte kann ein- oder zweiseitig verwendet werden – sowohl als Einbau als auch als Aufbaumontage.

ESC 81 ist dank eines separaten Montagestücks, an das auch die Stromversorgung angeschlossen wird, besonders einfach und schnell zu montieren.

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 09 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/esc-81-led-rettungszeichenleuchte-y8192wm153

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

 **TEKNOWARE®**

Artikelnummer	Y8192WM153
Betriebsart	Escap, Lumi Test
Montage (Standard)	Decken, Wand
Montage (mit Zubehör)	Einbau, Wandausleger, Pendel
Zollkode	94056080
GTIN-Kode	6438045015804
ETIM-Produktklasse	EC001957
Länge	410 mm
Breite	290 mm
Höhe	46 mm
Gewicht	1,4 kg
Betriebszeit	1 h
Max Eingangsleistung VA	4 VA
Nominale Anschlussspannung	220-240 V, 50/60 Hz AC
Schutzklasse	II
IP-Klasse	IP44
Betriebstemperatur Min-Max	-25...+35 °C
Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile	650 °C
Erkennungsweite	40 m
Lichtquelle	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Einbauöffnung	53 x 415 mm
Farbe	RAL9003
Elektrische Montage	2/3 x 2,5 mm ²

WAHLFREIE ZUBEHÖR:

BALLSCHUTZKORB FÜR



Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
 Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
 Datum: 09 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/esc-81-led-rettungszeichenleuchte-y8192wm153

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



SICHERHEITSLEUCHTEN

Artikelnummer	Produktname	Kompatibel Produktgruppe
TW77510B	Ballschutzkorb TW77510B	ESC 10 Rettungszeichenleuchten, ABGESETZT: ESC 6L Rettungszeichenleuchten, ESC 29 Rettungszeichenleuchten, SAFE 29 Sicherheitsleuchten, ESC 81 Rettungszeichenleuchten

OPTIONALES MONTAGEZUBEHÖR FÜR RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN




Artikelnummer	Produktname	Kompatibel Produktgruppe
TWT9000	Pendelausleger TWT9000	ESC 90 Rettungszeichenleuchten, ESC 80 Rettungszeichenleuchten, ESC 81 Rettungszeichenleuchten
TWT8101	Einbaumontagerahmen TWT8101	ESC 81 Rettungszeichenleuchten
TWT8101B	Einbaumontagerahmen TWT8101B	ESC 81 Rettungszeichenleuchten
TWT8102	Fahnenausleger TWT8102	ESC 81 Rettungszeichenleuchten

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 09 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/esc-81-led-rettungszeichenleuchte-y8192wm153

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



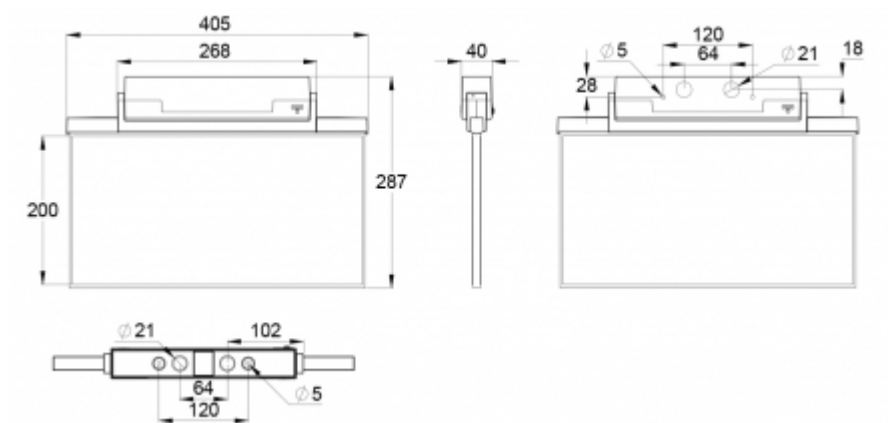

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
 Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
 Datum: 09 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/esc-81-led-rettungszeichenleuchte-y8192wm153

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

