


TURVA 6 LED-TURVAVALAISIN TWT0671W



24-230 V keskusakustojärjestelmiin liitettävä LED-turvavalaisin

Turva 6 on Teknowaren LED-turvavalaisin korkeisiin tiloihin. Muovirunkoinen turvavalaisin voidaan kiinnittää katto-, seinä-, ripustus- ja lippuasennuksena.

Turva 6 on roiskevesisuojaattu, joten valaisimet soveltuvat kosteisiin tiloihin ja esimerkiksi pysäköintitiloihin ja ulkokatoksiin.

Turva 6 sopii avoimen alueen turvavalaisimeksi. Erillisellä linssisetillä se toimii myös poistumisreitit turvavalaisimena.

YKSITTÄISPAKATUT VALAISIMET

Tuotekoodi	Sähkönumero
Y0671W	4281906

Sähkönumero	4211226
Tuotekoodi	TWT0671W
Asennus (vakiona)	katto, seinä, lippu
Asennus (lisävarusteilla)	uppo, ripustus
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	6438045010465
ETIM-tuoteryhmä	EC001957
Pituus	267 mm
Leveys	63 mm
Korkeus	84 mm
Paino	1,0 kg
Max. syöttöteho VA	9 VA (24 V), 15 VA (230 V)
Max. syöttöteho W	8 W (24 V), 6,5 W (230 V)
Nimellissyöttöjännite	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC
Suojausluokka	III (24 V), I (230 V)
IP-luokka	IP44
Käyttölämpötila min-max	-30...+50 °C
Muoviosien kuumalankakoe	650 °C
Valonlähde	LED
Rungon materiaali	muovi
Upotusaukon mitat	302 x 109 mm
Väri	RAL9003

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 2.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/turva-6-led-turvavalaisin-twt0671w


Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



Sähköinen asennus	2 x 2,5 mm ² (24 V), 3 x 2,5 mm ² (230 V)
Valovirta	345 lm

Poistumisreitin turvavalaistus (kattoasennus)

1 lux:n taulukko poistumisreitin keskilinjalla standardin EN 1838 mukaisesti
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

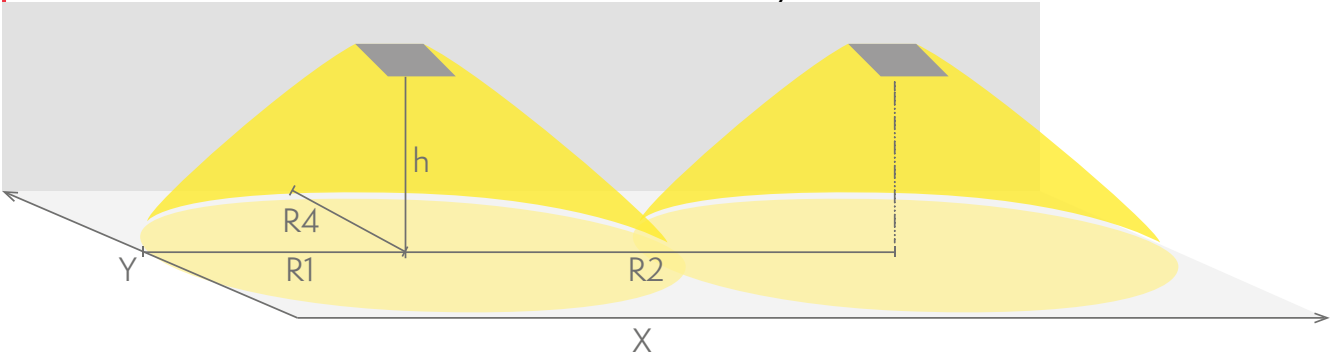


R1 etäisyys seinästä X-suunta
R2 valaisimien asennusväli X-suunta
R4 etäisyys seinästä Y-suunta

TWT0671W

Asennuskorkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R2 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	1 lux
2,5	18	4,7	11	3,9
4	7	5	13	5,2
6	3,1	4,8	14	4,8
8	1,7	2,5	13	2,1

Avoimen alueen turvavalaistus (kattoasennus)

0,5 lux:n taulukko standardin EN 1838 mukaan avoimelle alueelle,
taulukossa huomioitu 0,5 m reunavyöhyke
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

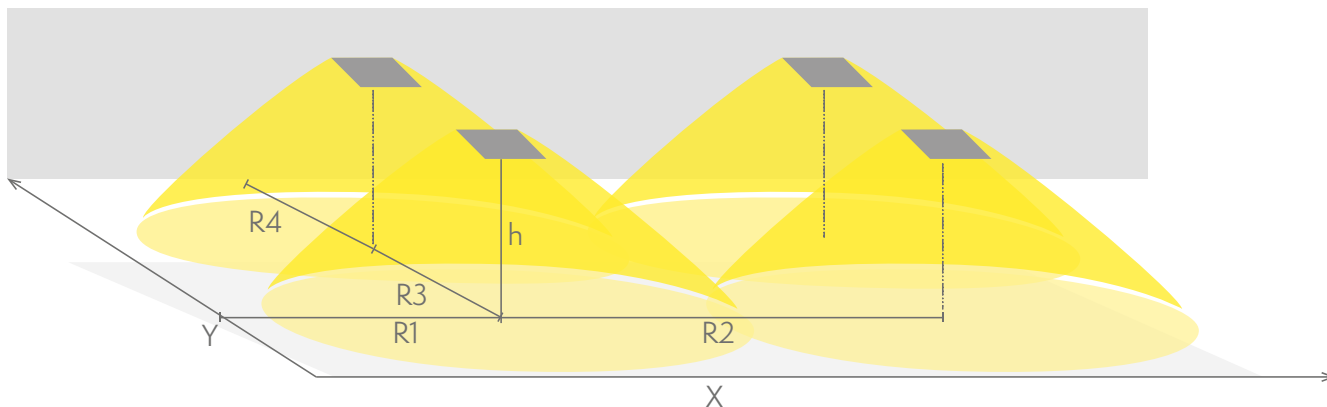

R1 etäisyys seinästä X-suunta
R2 valaisimien asennusväli X-suunta
R3 valaisimien asennusväli Y-suunta
R4 etäisyys seinästä Y-suunta

TWT0671W

Asennuskorkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R2 (m)	R3 (m)	R4 (m)
		0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux
2,5	18	6,2	6	6	4,6
4	7	7,4	8	8	6,6
6	3,1	7,6	10	10	7,5
8	1,7	7,6	10	10	7,5

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

TURVAVALAISINTEN PALLOSUOJAT



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TW77508B	4281134	Pallosuoja TW77508B	Opas Puolikas -opastevalaisin, Opas 4 -opastevalaisin, Opas 90 -opastevalaisin, Turva 82 -turvavalaisin

ERIKSEEN TILATTAVAT KANNATTIMET TURVAVALAISIMILLE



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TW77504C	4281022	Ripustuskannatin TW77504C	Opas 4 -opastevalaisin, Turva 6 -turvavalaisin
TW77504D	4281023	Ripustuskannatin TW77504D	Opas 4 -opastevalaisin, Turva 6 -turvavalaisin
TWT6001B	4211306	Upotuskehys TWT6001B	Turva 6 -turvavalaisin, Opas 6 -opastevalaisin

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 2.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/turva-6-led-turvavalaisin-twt0671w



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

MUUT TURVAVALAISINTEN LISÄTARVIKKEET



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
XWT0655	4211230	Linssisetti XWT0655	Turva 6 -turvalaisin

SPARE PARTS:

TURVAVALAISINTEN VARAOSAT





Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
W100007	4018027	Liitäntälaitte W100007	Turva 6 -turvalaisin

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 2.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/turva-6-led-turvalaisin-twt0671w

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



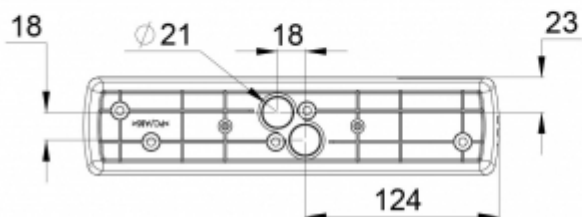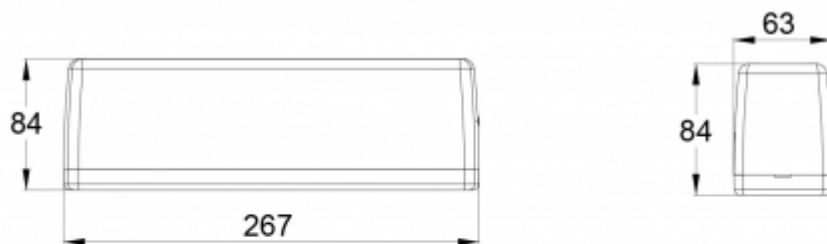

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
 Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
 PVM: 2.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/turva-6-led-turvavalaisin-tw0671w

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

 **TEKNOWARE®**