

# TAPSA CONTROL NÖDBELYSNINGSCENTRAL TKT6748C



Centralbatterisystemen i TKT67C serien erbjuder en effektiv och utrymmesbesparande lösning. Dessa är lämpliga för stora anläggningar.

TKT67C är snabb att montera eftersom polerna är placerade på ovansidan av enheten och

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 03 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.com/sv/nodbelysning/tapsa-control-nodbelysningsscentral-kt6748c](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/tapsa-control-nodbelysningsscentral-kt6748c)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)



säkringar av utgångskretsarna är på terminalerna.

## Teknisk data

matningsspänning 220-240 VAC

utspänningen i normalläge 220-240 VAC

utspänningen i batteriläge 216 VDC

batterispänningen är 216V/DC, vilket möjliggörs genom sammankoppling av 18 stycken 12 volts batterier i serie

max 20 armaturer per utgångskrets (HD 60364-5-56)

beroende på modell 16, 24, 32, 40, 48 eller 56 utgångar(kretsar)

|                                        |                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Produktkod                             | TKT6748C                              |
| Tullkod                                | 85044090                              |
| GTIN-kod                               | 6438045009599                         |
| ETIM-produktklass                      | EC002678                              |
| Längd                                  | 505 mm                                |
| Bredd                                  | 602 mm                                |
| Höjd                                   | 1950 mm                               |
| Vikt                                   | 124 kg                                |
| Nominell anslutningsspänning           | 3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz |
| Nominell utspänning, nät drift         | 220-240 VAC                           |
| Utspänning, batteri drift              | 216 VDC                               |
| Batterispänning                        | 216 VDC                               |
| Max batteristorlek                     | 450 Ah                                |
| Krävd kortslutningsström i kretskabel  | 10 A                                  |
| Max strömpeak i ensam krets / 1 ms     | 120/250/300 A                         |
| Max totalbelastning, nät drift         | 16800 VA                              |
| Max totalbelastning, 1 h batteri drift | 16800 W                               |
| Max totalbelastning, 3 h batteri drift | 16800 W                               |
| Antal armaturkretsar                   | 48 x 350 VA / W                       |
| Max belastning, 1 h drifttid           | 16800 W                               |
| Max belastning, 3 h drifttid           | 16800 W                               |
| Effektförbrukning                      | 25150 VA                              |
| IP-klass                               | IP31                                  |
| Certifikat                             | SGS Fimko                             |
| Stommmaterial                          | tunnplåt                              |
| Färg                                   | RAL9003                               |

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
 Datum: 03 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.com/sv/nodbelysning/tapsa-control-nodbelysningscentral-kt6748c](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/tapsa-control-nodbelysningscentral-kt6748c)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com|offert@teknoware.se](mailto:teknoware.com|offert@teknoware.se)



# DU BEHÖVER EN ELLER FLERA AV DE HÄR:

## BATTERIBOX TILL CENTRALA BATTERISYSTEM



| Produktkod | E-nummer | Produktnamn         | Plats för batterier |
|------------|----------|---------------------|---------------------|
| TKT6500    |          | Batteribox TKT6500  | 6 x 12 V / 100 Ah   |
| TKT6500P   |          | Batteribox TKT6500P | 6 x 12 V / 100 Ah   |

## BATTERIKABLAR TILL CENTRALA BATTERISYSTEM



| Produktkod | E-nummer | Produktnamn         | Batterikabelns längd (m) |
|------------|----------|---------------------|--------------------------|
| XJ997E     |          | Batterikabel XJ997E | 3,5                      |

## BATTERIER TILL CENTRALA BATTERISYSTEM



| Produktkod | E-nummer | Produktnamn     | Batteristorlek (Ah) |
|------------|----------|-----------------|---------------------|
| TEA024     |          | Batteri TEA024  | 65                  |
| TEA024B    |          | Batteri TEA024B | 100                 |
| TEA024C    |          | Batteri TEA024C | 200                 |
| TEA024D    |          | Batteri TEA024D | 150                 |

## VALFRIA TILLBEHÖR:

## CENTRAL ÖVERVAKNING WEBCM / CENTRAL ÖVERVAKNINGSPROGRAMVARA WEBACM



| Produktkod | E-nummer | Produktnamn              | Kompatibla produktgrupper     |
|------------|----------|--------------------------|-------------------------------|
| TST6724    |          | WebCM-anslutning TST6724 | TKT67C Centrala batterisystem |

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 03 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.com/sv/nodbelysning/tapsa-control-nodbelysningscentral-kt6748c](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/tapsa-control-nodbelysningscentral-kt6748c)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com|offert@teknoware.se](mailto:teknoware.com|offert@teknoware.se)



# CENTRAL ÖVERVAKNINGSPROGRAMVARA ACM



| Produktkod | E-nummer | Produktnamn           | Kompatibla produktgrupper     |
|------------|----------|-----------------------|-------------------------------|
| TST6721    |          | ACM-anslutningTST6721 | TKT67C Centrala batterisystem |

## BACNET-ANSLUTNING TILL FASTIGHETSSYSTEM



| Produktkod | E-nummer | Produktnamn              | Kompatibla produktgrupper     |
|------------|----------|--------------------------|-------------------------------|
| TST6701    |          | BACnet-anslutningTST6701 | TKT67C Centrala batterisystem |

## INTELLIGENT CONTROLLERS FÖR CENTRALA BATTERISYSTEM



| Produktkod | E-nummer | Produktnamn                   | Kompatibla produkter |
|------------|----------|-------------------------------|----------------------|
| TST6752    |          | IC-armaturövervakning TST6752 | TKT6716C             |
| TST6753    |          | IC-armaturövervakning TST6753 | TKT6724C             |
| TST6754    |          | IC-armaturövervakning TST6754 | TKT6732C             |
| TST6755    |          | IC-armaturövervakning TST6755 | TKT6740C             |
| TST6756    |          | IC-armaturövervakning TST6756 | TKT6748C             |
| TST6757    |          | IC-armaturövervakning TST6757 | TKT6756C             |

## ANDRA SYSTEMKOMPONENTER FÖR CENTRALA BATTERISYSTEM



| Produktkod | Produktnamn       |
|------------|-------------------|
| TST6732    | LCD-skärm TST6732 |

## SPARE PARTS:

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 03 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.com/sv/nodbelysning/tapsa-control-nodbelysningscentral-tkt6748c](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/tapsa-control-nodbelysningscentral-tkt6748c)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)



# RESERVDELAR FÖR NÖDLJUSARMATURER



| Produktkod | E-nummer | Produktnamn                          | Kompatibla produktgrupper                                                                                                                           |
|------------|----------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| W100008    |          | Elektroniska förkopplingsdon W100008 | TKT66C Centrala batterisystem, ESC 10 Hänvisningsarmaturer                                                                                          |
| W120011    |          | Batteripaket W120011                 | TKT66C Centrala batterisystem, TKT67C Centrala batterisystem, ESC 90 Hänvisningsarmaturer, ESC 81 Hänvisningsarmaturer, ESC 80 Hänvisningsarmaturer |

# RESERVDELAR TILL CENTRALA BATTERISYSTEM



| Produktkod | E-nummer | Produktnamn                           | Kompatibla produktgrupper                                                                                                                                 |
|------------|----------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| W010005    |          | Laddningskort W010005                 | TKT65B Centrala batterisystem, TKT65C Centrala batterisystem, TKT66C Centrala batterisystem, TKT67C Centrala batterisystem, TKT68C Centrala batterisystem |
| W010007    |          | Laddningskort W010007                 | TKT67C Centrala batterisystem                                                                                                                             |
| W010008    |          | Charger Control enhet W010008         | TKT67C Centrala batterisystem                                                                                                                             |
| W020007    |          | Utgångs kretskort W020007             | TKT66C Centrala batterisystem, TKT67C Centrala batterisystem                                                                                              |
| W030004    |          | Intern strömförsörjning W030004       | TKT65B Centrala batterisystem, TKT65C Centrala batterisystem, TKT66C Centrala batterisystem, TKT67C Centrala batterisystem, TKT68C Centrala batterisystem |
| W030005    |          | Centralenhet ombord W030005           | TKT65B Centrala batterisystem, TKT65C Centrala batterisystem, TKT66C Centrala batterisystem, TKT67C Centrala batterisystem, TKT68C Centrala batterisystem |
| W030007    |          | Internal Bus Current V Supply W030007 | TK23C, TKT65C Centrala batterisystem, TKT66C Centrala batterisystem, TKT67C Centrala batterisystem, TKT68C Centrala batterisystem                         |
| W030008    |          | Control kort W030008                  | TKT65B Centrala batterisystem, TKT65C Centrala batterisystem, TKT66C Centrala batterisystem, TKT67C Centrala batterisystem, TKT68C Centrala batterisystem |
| W030009    |          | Laddare omkopplare W030009            | TKT67C Centrala batterisystem                                                                                                                             |
| W040003    |          | Temperatursensor W040003              | TKT65B Centrala batterisystem, TKT65C Centrala batterisystem, TKT66C Centrala batterisystem, TKT67C Centrala batterisystem, TKT68C Centrala batterisystem |
| W040004    |          | Data kabel W040004                    | TK23C, TKT65C Centrala batterisystem, TKT66C Centrala batterisystem, TKT67C Centrala batterisystem, TKT68C Centrala batterisystem                         |
| W040005    |          | Outputs Off Switch W040005            | TKT65B Centrala batterisystem, TKT65C Centrala batterisystem, TKT66C Centrala batterisystem, TKT67C Centrala batterisystem, TKT68C Centrala batterisystem |
| W040006    |          | Huvudbrytare W040006                  | TKT67C Centrala batterisystem                                                                                                                             |

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 03 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.com/sv/nodbelysning/tapsa-control-nodbelysningscentral-ktkt6748c](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/tapsa-control-nodbelysningscentral-ktkt6748c)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com|offert@teknoware.se](mailto:teknoware.com|offert@teknoware.se)






| Produktkod | E-nummer | Produktnamn            | Kompatibla produktgrupper                                                                                                         |
|------------|----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| W040007    |          | Tryckning tejp W040007 | TK23C, TKT65C Centrala batterisystem, TKT66C Centrala batterisystem, TKT67C Centrala batterisystem, TKT68C Centrala batterisystem |
| W040008    |          | Färgband W040008       | TK23C, TKT65C Centrala batterisystem, TKT66C Centrala batterisystem, TKT67C Centrala batterisystem, TKT68C Centrala batterisystem |

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
Datum: 03 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.com/sv/nodbelysning/tapsa-control-nodbelysningscentral-ktkt6748c](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/tapsa-control-nodbelysningscentral-ktkt6748c)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)



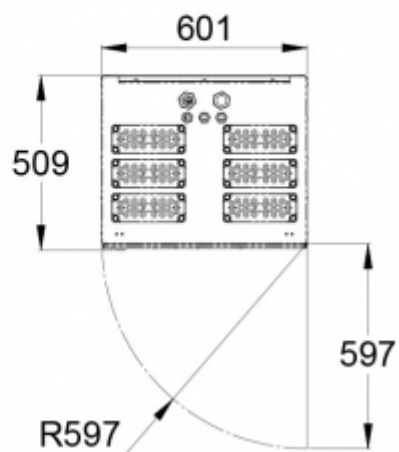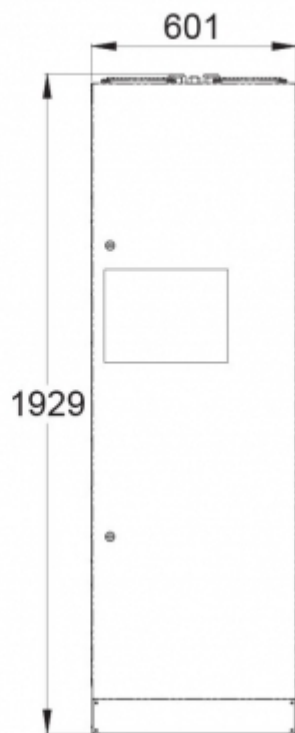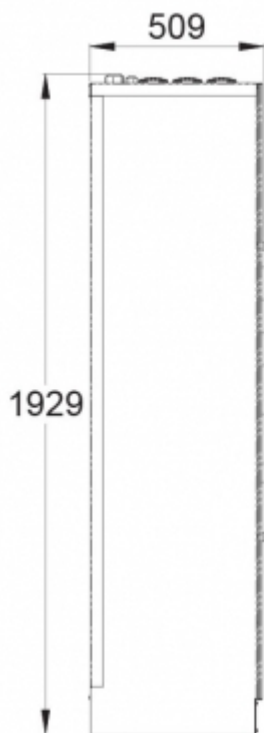

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.  
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.  
 Datum: 03 May, 2024 | Källa:  
[www.teknoware.com/sv/nodbelysning/tapsa-control-nodbelysningscentral-kt6748c](http://www.teknoware.com/sv/nodbelysning/tapsa-control-nodbelysningscentral-kt6748c)

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad  
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |  
[teknoware.com](http://teknoware.com) | [loffert@teknoware.se](mailto:loffert@teknoware.se)

