


ZONESPOT II HIGHBAY SICHERHEITSLEUCHE TWT8456WKT



Sicherheitsleuchte für Adressierbare 230 V Zentralbatterieanlagen für 6-30 m hohen Räumen

Die Zonespot II Highbay ist eine insbesondere für hohe Räume geeignete Aufbausicherheitsleuchte. Dank ihrer optischen Eigenschaften besitzt sie eine lange und schmale Lichtabstrahlung zur guten Ausleuchtung von Fluren und Fluchtwegen.

Das Gehäuse ist auf Schutzart IP44 ausgelegt, sodass die Linespot II auch in Feuchträumen genutzt werden kann. Die Montage erfolgt schnell und einfach über einen separaten Montagesockel mit integriertem Stromanschluss.

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 15 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/unsere-loesungen/notbeleuchtung/zonespot-ii-highbay-sicherheitsleuchte-twt8456wkt



Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer | TWT8456WKT |
| Betriebsart | Intelligent Controller, Tapsa Control |
| Montage (Standard) | Aufbau |
| Montage (mit Zubehör) | Pendel |
| Zollkode | 94056080 |
| GTIN-Kode | 06438045028880 |
| ETIM-Produktklasse | EC001957 |
| Länge | 180 mm |
| Breite | 50 mm |
| Höhe | 180 mm |
| Gewicht | 0,5 kg |
| Max Eingangsleistung VA | 16 VA |
| Max Eingangsleistung W | 9,5 W |
| Nominale Anschlussspannung | 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC |
| Schutzklasse | II |
| IP-Klasse | IP44 |
| Betriebstemperatur Min-Max | -30...+50 °C |
| Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile | 650 °C |
| Lichtquelle | LED |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Farbe | RAL9005 |
| Elektrische Montage | 2/3 x 2,5 mm ² |
| Lichtstrom | 515 lm |


Sicherheitsbeleuchtung für offene Räume (Deckenmontage)

Tabelle für offene Räume mit 0,5 lux nach Norm EN 1838. 0,5 m Randzone ist in der Tabelle berücksichtigt.
Messabstand über Boden 0,02 m, Messergebnisse beim Batteriebetrieb.

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 15 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/unsere-loesungen/notbeleuchtung/zonespot-ii-highbay-sicherheitsleuchte-twt8456wkt



Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

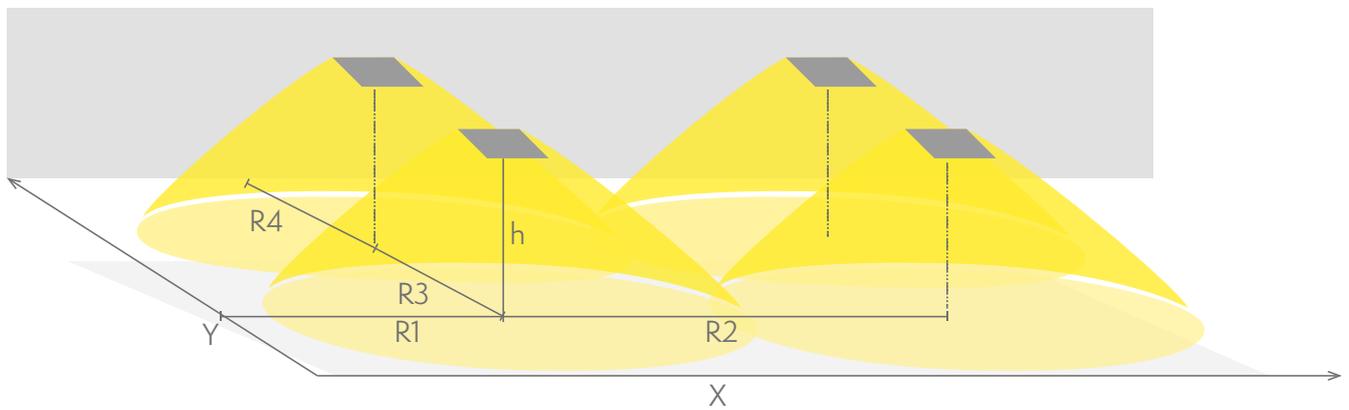

- R1 Abstand von Wand (X-Achse)
- R2 Montageabstand zwischen den Leuchten (X-Achse)
- R3 Montageabstand zwischen den Leuchten (Y-Achse)
- R4 Abstand von Wand (Y-Achse)

TWT8456WKT

| Montagehöhe (m) | Beleuchtungsstärke unterhalb der Leuchte (lux) | R1 (m) | R2 (m) | R3 (m) | R4 (m) |
|-----------------|--|---------|---------|---------|---------|
| | | 0,5 lux | 0,5 lux | 0,5 lux | 0,5 lux |
| 6 | 24 | 5 | 10 | 10 | 5 |
| 8 | 13 | 5,5 | 11 | 11 | 5,5 |
| 10 | 8 | 5,5 | 11,5 | 11,5 | 5,5 |
| 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 |
| 14 | 4 | 6,5 | 13 | 13 | 6,5 |
| 16 | 3 | 7 | 14 | 14 | 7 |
| 18 | 2,5 | 5,5 | 16 | 16 | 5,5 |
| 20 | 2 | 5,5 | 17 | 17 | 5,5 |
| 26 | 1,4 | 6 | 18 | 18 | 6 |
| 30 | 1 | 6 | 18 | 18 | 6 |

WAHLFREIE ZUBEHÖR:

BALLSCHUTZKORB FÜR SICHERHEITSLEUCHTEN



| Artikelnummer | Produktname | Kompatibel Produktgruppe |
|---------------|-------------------------|--|
| TW77507B | Ballschutzkorb TW77507B | ESC 10 Rettungszeichenleuchten, ESC 80 Rettungszeichenleuchten |

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
 Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
 Datum: 15 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/unsere-loesungen/notbeleuchtung/zonespot-ii-highbay-sicherheitsleuchte-twt8456wkt



Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

OPTIONALES MONTAGEZUBEHÖR FÜR SICHERHEITSLAUCHTEN

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 15 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/unsere-loesungen/notbeleuchtung/zonespot-ii-highbay-sicherheitslauchte-twt8456wkt

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com




| Artikelnummer | Produktname | Kompatibel Produktgruppe |
|---------------|------------------------------|---|
| TWT9202 | Wandmontagehalter TWT9202 | Linespot II: Lowbay Sicherheitsleuchten, Anbaumontage, Zonespot II: Lowbay Sicherheitsleuchten, Anbaumontage, Zonespot II: Midbay Sicherheitsleuchten, Anbaumontage, SAFE 29 Sicherheitsleuchten, Linespot II: Midbay Sicherheitsleuchten, Anbaumontage, Zonespot II: Highbay Sicherheitsleuchten, Anbaumontage |

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 15 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/unsere-loesungen/notbeleuchtung/zonespot-ii-highbay-sicherheitsleuchte-twt8456wkt

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



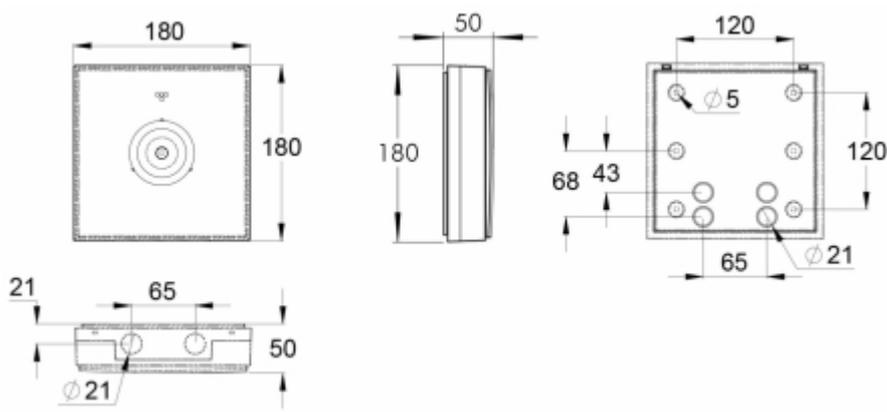

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
 Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
 Datum: 15 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/unsere-loesungen/notbeleuchtung/zonespot-ii-highbay-sicherheitsleuchte-twt8456wkt

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

