



ESC 81 LED-RETTUNGSZEICHENLEUCHE Y8151WK163



LED-Rettungszeichenleuchte für Adressierbare 230 V Zentralbatterieanlagen mit 2-seitiges Piktogramm (Pfeil nach rechts/links), 60 m Erkennungsweite (einzeln verpackte TWT8151WK)

ESC 81 ist eine innovative LED-Rettungszeichenleuchte, die mit einer Leuchtplatte ausgestattet ist. Sie kombiniert modernste Technologie mit einem modernen Leuchtendesign.

Gleichmäßig beleuchtete Leuchtplatten, ein geringer Energieverbrauch und ein schlankes Aussehen der Leuchten sind das Ergebnis der Pionierarbeit und des Know-hows von Teknoware in den Bereichen Elektronik und Produktdesign. Die Leuchte kann ein- oder zweiseitig verwendet werden – sowohl als Einbau als auch als Aufbaumontage.

ESC 81 ist dank eines separaten Montagestücks, an das auch die Stromversorgung angeschlossen wird, besonders einfach und schnell zu montieren.

Artikelnummer	Y8151WK163
Betriebsart	Tapsa Control
Montage (Standard)	Decken, Wand
Montage (mit Zubehör)	Einbau, Wandausleger, Pendel
Zollkode	94056080
GTIN-Kode	6438045016320
ETIM-Produktklasse	EC001957
Länge	410 mm
Breite	390 mm
Höhe	46 mm
Gewicht	1,4 kg
Max Eingangsleistung VA	6,5 VA
Max Eingangsleistung W	4,2 W
Nominale Anschlussspannung	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Schutzklasse	II
IP-Klasse	IP44
Betriebstemperatur Min-Max	-30...+50 °C
Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile	650 °C
Erkennungsweite	60 m
Lichtquelle	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Einbauöffnung	45 x 415 mm
Farbe	RAL9003
Elektrische Montage	2/3 x 2,5 mm ²


Downlight-Tabelle für Rettungszeichenleuchten

1 lux und 0,5 lux Tabelle, unter der Rettungszeichenleuchte
Messabstand über Boden 0,02 m, Messergebnisse beim Batteriebetrieb.

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 18 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/esc-81-led-rettungszeichenleuchte-y8151wk163

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



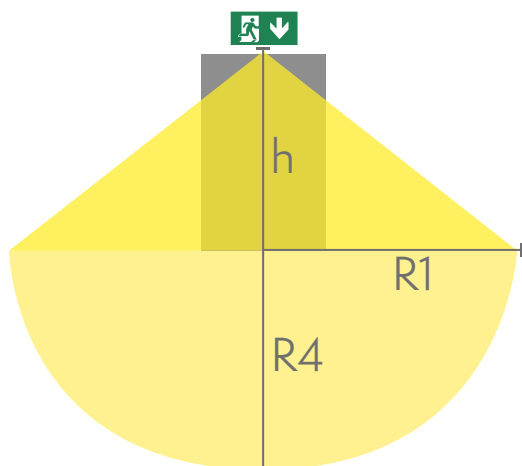

R1 Abstand von Wand (X-Achse)
R4 Abstand von Wand (Y-Achse)
Y8151WK163

Montagehöhe (m)	Beleuchtungsstärke unterhalb der Leuchte (lux)	R1 (m)	R4 (m)	R1 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	0,5 lux	0,5 lux
2	1,5	0,5	1	1,5	2
2,5	0,8			1,5	2

WAHLFREIE ZUBEHÖR:

BALLSCHUTZKORB FÜR SICHERHEITSLEUCHTEN



Artikelnummer	Produktname	Kompatibel Produktgruppe
TW77510B	Ballschutzkorb TW77510B	ESC 10 Rettungszeichenleuchten, ABGESETZT: ESC 6L Rettungszeichenleuchten, ESC 29 Rettungszeichenleuchten, SAFE 29 Sicherheitsleuchten, ESC 81 Rettungszeichenleuchten

KLEBEETIKETTEN FÜR RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN



Artikelnummer	Piktogramm	Kompatibel Produktgruppe
XWT8106		ESC 81 Rettungszeichenleuchten

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 18 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/esc-81-led-rettungszeichenleuchte-y8151wk163

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



OPTIONALES MONTAGEZUBEHÖR FÜR RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN




Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 18 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/esc-81-led-rettungszeichenleuchte-y8151wk163

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



Artikelnummer	Produktname	Kompatibel Produktgruppe
TWT9000	Pendelausleger TWT9000	ESC 90 Rettungszeichenleuchten, ESC 80 Rettungszeichenleuchten, ESC 81 Rettungszeichenleuchten
TWT8101	Einbaumontagerahmen TWT8101	ESC 81 Rettungszeichenleuchten
TWT8102	Fahnenausleger TWT8102	ESC 81 Rettungszeichenleuchten

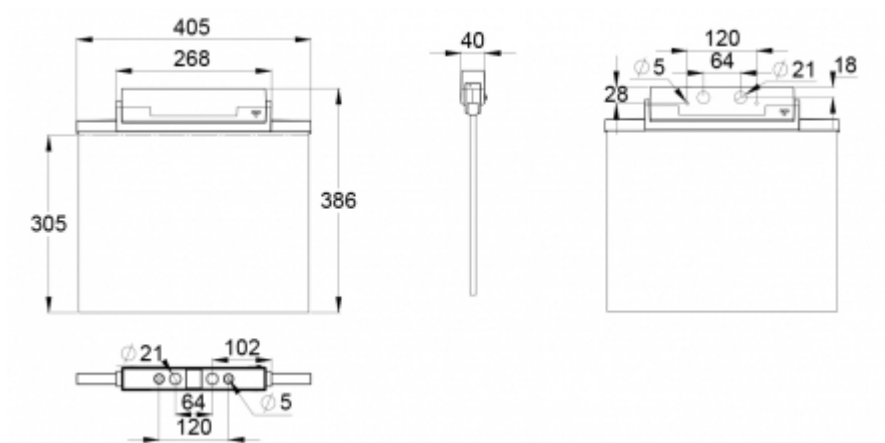

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
 Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
 Datum: 18 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/esc-81-led-rettungszeichenleuchte-y8151wk163

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

