

# TAPSA CONTROL TURVAVALOKESKUS TKT6624CP



Suosittellemme TKT66-sarjaa erityisesti keskisuuriin kiinteistöihin ja suuriin kiinteistöihin, joissa keskusjärjestelmä hajautetaan useampiin itsenäisiin alueisiin.

TKT66-sarjan turvalokeskukset tarjoavatkin tehokkaan ratkaisun syöttämään keskisuurta määrää valaisimia.

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 7.5.2024 | Lähde:  
[www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/tapsa-control-turvavaloakeskus-kt6624cp](http://www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/tapsa-control-turvavaloakeskus-kt6624cp)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)



TKT66-sarjan etuna on vaivaton ja nopea asentaminen, sillä kytkentäliittimet ovat kätevästi keskuksen yläreunassa ja lähtöryhmien sulakkeet ovat kytkentäliittimillä.

Tekniset ominaisuudet:

syöttöjännite 220-240 VAC

lähtöjännite normaalikäytöllä 220-240 VAC

lähtöjännite akkukäytöllä 216 VDC

akkujännite 216 V, joka muodostetaan 18:lla sarjaan kytketyllä 12 V akulla

yhteen ryhmään saa liittää maks. 20 valaisinta (SFS 6000-5-56)

8, 16 tai 24 ryhmälähtöä

8 x 350 VA, 4 x 700 VA tai 2 x 1400 VA rinnankytkennät mahdollisia.

|                                                 |                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| Sähkönumero                                     | 7123922                       |
| Tuotekoodi                                      | TKT6624CP                     |
| Tullikoodi                                      | 85044090                      |
| GTIN-koodi                                      | 6438045018355                 |
| ETIM-tuoteryhmä                                 | EC002678                      |
| Pituus                                          | 690 mm                        |
| Leveys                                          | 262 mm                        |
| Korkeus                                         | 872 mm                        |
| Paino                                           | 34,8 kg                       |
| Nimellissyöttöjännite                           | 1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz |
| Nimellislähtöjännite, verkkokäyttö              | 220-240 VAC                   |
| Lähtöjännite, akkukäyttö                        | 216 VDC                       |
| Akkujännite                                     | 216 VDC                       |
| Max. akkukapasiteetti                           | 65 Ah                         |
| Vaadittu oikosulkuvirta ryhmäjohtossa           | 10 A                          |
| Max. sysäysvirta yksittäisessä ryhmässä / 1 ms  | 120/250/300 A                 |
| Maksimi kokonaiskuormitettavuus, verkkokäyttö   | 2580 VA                       |
| Maksimi kokonaiskuormitettavuus, 1 h akkukäyttö | 6000 W                        |
| Maksimi kokonaiskuormitettavuus, 3 h akkukäyttö | 3340 W                        |
| Valaisinryhmien määrä                           | 24 x 350 VA / W               |
| Max. kokonaiskuormitettavuus, 1 h toiminta-aika | 6000 W                        |
| Max. kokonaiskuormitettavuus, 3 h toiminta-aika | 3340 W                        |
| Tehonkulutus                                    | 3680 VA                       |
| IP-luokka                                       | IP34                          |
| Sertifikaatit                                   | SGS Fimko                     |
| Rungon materiaali                               | ohutlevy                      |
| Väri                                            | RAL9003                       |

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 7.5.2024 | Lähde:  
[www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/tapsa-control-turvavalokeskus-tkt6624cp](http://www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/tapsa-control-turvavalokeskus-tkt6624cp)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)



# TARVITSET MYÖS YHDEN TAI USEAMMAN NÄISTÄ:

## AKKUKAAPIT



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Tuotteen nimi       | Akkutila          |
|------------|-------------|---------------------|-------------------|
| TK6500B    | 7118820     | Akkukotelo TK6500B  | 18 x 12 V / 15 Ah |
| TK6500BP   | 7123918     | Akkukotelo TK6500BP | 18 x 12 V / 15 Ah |
| TKT6500    | 7118821     | Akkukotelo TKT6500  | 6 x 12 V / 100 Ah |
| TKT6500P   | 7123919     | Akkukotelo TKT6500P | 6 x 12 V / 100 Ah |

## AKKUKAAPELIT



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Tuotteen nimi           | Akkukaapelin pituus (m) |
|------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| XJ997      | 7118853     | Akkukaapelisarja XJ997  | 1,5                     |
| XJ997B     | 7118852     | Akkukaapelisarja XJ997B | 1,5                     |
| XJ997C     | 7118896     | Akkukaapelisarja XJ997C | 2,5                     |
| XJ997E     | 7118823     | Akkukaapelisarja XJ997E | 3,5                     |

## AKUT



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Tuotteen nimi             | Akun koko (Ah) |
|------------|-------------|---------------------------|----------------|
| TEA020     | 7123866     | Suljettu lyijyakku TEA020 | 6,5            |
| TEA021     | 7123867     | Suljettu lyijyakku TEA021 | 17             |
| TEA022     | 7123868     | Suljettu lyijyakku TEA022 | 24             |
| TEA023     | 7123869     | Suljettu lyijyakku TEA023 | 38             |
| TEA024     | 7123870     | Suljettu lyijyakku TEA024 | 65             |

## VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 7.5.2024 | Lähde:  
[www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/tapsa-control-turvavalokeskus-kt6624cp](http://www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/tapsa-control-turvavalokeskus-kt6624cp)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)



# WEBCM-ETÄHALLINTAJÄRJESTELMÄ / WEBACM-ETÄHALLINTAOHJELMISTO

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 7.5.2024 | Lähde:  
[www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/tapsa-control-turvavalokeskus-tkt6624cp](http://www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/tapsa-control-turvavalokeskus-tkt6624cp)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)





| Tuotekoodi | Sähkönumero | Tuotteen nimi          | Yhteensopivat tuoteryhmät |
|------------|-------------|------------------------|---------------------------|
| TST6624    | 7118917     | WebCM-liityntä TST6624 | TKT66C-turvavalokeskus    |

## ACM-VALVONTAOHJELMISTO



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Tuotteen nimi        | Yhteensopivat tuoteryhmät |
|------------|-------------|----------------------|---------------------------|
| TST6621    | 7118911     | ACM-liityntä TST6621 | TKT66C-turvavalokeskus    |

## BACNET-LIITYNTÄ



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Tuotteen nimi           | Yhteensopivat tuoteryhmät |
|------------|-------------|-------------------------|---------------------------|
| TST6601    | 7118903     | BACnet-liityntä TST6601 | TKT66C-turvavalokeskus    |

## IC-VALAISINOHJAUSYKSIKÖ



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Tuotteen nimi                    | Yhteensopivat tuotteet |
|------------|-------------|----------------------------------|------------------------|
| TST6651    | 7118995     | IC-valaisinohjausyksikkö TST6651 | TKT6608C               |
| TST6652    | 7118996     | IC-valaisinohjausyksikkö TST6652 | TKT6616C               |
| TST6653    | 7118997     | IC-valaisinohjausyksikkö TST6653 | TKT6624C               |

## MUUT KESKUSTEN ULKOISET MODUULIT



| Tuotekoodi | Sähkönumero | Tuotteen nimi             | Yhteensopivat tuoteryhmät |
|------------|-------------|---------------------------|---------------------------|
| TST6632    | 7118837     | LCD-näyttömoduuli TST6632 | TKT66C-turvavalokeskus    |

## SPARE PARTS:

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 7.5.2024 | Lähde:  
[www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/tapsa-control-turvavalokeskus-kt6624cp](http://www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/tapsa-control-turvavalokeskus-kt6624cp)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)



# KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMIEN VARAOSAT




| Tuotekoodi | Sähkönumero | Tuotteen nimi               | Yhteensopivat tuoteryhmät                                                                                              |
|------------|-------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| W010005    | 7123907     | Latausmoduuli W010005       | TKT65B-turvavalokeskus, TKT65C-turvavalokeskus, TKT66C-turvavalokeskus, TKT67C-turvavalokeskus, TKT68C-turvavalokeskus |
| W020007    | 7123897     | Ryhmämoduuli W020007        | TKT66C-turvavalokeskus, TKT67C-turvavalokeskus                                                                         |
| W030004    | 7123909     | Sisäinen virtalähde W030004 | TKT65B-turvavalokeskus, TKT65C-turvavalokeskus, TKT66C-turvavalokeskus, TKT67C-turvavalokeskus, TKT68C-turvavalokeskus |
| W030005    | 7123905     | Ohjainmoduuli W030005       | TKT65B-turvavalokeskus, TKT65C-turvavalokeskus, TKT66C-turvavalokeskus, TKT67C-turvavalokeskus, TKT68C-turvavalokeskus |
| W030007    | 7123912     | Jännitelähde W030007        | TK23C-turvavalokeskus, TKT65C-turvavalokeskus, TKT66C-turvavalokeskus, TKT67C-turvavalokeskus, TKT68C-turvavalokeskus  |
| W030008    | 7123906     | Valvontamoduuli W030008     | TKT65B-turvavalokeskus, TKT65C-turvavalokeskus, TKT66C-turvavalokeskus, TKT67C-turvavalokeskus, TKT68C-turvavalokeskus |
| W040002    | 7123911     | Pääkytkin W040002           | TK23C-turvavalokeskus, TKT65C-turvavalokeskus, TKT66C-turvavalokeskus, TKT68C-turvavalokeskus                          |
| W040003    | 7123910     | Lämpötila-anturi W040003    | TKT65B-turvavalokeskus, TKT65C-turvavalokeskus, TKT66C-turvavalokeskus, TKT67C-turvavalokeskus, TKT68C-turvavalokeskus |
| W040004    | 7123913     | Datakaapeli W040004         | TK23C-turvavalokeskus, TKT65C-turvavalokeskus, TKT66C-turvavalokeskus, TKT67C-turvavalokeskus, TKT68C-turvavalokeskus  |
| W040005    | 7123908     | Ohjauskytkin W040005        | TKT65B-turvavalokeskus, TKT65C-turvavalokeskus, TKT66C-turvavalokeskus, TKT67C-turvavalokeskus, TKT68C-turvavalokeskus |
| W040007    | 7123914     | Tulostusnauha W040007       | TK23C-turvavalokeskus, TKT65C-turvavalokeskus, TKT66C-turvavalokeskus, TKT67C-turvavalokeskus, TKT68C-turvavalokeskus  |
| W040008    | 7123915     | Värinauha W040008           | TK23C-turvavalokeskus, TKT65C-turvavalokeskus, TKT66C-turvavalokeskus, TKT67C-turvavalokeskus, TKT68C-turvavalokeskus  |

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
PVM: 7.5.2024 | Lähde:

[www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/tapsa-control-turvavalokeskus-ktk6624cp](http://www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/tapsa-control-turvavalokeskus-ktk6624cp)



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

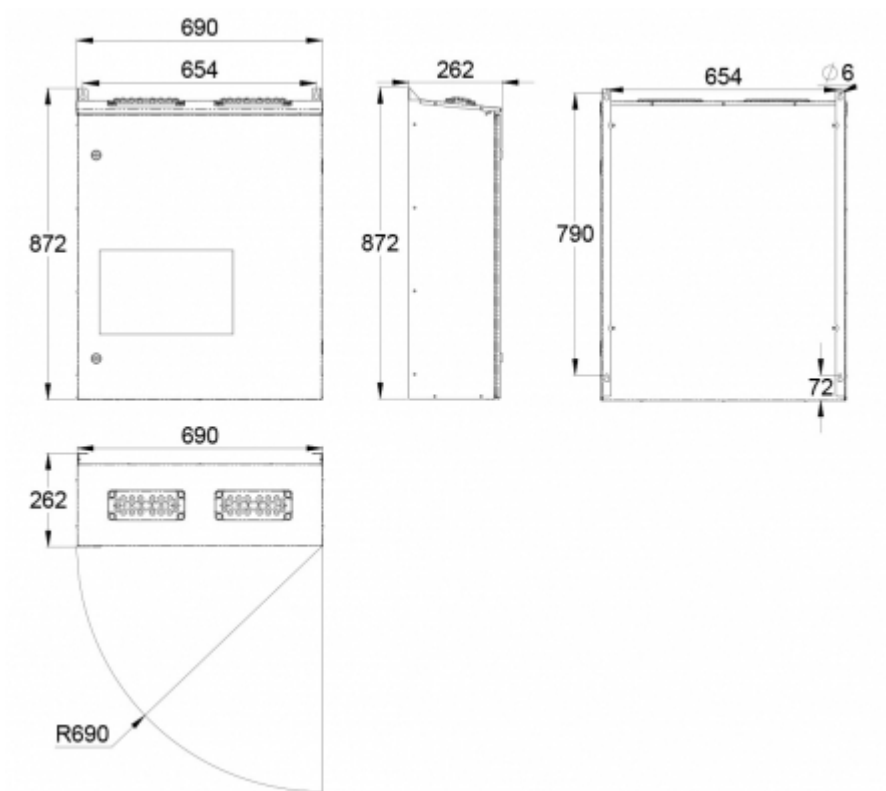

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.  
 Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.  
 PVM: 7.5.2024 | Lähde:  
[www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/tapsa-control-turvavalokeskus-tkt6624cp](http://www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/tapsa-control-turvavalokeskus-tkt6624cp)

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland  
 Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

