


SMOOTH ZONE -TURVAVALAISIN TWSA892WA

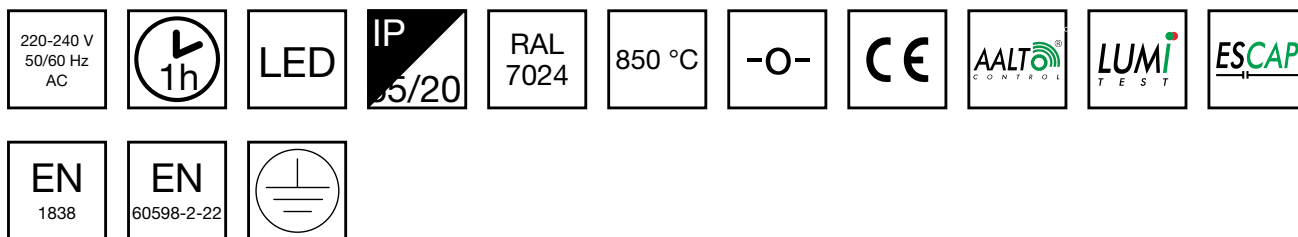

1 h superkondensaattorilla varustettu, Aalto Control - etähallintajärjestelmään liitettävä Escap-turvavalaisin


Teknoware Smooth on pieni ja tyylikäs, mutta erittäin kestävä ulkokäyttöön optimoitu turvavalaisin. Sitä voidaan käyttää myös 300 lumenin yleisvalaisimena. Linjakas valaisin sulautuu saumattomasti rakennuksen arkkitehtuuriin. Smooth koostuu kahdesta osasta, valaisinosasta ja sisäyksiköstä. Yksiköiden välille tuleva viiden metrin palonkestävä asennuskaapeli sisältyy toimitukseen. Valaisin on seinäasennettava. Smoothin runko on vahvaa alumiinivalua (IK10), ja se on pölyn ja vedenkestävä (valaisinosalla IP65). Valaisimen vakioväri on harmaa (RAL 7024), muut värit tilauksesta (esim. valkoinen RAL 9003).

Smooth Zone -turvavalaisin antaa laajan ja tasaisen valokuvion, joka valaisee avoimet alueet tehokkaasti.

Sähkönumero	4148574
Tuotekoodi	TWSA892WA
Toiminta	Aalto Control, Escap, Lumi Test
Asennus (vakiona)	seinä
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	6438045025995
ETIM-tuoteryhmä	EC001957
Pituus	100 mm
Leveys	60 mm
Korkeus	110 mm
Paino	1.4 kg
Toiminta-aika	1 h
Max. syöttöteho VA	11 VA / 3 VA
Nimellissyöttöjännite	220-240 V, 50/60 Hz AC
Suojausluokka	I
IP-luokka	IP65/IP20
Käyttölämpötila min-max	-25...+35 °C
Muoviosien kuumalankakoe	850 °C
Valonlähde	LED
Rungon materiaali	alumiinivalu
Väri	RAL7024
Sähköinen asennus	3/4 x 2,5 mm ²
Valovirta	32 lm

Seinäasennus

1 lux:in ja 0,5 lux:in taulukko, turvavalaisimen alla
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

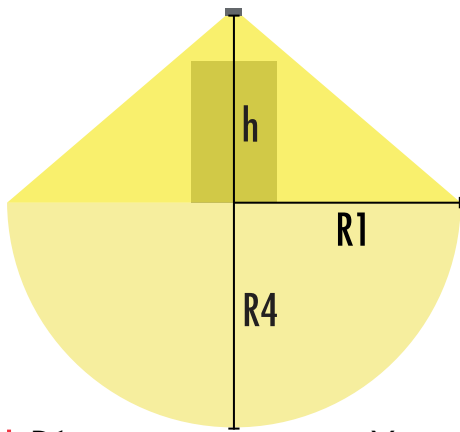

R1 etäisyys seinästä X-suunta
R4 etäisyys seinästä Y-suunta
TWSA892WA


Asennuskorkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R4 (m)	R1 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	0,5 lux	0,5 lux
2,5	9	1.4	3	1.6	3.2
3	6	1.5	3.1	1.8	3.5

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

ERIKSEEN TILATTAVAT KANNATTIMET TURVAVALAISIMILLE



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
XWTA810	4148631	Smooth-pinta-asennuskannake XWTA810	Smooth: Zone, Smooth: Line

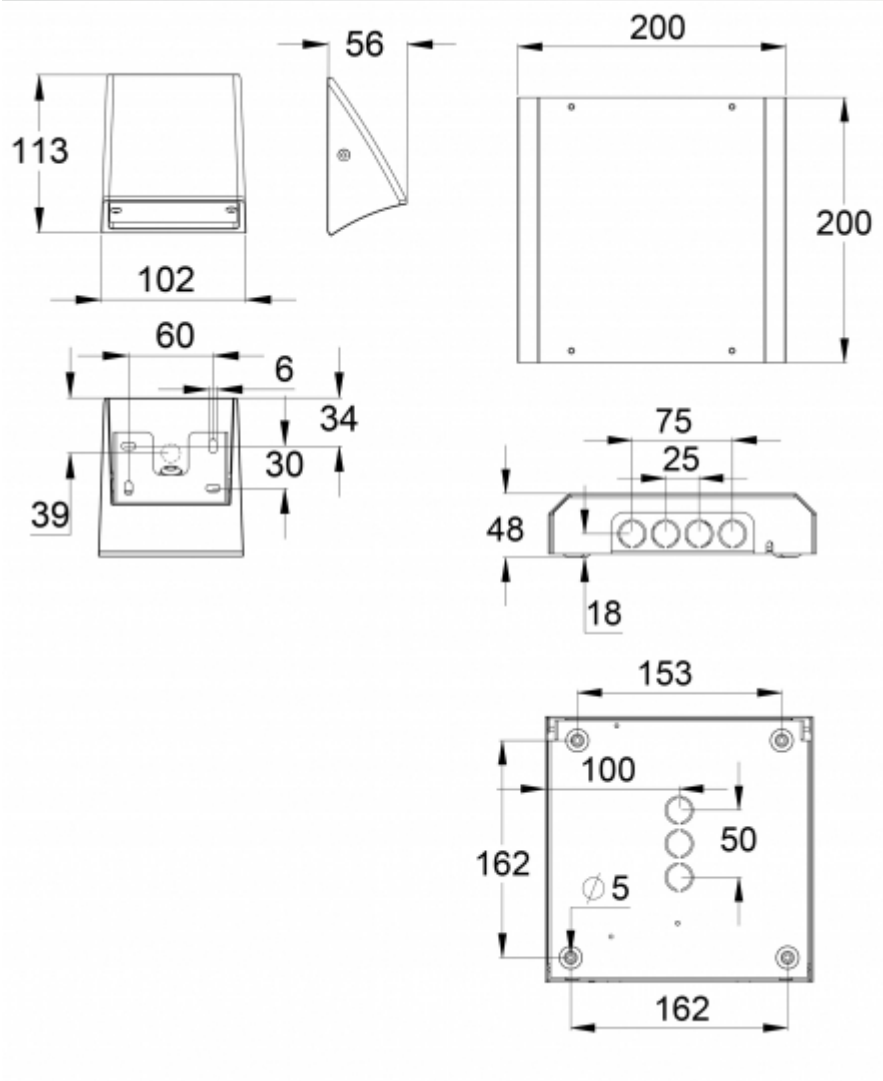

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
 Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
 PVM: 7.5.2024 | Lähde: www.teknoware.com/fi/smooth-zone-turvavalaisin-twsa892wa

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

