


SOLID ZONE HIGHBAY -TURVAVALAISIN TWT3756WK

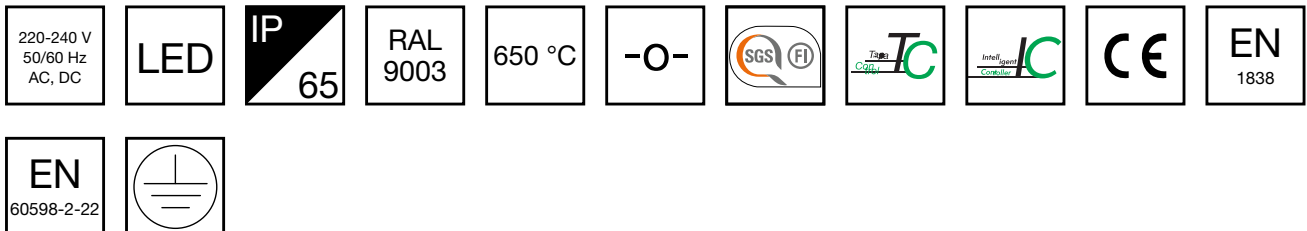

Osoitteelliseen 230 V keskusakustojärjestelmään liitettävä turvavalaisin

Avoimien alueiden turvavalaistukseen suunniteltu Solid Zone Highbay on IP65-kotelointiluokan turvavalaisin.

Täysin pölytiivis ja vedeltä suojattu valaisin soveltuu käytettäväksi esim. teollisuustiloissa ja parkkihalleissa. Keskusakustojärjestelmän valaisimet soveltuvat myös ulkokäyttöön. Solid-valaisinten suunnittelussa helppoon asennettavuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota.

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 5.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/solid-zone-highbay-turvavalaisin-twt3756wk


Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

 **TEKNOWARE®**

Sähkönumero	4148727
Tuotekoodi	TWT3756WK
Toiminta	Intelligent Controller, Tapsa Control
Asennus (vakiona)	pinta
GTIN-koodi	6438045028095
ETIM-tuoteryhmä	EC001957
Pituus	371 mm
Leveys	181 mm
Korkeus	57 mm
Paino	1,1 kg
Max. syöttöteho VA	33,5 VA
Max. syöttöteho W	30 W
Nimellissyöttöjännite	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Suojausluokka	I
IP-luokka	IP65
Käyttölämpötila min-max	-30...+40 °C
Muoviosien kuumalankakoe	650 °C
Sertifikaatit	SGS Fimko
Valonlähde	LED
Rungon materiaali	muovi
Väri	RAL9003
Sähköinen asennus	3 x 2,5 mm ²
Valovirta	2500 lm

Avoimen alueen turvavalaistus (kattoasennus)

0,5 lux:n taulukko standardin EN 1838 mukaan avoimelle alueelle, taulukossa huomioitu 0,5 m reunavyöhyke
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

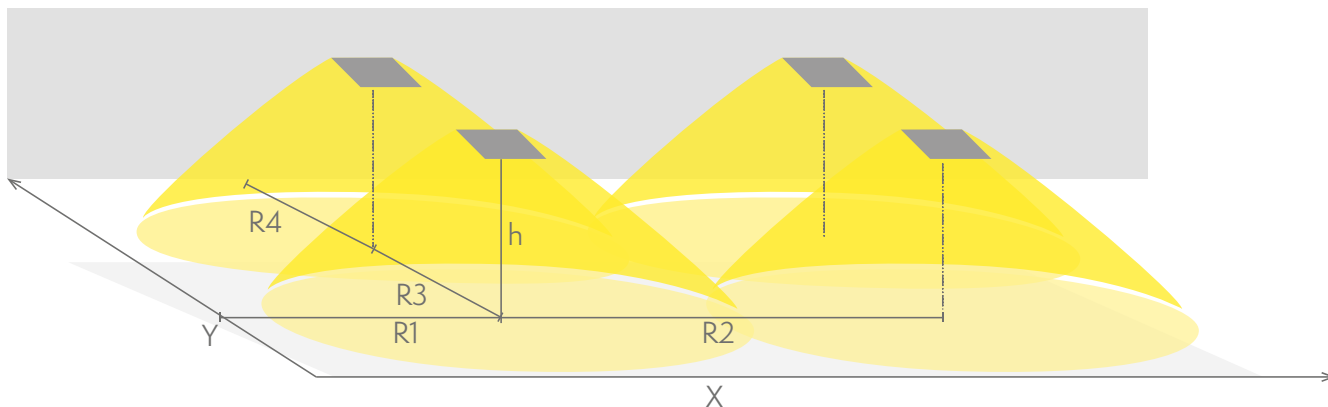

R1 etäisyys seinästä X-suunta
R2 valaisimien asennusväli X-suunta
R3 valaisimien asennusväli Y-suunta
R4 etäisyys seinästä Y-suunta
TWT3756WK

Asennuskorkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R2 (m)	R3 (m)	R4 (m)
		0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux
3	72	7	14	14	7
4	41	7,5	15	15	7,5
6	18	9	18	18	9
8	11	10	20	20	10
10	7	10,5	21	21	10,5
12	5	11	22	22	11
14	3,5	11,5	23	23	11,5
16	3	12	24	24	12
18	2,5	12,5	25	25	12,5
20	2	12,5	25	25	12,5
30	1	12,5	25	25	12,5

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

ERIKSEEN TILATTAVAT KANNATTIMET OPASTEVALAISIMILLE



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TWT3006	4148553	Solid-ripustuskannatin TWT3006	Solid Exit 2 -opastevalaisin, Solid: Line Lowbay - turvalaisin, Solid: Line Midbay -turvalaisin, Solid: Zone Lowbay -turvalaisin, Solid: Zone Midbay - turvalaisin

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 5.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/solid-zone-highbay-turvavalaisin-twt3756wk



Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TWT3001	4226329	Solid-uppoasennuskehys TWT3001	Solid Exit -opastevalaisin, Solid Exit 2 -opastevalaisin, Solid: Line Lowbay -turvalaisin, Solid: Line Midbay -turvalaisin, Solid: Zone Lowbay -turvalaisin, Solid: Zone Midbay -turvalaisin
TWT3002	4226330	Solid-seinäkannake TWT3002	Solid Exit -opastevalaisin, Solid Exit 2 -opastevalaisin, Solid: Line Lowbay -turvalaisin, Solid: Line Midbay -turvalaisin, Solid: Zone Lowbay -turvalaisin, Solid: Zone Midbay -turvalaisin
TWT3003	4226331	Solid-lippukannatin TWT3003	Solid Exit -opastevalaisin, Solid Exit 2 -opastevalaisin, Solid: Line Lowbay -turvalaisin, Solid: Line Midbay -turvalaisin, Solid: Zone Lowbay -turvalaisin, Solid: Zone Midbay -turvalaisin
TWT3004	4226332	Solid-kattokannatin TWT3004	Solid Exit -opastevalaisin, Solid Exit 2 -opastevalaisin, Solid: Line Lowbay -turvalaisin, Solid: Line Midbay -turvalaisin, Solid: Zone Lowbay -turvalaisin, Solid: Zone Midbay -turvalaisin

MUUT OPASTEVALAISINTEN LISÄTARVIKKEET



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TWT3007	4148679	Solid-suojakatos TWT3007	Solid: Line Lowbay -turvalaisin, Solid: Line Midbay -turvalaisin, Solid: Zone Lowbay -turvalaisin, Solid: Zone Midbay -turvalaisin

