


OPAS 80 -OPASTEVALAISIN TWT8041WK

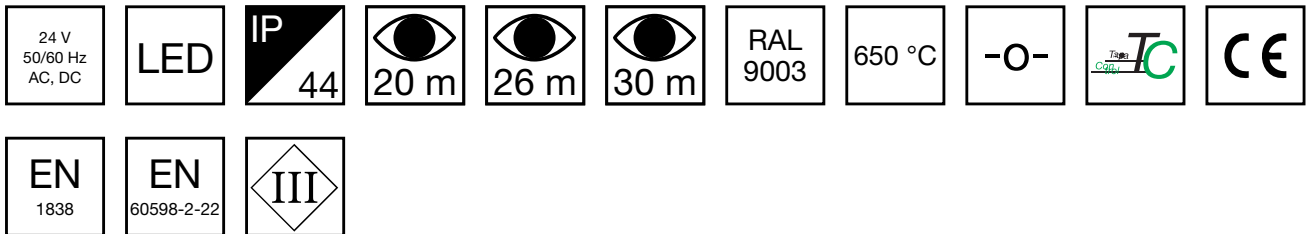

Osoitteelliseen 24 V keskusakustojärjestelmään liitettävä LED-opastevalaisin

Opas 80 on valolevyllä varustettu opastevalaisin, jossa huipputeknologia yhdistyy moderniin valaisinmuotoiluun. Teknowaren innovatiivisen elektroniikka- ja tuotesuunnittelun ansiosta Opas 80 -valaisimessa yhdistyvät erittäin tasaisesti valaistut opastekuviot, pieni virrankulutus sekä siro ulkomuoto.

Valittavana on kolme eri opastekokoa. Opas 80 -valaisinta voidaan käyttää 1- tai 2-puoleisena, sekä uppo- että pinta-asennuksessa.

Valaisin on kätevästi asennettavissa erillisellä asennusosalla, johon kytketään myös sähkönsyöttö.

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 8.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/opas-80-opastevalaisin-twt8041wk


Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

 **TEKNOWARE®**

Sähkönumero	4226368
Tuotekoodi	TWT8041WK
Toiminta	Tapsa Control
Asennus (vakiona)	seinä, katto
Asennus (lisävarusteilla)	uppo, lippu, ripustus
GTIN-koodi	6438045023922
Pituus	268 mm
Leveys	40 mm
Korkeus	185 mm
Paino	0,69 kg
Max. syöttöteho VA	2,3 VA
Max. syöttöteho W	2,3 W
Nimellissyöttöjännite	24 V, 50/60 Hz AC, DC
Suojausluokka	III
IP-luokka	IP44
Käyttölämpötila min-max	-30...+50 °C
Muoviosien kuumalankakoe	650 °C
Havaintoetäisyys	20/26/30 m
Valonlähde	LED
Rungon materiaali	muovi
Upotusaukon mitat	45 x 275 mm
Väri	RAL9003
Sähköinen asennus	2/3 x 2,5 mm ²

Opastevalaisinten alasvalotaulukko

1 lux:in ja 0,5 lux:in taulukko, opastevalaisimen alla
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

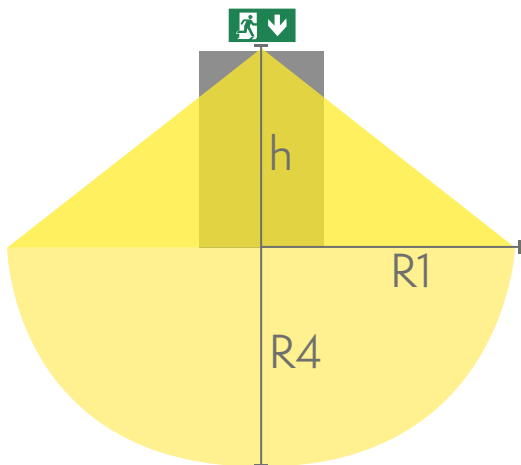

R1 etäisyys seinästä X-suunta
R4 etäisyys seinästä Y-suunta
TWT8041WK

Asennuskorkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R4 (m)	R1 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	0,5 lux	0,5 lux
2	1,1	0,5	1	1,5	2
2,5	0,7			1,5	2

TARVITSET MYÖS YHDEN TAI USEAMMAN NÄISTÄ:

OPASTEET OPASTEVALAISIMILLE



Tuotekoodi	Sähkönnumero	Opaste	Havaintoetäisyys (m)	Yhteensopivat tuoteryhmät
PBV80202E	4281205	 	20	Opas 80 -opastevalaisin
PBV80202E3	4282252		20	Opas 80 -opastevalaisin
PBV80201E	4281206	 	20	Opas 80 -opastevalaisin
PBV80201E1	4282250		20	Opas 80 -opastevalaisin
PBV80201E2	4282251		20	Opas 80 -opastevalaisin
PBV80262E	4281207	 	26	Opas 80 -opastevalaisin
PBV80262E3	4282255		26	Opas 80 -opastevalaisin
PBV80261E	4281208	 	26	Opas 80 -opastevalaisin
PBV80261E1	4282253		26	Opas 80 -opastevalaisin
PBV80261E2	4282254		26	Opas 80 -opastevalaisin

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 8.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/opas-80-opastevalaisin-twt8041wk

 **TEKNOWARE®**

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

Tuotekoodi	Sähkönumero	Opaste	Havaintoetäisyys (m)	Yhteensopivat tuoteryhmät
PBV80302E	4280940		30	Opas 80 -opastevalaisin
PBV80302E3	4282258		30	Opas 80 -opastevalaisin
PBV80301E	4280941		30	Opas 80 -opastevalaisin
PBV80301E1	4282256		30	Opas 80 -opastevalaisin
PBV80301E2	4282257		30	Opas 80 -opastevalaisin

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

TURVAVALAISINTEN PALLOSUOJAT



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TW77507B	4281135	Pallosuoja TW77507B	Opas 10 -opastevalaisin, Opas 80 -opastevalaisin

ERIKSEEN TILATTAVAT KANNATTIMET OPASTEVALAISIMILLE



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TWT9000	4211302	Ripustuskannatin TWT9000	Opas 90 -opastevalaisin, Opas 80 -opastevalaisin, Opas 81 -opastevalaisin
TWT9002	4211300	Lippukannatin TWT9002	124010.124011
TWT8001	4281031	Uppoasennuskehys TWT8001	Opas 80 -opastevalaisin

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 8.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/opas-80-opastevalaisin-twt8041wk

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 8.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/opas-80-opastevalaisin-twt8041wk

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

