


TURVA 6 LED-TURVAVALAISIN Y0652WA



1 h akulla varustettu, Aalto Control -etähallintajärjestelmään liitettävä LED-opastevalaisin (yksittäispakattu TWT0652WA)

Turva 6 on Teknowaren LED-turvavalaisin korkeisiin tiloihin. Muovirunkoinen turvavalaisin voidaan kiinnittää katto-, seinä-, ripustus- ja lippuasennuksena.

Turva 6 on roiskevesisuojaattu, joten valaisimet soveltuvat kosteisiin tiloihin ja esimerkiksi pysäköintitiloihin ja ulkokatoksiin.

Turva 6 sopii avoimen alueen turvavalaisimeksi. Erillisellä linssisetillä se toimii myös poistumisreitit turvavalaisimena.

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 2.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/turva-6-led-turvavalaisin-y0652wa

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



Sähkönumero	4281907
Tuotekoodi	Y0652WA
Toiminta	Aalto Control, Lumi Test
Asennus (vakiona)	katto, seinä, lippu
Asennus (lisävarusteilla)	ripustus, uppo
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	6438045017686
ETIM-tuoteryhmä	EC001957
Pituus	267 mm
Leveys	153 mm
Korkeus	70 mm
Paino	1,0 kg
Toiminta-aika	1 h
Max. syöttöteho VA	3,3 VA
Nimellissyöttöjännite	220-240 V, 50/60 Hz AC
Suojausluokka	I
IP-luokka	IP44
Käyttölämpötila min-max	-10...+30 °C
Muoviosien kuumalankakoe	850 °C
Valonlähde	LED
Rungon materiaali	muovi
Upotusaukon mitat	270 x 60 mm
Väri	RAL9003
Sähköinen asennus	3 x 2,5 mm ²
Valovirta	125 lm

Avoimen alueen turvavalaistus (kattoasennus)


0,5 lux:n taulukko standardin EN 1838 mukaan avoimelle alueelle, taulukossa huomioitu 0,5 m reunavyöhyke

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 2.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/turva-6-led-turvavalaisin-y0652wa

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

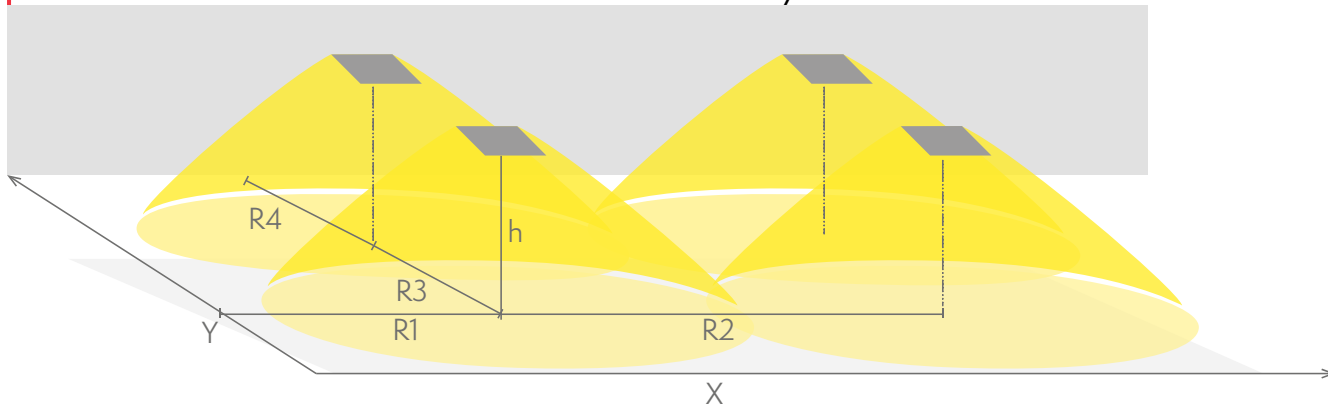

R1 etäisyys seinästä X-suunta
R2 valaisimien asennusväli X-suunta
R3 valaisimien asennusväli Y-suunta
R4 etäisyys seinästä Y-suunta

Y0652WA

Asennuskorkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R2 (m)	R3 (m)	R4 (m)
		0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux
2,5	5,8	3	5	5	3
4	2,2	3,5	6	6	3,5

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

TURVAVALAISINTEN PALLOSUOJAT



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TW77508B	4281134	Pallosuoja TW77508B	Opas Puolikas -opastevalaisin, Opas 4 -opastevalaisin, Opas 90 -opastevalaisin, Turva 82 -turvavalaisin

ERIKSEEN TILATTAVAT KANNATTIMET TURVAVALAISIMILLE



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TW77504C	4281022	Ripustuskannatin TW77504C	Opas 4 -opastevalaisin, Turva 6 -turvavalaisin
TW77504D	4281023	Ripustuskannatin TW77504D	Opas 4 -opastevalaisin, Turva 6 -turvavalaisin
TWT6001B	4211306	Upotuskehys TWT6001B	Turva 6 -turvavalaisin, Opas 6 -opastevalaisin

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 2.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/turva-6-led-turvavalaaisin-y0652wa

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



MUUT TURVAVALAISINTEN LISÄTARVIKKEET





Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
XWT0655	4211230	Linssisetti XWT0655	Turva 6 -turvalaisin

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 2.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/turva-6-led-turvalaisin-y0652wa

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



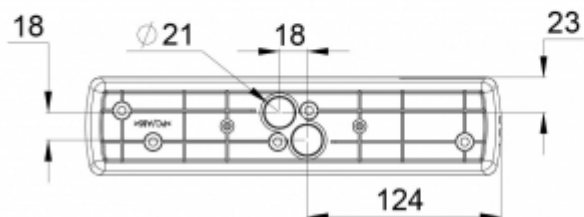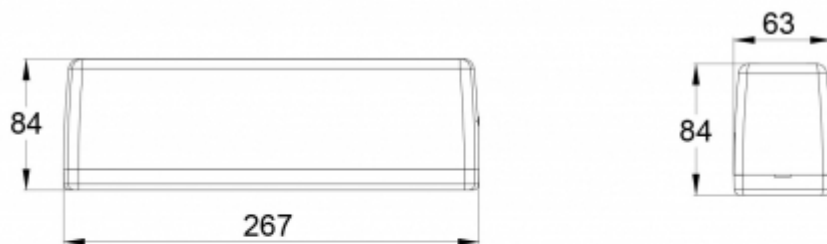

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
 Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
 PVM: 2.5.2024 | Lähde:
www.teknoware.com/fi/turvavalaistus/turva-6-led-turvavalaisin-y0652wa

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

 **TEKNOWARE®**