





NÖDBELYSNINGSCENTRAL TKT7764CP



Centralbatterisystemet i TKT7-serien erbjuder en effektiv, högteknologisk nödbelysningslösning. Du kan enkelt anpassa systemet efter dina behov, vilket gör den nya TKT7-serien till ett verkligt flexibelt val. TKT7-serien har en ljus pekskärm och logiskt användargränssnitt, så den är enkel att använda. Den har även automatisk armaturdetektering, vilket gör att det går enkelt och snabbt att driftsätta armaturer i ditt system. Centralbatterisystemet är kompatibelt med alla våra adresserbara 230 V-armaturer, så det är enkelt att byta ut ett befintligt system. TKT7-serien är en lättanpassad lösning för platser där antalet armaturer som behövs skiftar.

Centralbatterisystemet i TKT77C-serien är särskilt lämpligt för stora byggnader. Du kan välja mellan modeller med 24 till 72 utgångskretsar. Den maximala batterikapaciteten är 450 Ah.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 05 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/nodbelysningscentral-tkt7764cp

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se

 **TEKNOWARE®**

Produktkod	TKT7764CP
Tullkod	85044090
GTIN-kod	6438045025971
ETIM-produktklass	EC002678
Längd	430 mm
Bredd	795 mm
Höjd	1755 mm
Vikt	115.6 kg
Nominell anslutningsspänning	3~ N/PE 220-240/380-415VAC, 50/60Hz
Nominell utspänning, nätdrift	220-240 VAC
Utspänning, batteridrift	216 VDC
Batterispänning	216 VDC
Max batteristorlek	450 Ah
Max totalbelastning, nätdrift	22400 VA
Max totalbelastning, 1 h batteridrift	22400 W
Max totalbelastning, 3 h batteridrift	22400 W
Antal armaturkretsar	64 x 350 VA / W
Max belastning, 1 h drifttid	22400 W
Effektförbrukning	30710 VA
IP-klass	IP31
Stommmaterial	tunnplåt
Färg	RAL9003

DU BEHÖVER EN ELLER FLERA AV DE HÄR:

BATTERIBOX TILL CENTRALA BATTERISYSTEM



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.

Datum: 05 May, 2024 | Källa:

www.teknoware.com/sv/nodbelysning/nodbelysningscentral-kt7764cp

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad

Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |

teknoware.com|offert@teknoware.se

 **TEKNOWARE®**

Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Plats för batterier
TK6500B		Batteribox TK6500B	18 x 12 V / 15 Ah
TK6500BP		Batteribox TK6500BP	18 x 12 V / 15 Ah
TKT6500		Batteribox TKT6500	6 x 12 V / 100 Ah
TKT6500P		Batteribox TKT6500P	6 x 12 V / 100 Ah

BATTERIKABLAR TILL CENTRALA BATTERISYSTEM



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Batterikabelns längd (m)
XJ997		Batterikabel XJ997	1,5
XJ997B		Batterikabel XJ997B	1,5
XJ997C		Batterikabel XJ997C	2,5
XJ997E		Batterikabel XJ997E	3,5

BATTERIER TILL CENTRALA BATTERISYSTEM




Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Batteristorlek (Ah)
TEA020		Batteri TEA020	6,5
TEA021		Batteri TEA021	17
TEA022		Batteri TEA022	24
TEA023		Batteri TEA023	38
TEA024		Batteri TEA024	65

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
 Datum: 05 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/nodbelysningscentral-kt7764cp

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com|offert@teknoware.se



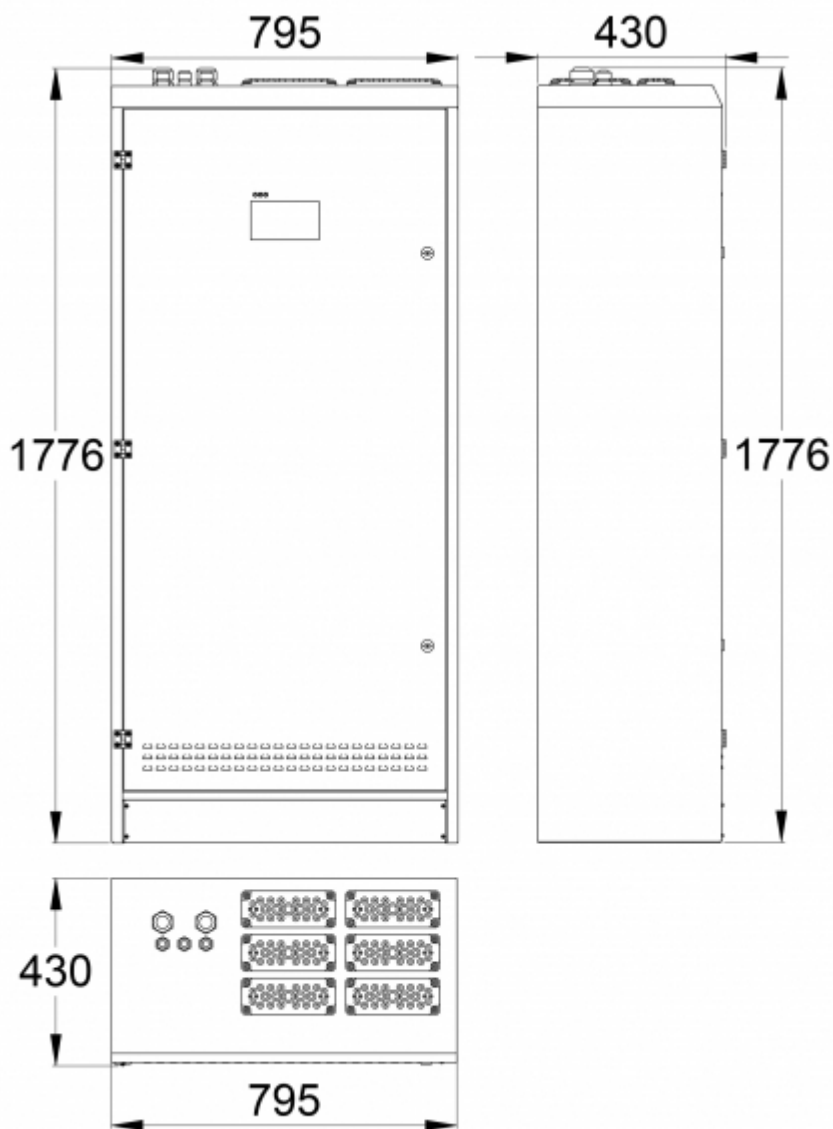

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 05 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/nodbelysningscentral-tkt7764cp

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | joffert@teknoware.se

