


ZONESPOT II HIGHBAY NÖDLJUSARMATUR TWT8452WAT



1 h batteri LED-nödljusarmatur med Aalto Control trådlös övervakning och Lumi Test självtestfunktion

Zonespot II Highbay, TWT8452WA är en nödljusarmatur med hög prestanda, utformad för att belysa öppna ytor med 10-16 meters takhöjd. Armaturen är enkel och snabb att installera tack vare en separat montageedel, i vilken även strömförsörjningen är ansluten.

Zonespot II Highbay drar nytta av den senaste LED-tekniken. Dess optik är utformad för att belysa öppna ytor på ett effektivt sätt, speciellt på hög höjd. Tack vare att Zonespot II är IP44-klassad är den även lämplig för fuktiga miljöer.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 04 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/zonespot-ii-highbay-nodljusarmatur-twt8452wat

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com|offert@teknoware.se

 **TEKNOWARE®**

Produktkod	TWT8452WAT
Funktion	Aalto Control
Montage (standard)	yt
Montage (med tillbehör)	pendel
Tullkod	94056080
GTIN-kod	06438045028842
ETIM-produktklass	EC001957
Längd	180 mm
Bredd	50 mm
Höjd	180 mm
Vikt	0,7 kg
Drifttid	1 h
Max inmatningseffekt VA	3 VA
Nominell anslutningsspänning	220-240 V, 50/60 Hz AC
Skyddsklass	II
IP-klass	IP44
Drifttemperatur min-max	0...+35 °C
Glödtrådtest för plastikkomponent	850 °C
Ljuskälla	LED
Stommmaterial	plast
Färg	RAL9005
Elektrisk montage	2/3 x 2,5 mm ²
Ljusflöde	225 lm


Nödbelysning för öppna ytor (takmontage)

0,5 lux-tabell för öppna ytor, enlig normen EN 1838, 0,5 m område på sidorna är beräknat i tabellen.
Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 04 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/zonespot-ii-highbay-nodljusarmatur-twt8452wat

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com|offert@teknoware.se



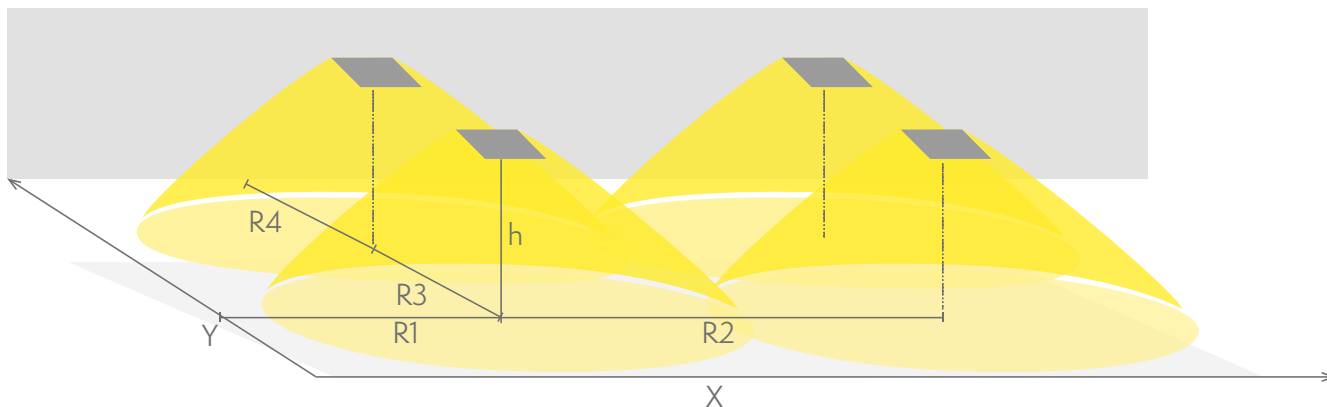

- R1 avstånd från vägg (X-axel)
- R2 Avstånd mellan armaturerna (X-axel)
- R3 Avstånd mellan armaturerna (Y-axel)
- R4 Avstånd från vägg (Y-axel)

TWT8452WAT

Montagehöjd (m)	Lux nivå under armaturen	R1 (m)	R2 (m)	R3 (m)	R4 (m)
		0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux
4	27	3	7	7	3
6	12	3	7	7	3
8	7	3	7	7	3
10	4,5	3	7,5	7,5	3
12	3	3,5	8	8	3,5
14	2	3,5	8	8	3,5
16	1,5	3,5	8	8	3,5

VALFRIA TILLBEHÖR:

BOLLSKYDD FÖR NÖDLJUSARMATURER



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
TW77507B		Bolleskydd TW77507B	ESC 10 Hänvisningsarmaturer, ESC 80 Hänvisningsarmaturer

MONTERINGSTILLBEHÖR FÖR
NÖDLJUSARMATURER

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 04 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/zonespot-ii-highbay-nodljusarmatur-twt8452wat

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com|offert@teknoware.se



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
TWT9202	7347087	Vägghållare TWT9202	Linespot II: Lowbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur, Zonespot II: Lowbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur, Zonespot II: Midbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur, SAFE 29 nödljusarmaturer, Linespot II: Midbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur, Zonespot II: Highbay, utanpåliggande montage nödljusarmatur

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 04 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/zonespot-ii-highbay-nodljusarmatur-twt8452wat

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se



