


ESC 80 LED-HÄNVISNINGSSARMATUR Y8071W149



24-230 V centralmatade LED-hänvisningsarmatur, komplett med enkelsidigt piktogram, pil ner, 30 m läsavstånd (enskild förpackade TWT8071W)

ESC 80 är en hänvisningsarmatur utrustad med en ljusskylt som kombinerar den senaste tekniken med modern armaturdesign. Tack vare Teknowares innovativa elektronik- och produktdesign, har ESC 80-armaturen ett jämnt belyst piktogram, låg strömförbrukning, samt ett slankt utseende.

Det går att välja mellan tre olika armaturstorlekar. ESC 80-armaturer kan användas både ensidiga och dubbelsidiga, och monteras på ytan eller infällda. ESC 80 är särskilt enkel och snabb att installera tack vare en separat montagedel, i vilken även strömförsörjningen är ansluten.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 09 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/esc-80-led-hanvisningsarmatur-y8071w149

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com|offert@teknoware.se

 **TEKNOWARE®**

Produktkod	Y8071W149
Montage (standard)	vägg, tak
Montage (med tillbehör)	infälld, flagg, pendel
Tullkod	94056080
GTIN-kod	6438045020549
ETIM-produktklass	EC001957
Längd	273 mm
Bredd	240 mm
Höjd	46 mm
Vikt	0,69 kg
Max inmatningseffekt VA	2 VA (24 V), 5,5 VA (230 V)
Max inmatningseffekt W	1,5 W (24 V), 2 W (230 V)
Nominell anslutningsspänning	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC
Skyddsklass	III (24V), II (230V)
IP-klass	IP44
Drifttemperatur min-max	-30...+50 °C
Glödtrådtest för plastikkomponent	650 °C
Läsavstånd	30 m
Ljuskälla	LED
Stommmaterial	plast
Färg	RAL9003
Elektrisk montage	2 x 2,5 mm ² (24 V), 3 x 2,5 mm ² (230 V)


Downlight-tabell för hänvisningsarmaturer

1 lux och 0,5 lux tabell, under hänvisningsarmaturen
Beräkningsplan 0,02 m, mätresultat i batteridrift.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 09 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/esc-80-led-hanvisningsarmatur-y8071w149

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se



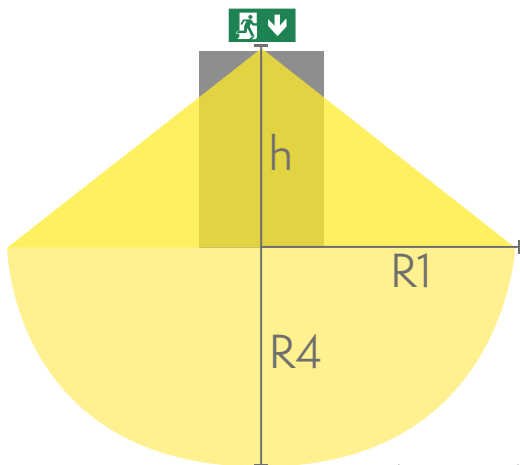

R1 avstånd från vägg (X-axel)
R4 Avstånd från vägg (Y-axel)
Y8071W149

Montagehöjd (m)	Lux nivå under armaturen	R1 (m)	R4 (m)	R1 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	0,5 lux	0,5 lux
2	1,1	0,5	1	1,5	2
2,5	0,7			1,5	2

VALFRIA TILLBEHÖR:

BOLLSKYDD FÖR NÖDLJUSARMATURER



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
TW77507B		Bollskydd TW77507B	ESC 10 Hänvisningsarmaturer, ESC 80 Hänvisningsarmaturer

TÄCKDEKAL FÖR HÄNVISNINGSSARMATURER



Produktkod	E-nummer	Piktogram	Kompatibla produktgrupper
XWT8003	7341198		ESC 80 Hänvisningsarmaturer

EXTRA MONTERINGSTILLBEHÖR FÖR HÄNVISNINGSSARMATURER



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 09 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/esc-80-led-hanvisningsarmatur-y8071w149

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
TWT9000	7341194	Pendelhållare TWT9000	ESC 90 Hänvisningsarmaturer, ESC 80 Hänvisningsarmaturer, ESC 81 Hänvisningsarmaturer
TWT9002	7341193	Flag bracket TWT9002	124010.124011
TWT8001		Infälld monteringsram TWT8001	ESC 80 Hänvisningsarmaturer



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
 Datum: 09 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/esc-80-led-hanvisningsarmatur-y8071w149

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se

