


ESC 80 HÄNVISNINGSARMATUR Y8092WA145

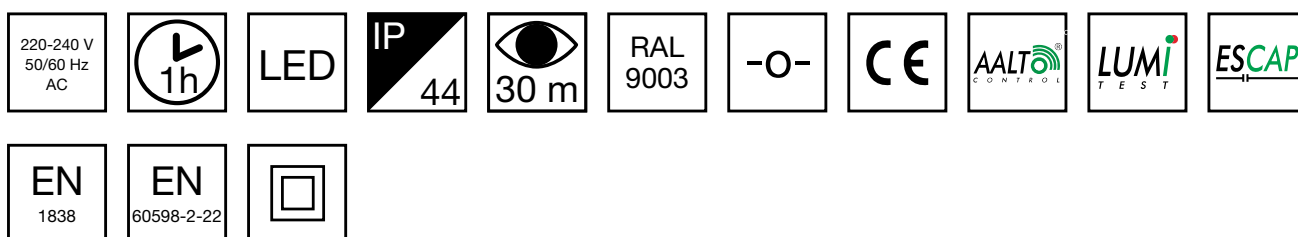

ESCAP LED-hänvisningsarmatur med 1 h kondensatordrift och trådlös övervakning och Lumi Test självtestfunktion, komplett med dubbelsidigt piktogram, pil ner, 30 m läsavstånd (enskild förpackade TWS8092WA)

ESC 80 är en hänvisningsarmatur utrustad med en ljusskylt som kombinerar den senaste tekniken med modern armaturdesign. Tack vare Teknowares innovativa elektronik- och produktdesign, har ESC 80-armaturen ett jämnt belyst piktogram, låg strömförbrukning, samt ett slankt utseende.

Det går att välja mellan tre olika armaturstorlekar. ESC 80-armaturer kan användas både ensidiga och dubbelsidiga, och monteras på ytan eller infällda. ESC 80 är särskilt enkel och snabb att installera tack vare en separat montagedel, i vilken även strömförsörjningen är

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 04 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/esc-80-hanvisningsarmatur-y8092wa145

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com|offert@teknoware.se



ansluten.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 04 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/esc-80-hanvisningsarmatur-y8092wa145

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se



Produktkod	Y8092WA145
Funktion	Aalto Control, Escap, Lumi Test
Montage (standard)	tak, vägg
Montage (med tillbehör)	infälld, flagg, pendel
Tullkod	94056080
GTIN-kod	6438045015316
ETIM-produktklass	EC001957
Längd	273 mm
Bredd	240 mm
Höjd	46 mm
Vikt	1,0 kg
Drifttid	1 h
Max inmatningseffekt VA	4 VA
Nominell anslutningsspänning	220-240 V, 50/60 Hz AC
Skyddsklass	II
IP-klass	IP44
Drifttemperatur min-max	-25...+35 °C
Läsavstånd	30 m
Ljuskälla	LED
Stommmaterial	plast
Håltagning för infälld montering	53 x 275 mm
Färg	RAL9003
Elektrisk montage	2/3 x 2,5 mm ²

VALFRIA TILLBEHÖR:

BOLLSKYDD FÖR NÖDLJUSARMATURER



Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
TW77507B		Bollskydd TW77507B	ESC 10 Hänvisningsarmaturer, ESC 80 Hänvisningsarmaturer

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 04 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/esc-80-hanvisningsarmatur-y8092wa145

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com|offert@teknoware.se



TÄCKDEKAL FÖR HÄNVISNINGSSARMATURER



Produktkod	E-nummer	Piktogram	Kompatibla produktgrupper
XWT8005	7341204		ESC 80 Hänvisningsarmaturer

EXTRA MONTERINGSTILLBEHÖR FÖR HÄNVISNINGSSARMATURER




Produktkod	E-nummer	Produktnamn	Kompatibla produktgrupper
TWT9000	7341194	Pendelhållare TWT9000	ESC 90 Hänvisningsarmaturer, ESC 80 Hänvisningsarmaturer, ESC 81 Hänvisningsarmaturer
TWT9002	7341193	Flag bracket TWT9002	124010.124011
TWT8001B	7341197	Infälld monteringsram TWT8001B	ESC 80 Hänvisningsarmaturer

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
Datum: 04 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/esc-80-hanvisningsarmatur-y8092wa145

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com|offert@teknoware.se



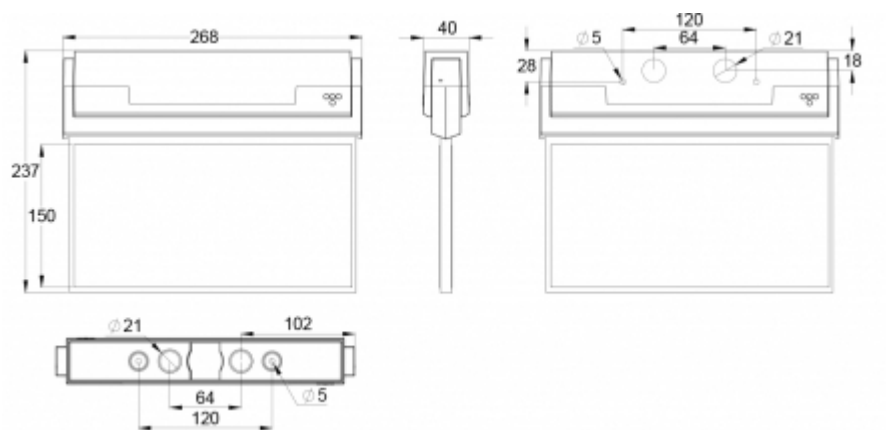

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.
 Upphovsrätt © 2024 Teknoware. Alla rättigheter förbehållna.
 Datum: 04 May, 2024 | Källa:
www.teknoware.com/sv/nodbelysning/esc-80-hanvisningsarmatur-y8092wa145

Teknoware Sverige AB | Gräsdalsgatan 10 | SE-653 43 Karlstad
 Tel. +46 72 338 01 16 | Tel. +46 72 338 01 17 | VAT-nummer SE559004089401 |
teknoware.com | loffert@teknoware.se

