ZONESPOT II HIGHBAY SICHERHEITSLEUCHTE Y8456WK

























Sicherheitsleuchte für Adressierbare 230 V Zentralbatterieanlagen für 6-30 m hohen Räumen (einzeln verpackte TWT8456WK)

Zonespot II Highbay, TWT8456WK, ist eine Sicherheitsleuchte mit hoher Leistung, die zur Beleuchtung von sechs bis 30 Metern hohen offenen Bereichen konzipiert wurde. Die Leuchte kann dank eines separaten Montagesockels, an den auch die Stromversorgung angeschlossen wird, einfach an der Oberfläche montiert werden.

Zonespot II Highbay nutzt die neueste LED-Technologie. Ihre Optik wurde konzipiert, um offene Bereiche auf effiziente Weise zu beleuchten, insbesondere in hohen Bereichen. Dank des Gehäuses der Schutzart IP 44 ist Zonespot II auch für feuchte Standorte geeignet.




Artikelnummer	Y8456WK
Betriebsart	Intelligent Controller, Tapsa Control
Montage (Standard)	Aufbau
Montage (mit Zubehör)	Pendel
Zollkode	94056080
GTIN-Kode	6438045019338
ETIM-Produktklasse	EC001957
Länge	185 mm
Breite	185 mm
Höhe	52 mm
Gewicht	0,6 kg
Max Eingansleistung VA	16 VA
Max Eingansleistung W	9,5 W
Nominale Anschlusspannung	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Schutzklasse	II
IP-Klasse	IP44
Betriebstemperatur Min-Max	-30+50 °C
Hitzdrahtmessung für Kunststoffteile	650 °C
Lichtquelle	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	RAL9003
Elektrische Montage	2/3 x 2,5 mm ²
Lichtstrom	515 lm

Sicherheitsbeleuchtung für offene Räume (Deckenmontage)

Tabelle für offene Räume mit 0,5 lux nach Norm EN 1838. 0,5 m Randzone ist in der Tabelle berücksichtight. Messabstand uber Boden 0,02 m, Messergebnisse beim Batteriebetrieb.



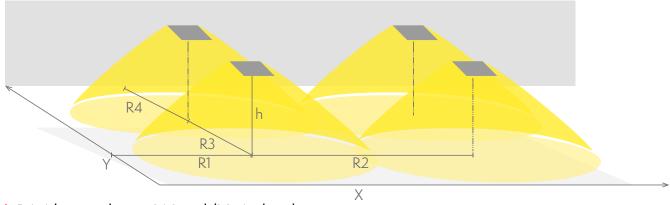

R1 Abstand von Wand (X-Achse) R2 Montageabstand zwischen den Leuchten (X-Achse) R3 Montageabstand zwischen den Leuchten (Y-Achse) R4 Abstand von Wand (Y-Achse)

Y8456WK

Montagehöhe (m)	Beleuchtungsstärke unterhalb der Leuchte (lux)	R1 (m)	R2 (m)	R3 (m)	R4 (m)
		0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux	0,5 lux
6	24	5	10	10	5
8	13	5,5	11	11	5,5
10	8	5,5	11,5	11,5	5,5
12	6	6	12	12	6
14	4	6,5	13	13	6,5
16	3	7	14	14	7
18	2,5	5,5	16	16	5,5
20	2	5,5	17	17	5,5
26	1,4	6	18	18	6
30	1	6	18	18	6

WAHLFREIE ZUBEHÖR:

BALLSCHUTZKORB FÜR **SICHERHEITSLEUCHTEN**



Artikelnummer	Produktname	Kompatibel Produktgruppe
TW77507B	Ballschutzkorb TW77507B	ESC 10 Rettungszeichenleuchten, ESC 80 Rettungszeichenleuchten





OPTIONALES MONTAGEZUBEHÖR FÜR SICHERHEITSLEUCHTEN



Artikelnummer	Produktname	Kompatibel Produktgruppe
TW77504F	Pendelausleger TW77504F	Linespot II: Lowbay Sicherheitsleuchten, Anbaumontage, Zonespot II: Lowbay Sicherheitsleuchten, Anbaumontage, Zonespot II: Midbay Sicherheitsleuchten, Anbaumontage, Linespot II: Midbay Sicherheitsleuchten, Anbaumontage, Zonespot II: Highbay Sicherheitsleuchten, Anbaumontage







