



TILAVAHTI TST6805

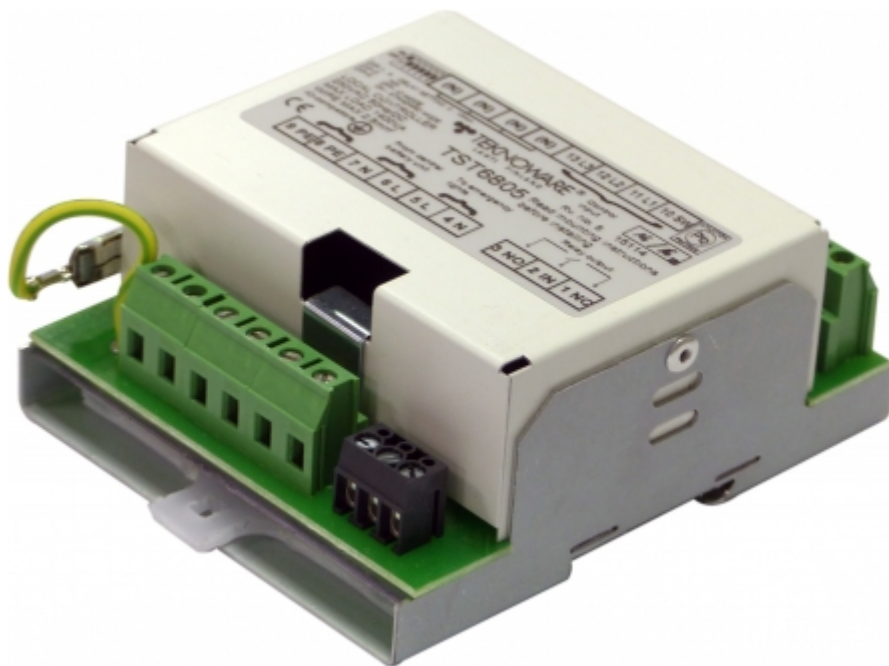

220-240 V
50/60 Hz
AC, DC



Ryhmäkeskukseen asennettava tilavahti, DIN-kiskoon

IC-valaisinohjausyksikköjärjestelmän kanssa yhteensopiva

1-3 -vaihevalvonta / 230 V ohjaustulo

relelähtö 1-3-vaihevalvonnan tilasta (NC/NO)

kytkinohjaustulo

turvavalaisimien ohjaus ryhmäkaapelin kautta

DIP-kytkimellä asetettava viive turvavalotoiminnoille (0-15 min)

Sähkönumero	7123826
Tuotekoodi	TST6805
Asennus (vakiona)	ryhmäkeskukseen, DIN-kisko
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	6438045010632
ETIM-tuoteryhmä	EC000205
Pituus	111 mm
Leveys	45 mm
Korkeus	89 mm
Paino	0,3 kg
Nimellissyöttöjännite	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC
Tehonkulutus	1400 VA
Rungon materiaali	ohutlevy

