


SOLID EXIT -OPASTEVALAISIN Y3092WME140

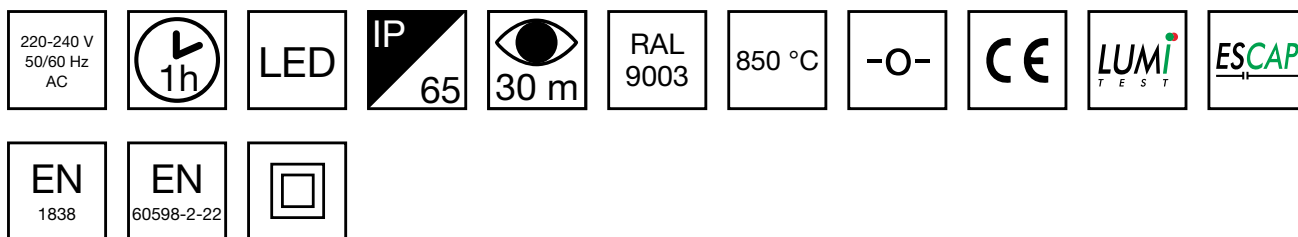

1 h superkondensaattorilla ja itsetestauksella varustettu opastevalaisin opastesetillä

Solid on Teknowaren IP65-kotelointiluokan opaste- ja turvavalaisintuoteperhe. Solid on suunniteltu vaativiin olosuhteisiin.


Seinäasenteiset, yksipuoleiset Solid-opastevalaisimet on varustettu helposti vaihdettavilla opasteilla. Valaisimen suunnittelussa on helppoon asennettavuuteen kiinnitetty erityistä huomiota.

Valaisin on täysin pölytiivis ja vedeltä suojattu, joten se sopii esimerkiksi teollisuustiloihin tai parkkihalleihin. Escap- ja keskusakustomallit soveltuvat myös ulkokäyttöön.

Sähkönumero	4148719
Tuotekoodi	Y3092WME140
Toiminta	Escap, Lumi Test
Asennus (vakiona)	seinä, pinta
Tullikoodi	94056080
GTIN-koodi	6438045028026
ETIM-tuoteryhmä	EC001957
Pituus	371 mm
Leveys	181 mm
Korkeus	57 mm
Paino	1.35 kg
Toiminta-aika	1 h
Max. syöttöteho VA	4 VA
Nimellissyöttöjännite	220-240 V, 50/60 Hz AC
Suojausluokka	II
IP-luokka	IP65
Käyttölämpötila min-max	-25...+35 °C
Muoviosien kuumalankakoe	850 °C
Havaintoetäisyys	30 m
Valonlähde	LED
Rungon materiaali	muovi
Väri	RAL9003
Sähköinen asennus	2/3 x 2,5 mm ²
Valovirta	24 lm

Opastevalaisinten alasvalotaulukko

1 lux:in ja 0,5 lux:in taulukko, opastevalaisimen alla
Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukäytöllä.

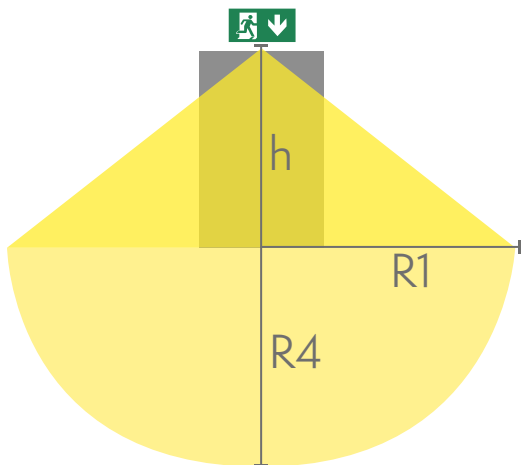

R1 etäisyys seinästä X-suunta
R4 etäisyys seinästä Y-suunta
Y3092WME140

Asennuskorkeus (m)	Valaisimen alla lux	R1 (m)	R4 (m)	R1 (m)	R4 (m)
		1 lux	1 lux	0,5 lux	0,5 lux
2	16	1	1	1.3	1.3
2,5	11	1.5	1.3	1.4	1.5
3	7	1.6	1.4	1.6	1.7
4	3	1.4	1.5	1.8	1.9
5	2	1.5	1.5	2	2

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:

ERIKSEEN TILATTAVAT KANNATTIMET OPASTEVALAISIMILLE



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TWT3001	4226329	Solid-uppoasennuskehys TWT3001	Solid Exit -opastevalaisin, Solid Exit 2 -opastevalaisin, Solid: Line Lowbay -turvavalaisin, Solid: Line Midbay -turvavalaisin, Solid: Zone Lowbay -turvavalaisin, Solid: Zone Midbay -turvavalaisin
TWT3002	4226330	Solid-seinäkannake TWT3002	Solid Exit -opastevalaisin, Solid Exit 2 -opastevalaisin, Solid: Line Lowbay -turvavalaisin, Solid: Line Midbay -turvavalaisin, Solid: Zone Lowbay -turvavalaisin, Solid: Zone Midbay -turvavalaisin
TWT3003	4226331	Solid-lippukannatin TWT3003	Solid Exit -opastevalaisin, Solid Exit 2 -opastevalaisin, Solid: Line Lowbay -turvavalaisin, Solid: Line Midbay -turvavalaisin, Solid: Zone Lowbay -turvavalaisin, Solid: Zone Midbay -turvavalaisin

Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.
Tekijänoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidätetään.
PVM: 14.5.2024 | Lähde: www.teknoware.com/fi/solid-exit-opastevalaisin-y3092wme140

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



Tuotekoodi	Sähkönumero	Tuotteen nimi	Yhteensopivat tuoteryhmät
TWT3004	4226332	Solid-kattokannatin TWT3004	Solid Exit -opastevalaisin, Solid Exit 2 -opastevalaisin, Solid: Line Lowbay -turvavalaisin, Solid: Line Midbay -turvavalaisin, Solid: Zone Lowbay -turvavalaisin, Solid: Zone Midbay -turvavalaisin